

CIRCA

PENDELLEUCHTE · RING · LED



Circa ist eine ringförmige LED-Leuchte aus Aluminium mit Opal-Diffusor für Pendel- oder Deckenmontage. Sie eignet sich für Büros, Foyers, Besprechungsräume und Gastronomie; Masse und Gehäusefarbe sind anpassbar.

230 V

IP40

CRI >80

Aufbau

32 W – 100 W

MERKMALE

- 32–100 W, 3'520–11'500 lm, bis 115 lm/W
- Durchmesser 400, 600, 900 und 1'200 mm, Profil 80 × 80 mm
- Aluminiumgehäuse mit Opal-Diffusor, Abstrahlwinkel 150°; Mid-Power-LED, CRI >80, 3000 K / 4000 K / 6500 K
- Optionen: DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h / 3 h, Gehäusefarbe nach RAL
- Abmessungen und Gehäusefarbe nach Kundenwunsch möglich
- Pendel- oder Deckenmontage, IP40, Lebensdauer >50'000 h, Schutzklasse I

TECHNISCHE DATEN

Leistung	32 W / 50 W / 75 W / 100 W	Schutzart	IP40
Lichtstrom	3'520 – 11'500 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau / Pendel	Schutzklasse	I
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	150°	Normen	60598-2-1, LM79, EN 13032,
Farbe (RAL)	RAL 9006	Optionen	DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, RAL Code

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.



Circa

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
111281	32 W · L 400 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
111492	32 W · L 400 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Silber (RAL 9006) · IP40
110236	32 W · L 400 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110125	32 W · L 400 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP40
111143	32 W · L 400 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110238	32 W · L 400 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110237	32 W · L 400 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP40
114018	50 W · L 600 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Grau (RAL 7043) · IP40
110227	50 W · L 600 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110239	50 W · L 600 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110126	50 W · L 600 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP40
110402	50 W · L 600 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110240	50 W · L 600 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110241	50 W · L 600 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP40
110932	75 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110228	75 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Silber (RAL 9006) · IP40
110242	75 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110127	75 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP40
110827	75 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110243	75 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110244	75 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP40
111047	75 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110933	100 W · L 1200 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
114300	100 W · L 1200 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110245	100 W · L 1200 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110128	100 W · L 1200 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP40
110952	100 W · L 1200 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110246	100 W · L 1200 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110247	100 W · L 1200 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP40
111048	100 W · L 1200 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40

Circa

MASSBILD

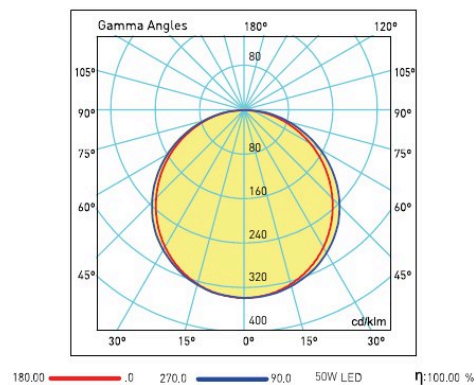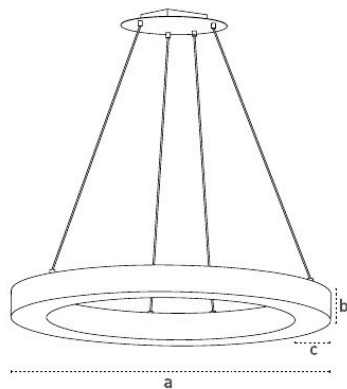

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.