

POLARIS

PENDELLEUCHTE · RUND · LED



Polaris ist eine flache, runde LED-Leuchte aus Aluminium mit vollflächigem Opal-Diffusor für Pendel- oder Deckenmontage. Schlankes, modernes Design für Büros, Besprechungsräume, Empfangsbereiche und Gastronomie; Masse und Gehäusefarbe sind anpassbar.

230 V

IP40

CRI >80

Aufbau

36 W – 100 W

MERKMALE

- 36–100 W, 4'140–11'500 lm, 115 lm/W
- Durchmesser 400, 600 und 900 mm, Höhe 80 mm
- Aluminiumgehäuse mit Opal-Diffusor, Abstrahlwinkel 150°; Mid-Power-LED, CRI >80, 3000 K / 4000 K / 6500 K
- Optionen: DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h / 3 h, Gehäusefarbe nach RAL
- Abmessungen und Gehäusefarbe nach Kundenwunsch möglich
- Pendel- oder Deckenmontage, IP40, Lebensdauer >50'000 h, Schutzklasse I

TECHNISCHE DATEN

Leistung	36 W / 50 W / 100 W	Schutzart	IP40
Lichtstrom	4'140 – 11'500 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau / Pendel	Schutzklasse	I
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	150°	Normen	60598-2-1, LM79, EN 13032,
Farbe (RAL)	RAL 9006	Optionen	DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, RAL Code

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.



Polaris

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
110248	36 W · L 400 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110129	36 W · L 400 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP40
110249	36 W · L 400 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110250	36 W · L 400 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP40
110613	50 W · L 450 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110232	50 W · L 600 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110130	50 W · L 600 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP40
110580	50 W · L 600 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110251	50 W · L 600 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110252	50 W · L 600 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP40
114413	50 W · L 600 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110612	50 W · L 650 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
113820	100 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Silber (RAL 9006) · IP40
113155	100 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110253	100 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110131	100 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP40
110828	100 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110254	100 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110255	100 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP40

Polaris

MASSBILD

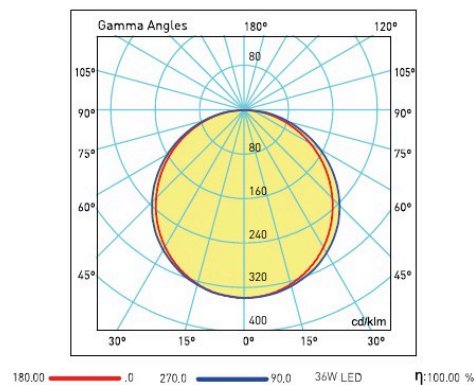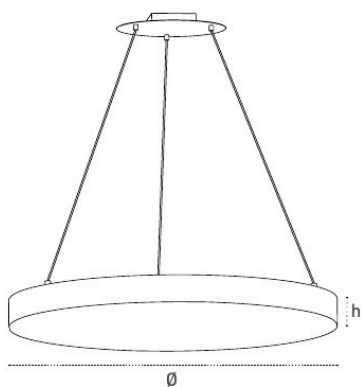

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.