

QUAD

PENDELLEUCHE · QUADRATISCHER RAHMEN · LED



Quad ist eine quadratische LED-Rahmenleuchte aus Aluminium mit Opal-Diffusor. Sie strukturiert Büros, Besprechungsräume, Empfangsbereiche und Gastronomie mit einer klaren Form.

230 V

IP40

CRI >80

Aufbau

40 W – 80 W

MERKMALE

- 40–80 W, 4'600–9'200 lm, 115 lm/W
- Grössen 420, 650 und 920 mm im Quadrat
- Aluminiumgehäuse mit Opal-Diffusor, Abstrahlwinkel 150°; Mid-Power-LED, CRI >80, 3000 K / 4000 K / 6500 K
- Optionen: DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h / 3 h, Gehäusefarbe nach RAL
- Abmessungen und Gehäusefarbe nach Kundenwunsch möglich
- Pendel- oder Deckenmontage, IP40, Lebensdauer >50'000 h, Schutzklasse I

TECHNISCHE DATEN

Leistung	40 W / 60 W / 80 W	Schutzart	IP40
Lichtstrom	4'600 – 9'200 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau / Pendel	Schutzklasse	I
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	150°	Normen	60598-2-1, LM79, EN 13032,
Farbe (RAL)	RAL 9006	Optionen	DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, RAL Code

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.



Quad

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
110256	40 W · 420 × 420 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110132	40 W · 420 × 420 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP40
110257	40 W · 420 × 420 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110258	40 W · 420 × 420 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP40
110934	60 W · 620 × 620 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110259	60 W · 620 × 620 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110133	60 W · 620 × 620 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP40
110260	60 W · 620 × 620 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110261	60 W · 620 × 620 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP40
112885	60 W · 620 × 620 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
113960	80 W · 920 × 920 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
114437	80 W · 920 × 920 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Silber (RAL 9006) · IP40
110265	80 W · 920 × 920 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110134	80 W · 920 × 920 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP40
111612	80 W · 920 × 920 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110266	80 W · 920 × 920 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110267	80 W · 920 × 920 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP40

Quad

MASSBILD

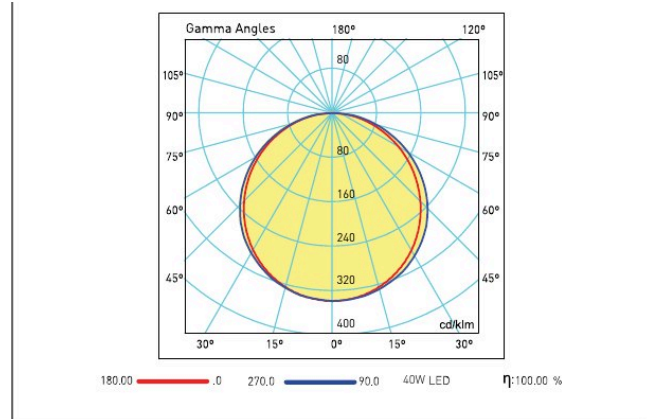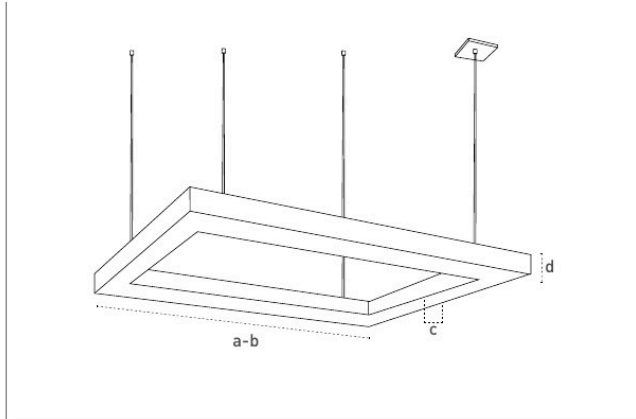

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.