


DETRA

PENDELLEUCHE · RECHTECKIGER RAHMEN · LED

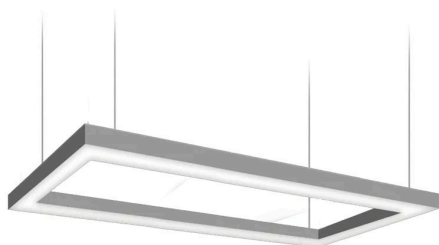

Detra ist eine rechteckige LED-Rahmenleuchte aus Aluminium mit Opal-Diffusor. Sie eignet sich zur Beleuchtung von Arbeits- und Besprechungstischen sowie für Empfangs- und Gastronomiebereiche.

230 V

IP40

CRI >80

Aufbau

80 W

MERKMALE

- 80 W, 9'200 lm, 115 lm/W
- Masse 650 × 1'250 mm
- Aluminiumgehäuse mit Opal-Diffusor, Abstrahlwinkel 150°; Mid-Power-LED, CRI >80, 3000 K / 4000 K / 6500 K
- Optionen: DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h / 3 h, Gehäusefarbe nach RAL
- Abmessungen und Gehäusefarbe nach Kundenwunsch möglich
- Pendel- oder Deckenmontage, IP40, Lebensdauer >50'000 h, Schutzklasse I

TECHNISCHE DATEN



Leistung	80 W	Schutzart	IP40
Lichtstrom	9'200 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau / Pendel	Schutzklasse	I
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	150°	Normen	60598-2-1, LM79, EN 13032,
Farbe (RAL)	RAL 9006	Optionen	DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, RAL Code

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
110935	80 W · 620 × 1200 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
113549	80 W · 620 × 1200 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Silber (RAL 9006) · IP40
110262	80 W · 620 × 1200 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110135	80 W · 620 × 1200 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP40
110263	80 W · 620 × 1200 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110264	80 W · 620 × 1200 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP40

Detra

MASSBILD

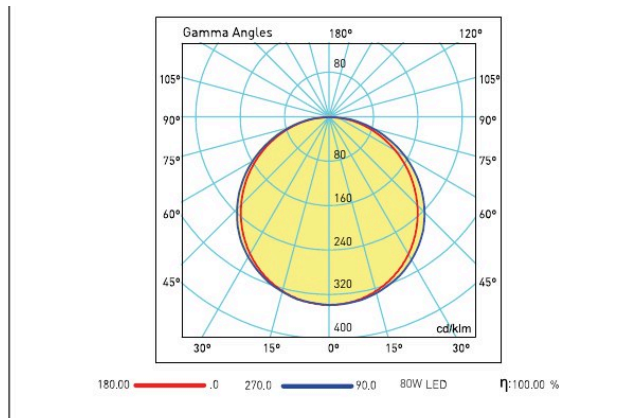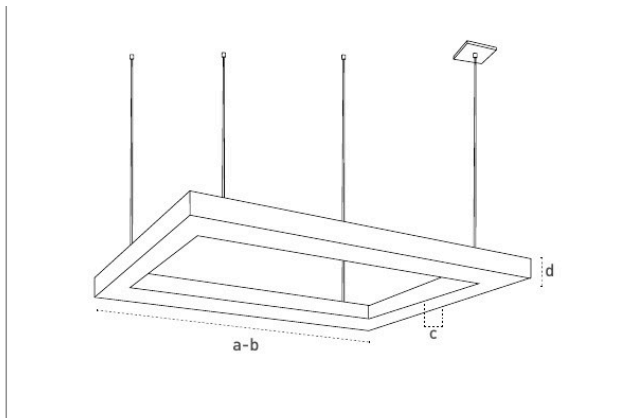

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.