


TRIA

PENDELLEUCHTE · Y-FORM · LED

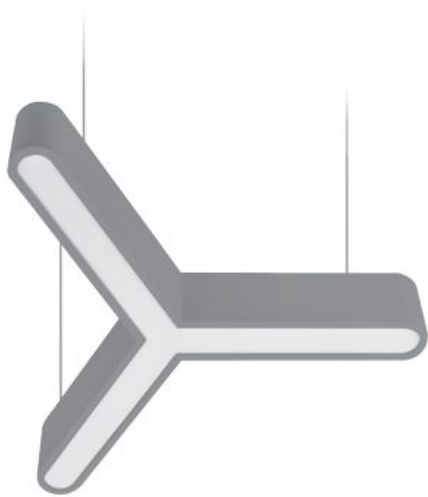

Tria ist eine dreiarmlige LED-Pendelleuchte in Y-Form aus Aluminium mit Opal-Diffusor. Die markante Geometrie eignet sich für Foyers, Empfangsbereiche, Büros und Gastronomie.

230 V

IP40

CRI >80

Aufbau

85 W

MERKMALE

- 85 W, 9'775 lm, 115 lm/W
- Masse 1'500 × 1'300 × 920 mm, Profilhöhe 80 mm
- Aluminiumgehäuse mit Opal-Diffusor, Abstrahlwinkel 150°; Mid-Power-LED, CRI >80, 3000 K / 4000 K / 6500 K
- Optionen: DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h / 3 h, Gehäusefarbe nach RAL
- Abmessungen und Gehäusefarbe nach Kundenwunsch möglich
- Pendel- oder Deckenmontage, IP40, Lebensdauer >50'000 h, Schutzklasse I

TECHNISCHE DATEN

Leistung	85 W	Schutzart	IP40
Lichtstrom	9'775 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau / Pendel	Schutzklasse	I
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	150°	Normen	60598-2-1, LM79, EN 13032,
Farbe (RAL)	RAL 9006	Optionen	DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, RAL Code



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
109872	85 W · Pendel · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
109141	85 W · Pendel · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP40
109624	85 W · Pendel · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110282	85 W · Pendel · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP40

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Tria

MASSBILD

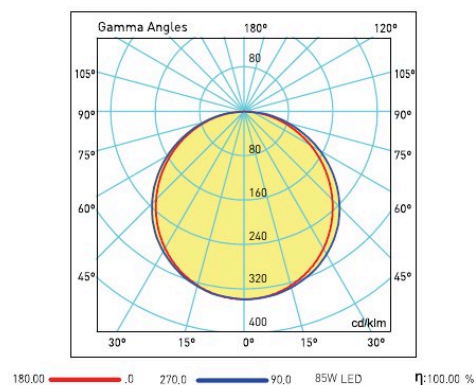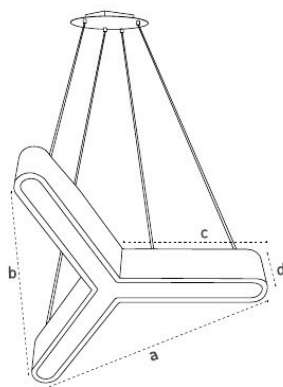

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.