

PLENA

PENDELLEUCHTE · DREIECKIG · LED



Plena ist eine flache, dreieckige LED-Leuchte mit abgerundeten Ecken und vollflächigem Opal-Diffusor aus Aluminium. Sie setzt gestalterische Akzente in Büros, Empfangsbereichen und Gastronomie.

230 V

IP40

CRI >80

Aufbau

45 W

MERKMALE

- 45 W, 4'600 lm
- Seitenlänge 600 mm, Höhe 80 mm; Gehäuse RAL 9005 oder 9006
- Aluminiumgehäuse mit Opal-Diffusor, Abstrahlwinkel 150°; Mid-Power-LED, CRI >80, 3000 K / 4000 K / 6500 K
- Optionen: DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h / 3 h, Gehäusefarbe nach RAL
- Abmessungen und Gehäusefarbe nach Kundenwunsch möglich
- Pendel- oder Deckenmontage, IP40, Lebensdauer >50'000 h, Schutzklasse I

TECHNISCHE DATEN

Leistung	45 W	Schutzart	IP40
Lichtstrom	4'600 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau / Pendel	Schutzklasse	I
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	150°	Normen	60598-2-1, EN 13032,
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006	Optionen	DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, RAL Code



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
111154	45 W · 600 × 600 × 600 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
111152	45 W · 600 × 600 × 600 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP40
111155	45 W · 600 × 600 × 600 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
111153	45 W · 600 × 600 × 600 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP40

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Plena

MASSBILD

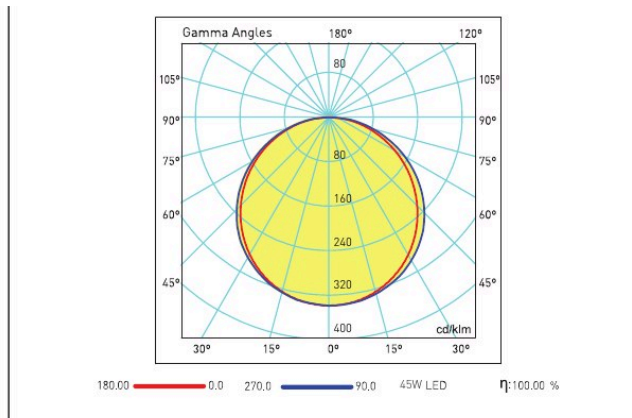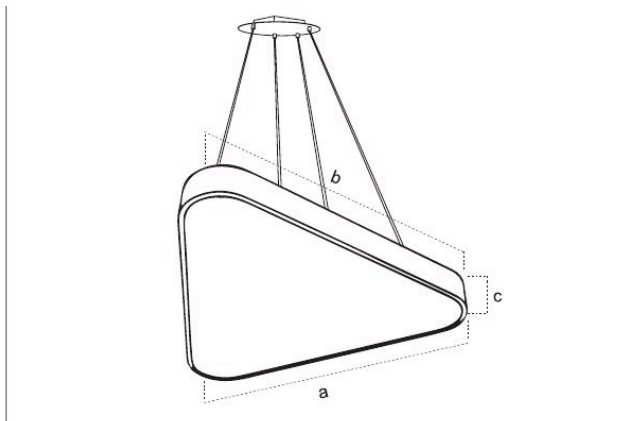

Suspension Set

Sarkit Aparatı

Masse in mm.