


SMOOTH

PENDELLEUCHE · QUADRATISCHER RING · LED

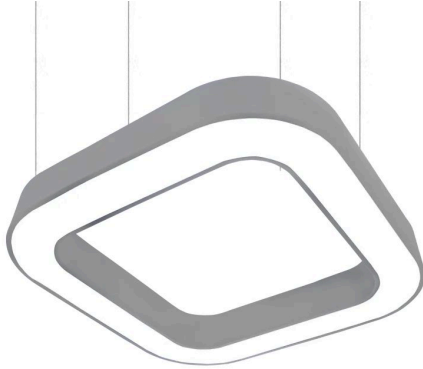

Smooth ist eine ringförmige LED-Leuchte in quadratischer Form mit abgerundeten Ecken aus Aluminium und Opal-Diffusor. Für Büros, Besprechungsräume, Empfangsbereiche und Gastronomie.

230 V

IP40

CRI >80

Aufbau

50 W – 80 W

MERKMALE

- 50 / 80 W, 5'500 / 9'200 lm
- Grössen 600 × 600 und 900 × 900 mm, Höhe 80 mm
- Aluminiumgehäuse mit Opal-Diffusor, Abstrahlwinkel 150°; Mid-Power-LED, CRI >80, 3000 K / 4000 K / 6500 K
- Optionen: DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h / 3 h, Gehäusefarbe nach RAL
- Abmessungen und Gehäusefarbe nach Kundenwunsch möglich
- Pendel- oder Deckenmontage, IP40, Lebensdauer >50'000 h, Schutzklasse I

TECHNISCHE DATEN

Leistung	50 W / 80 W	Schutzart	IP40
Lichtstrom	5'500 – 9'200 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau / Pendel	Schutzklasse	I
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	150°	Normen	60598-2-1, LM79, EN 13032,
Farbe (RAL)	RAL 9006	Optionen	DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, RAL Code

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.



Smooth

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
110268	50 W · 600 × 600 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110136	50 W · 600 × 600 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP40
110822	50 W · 600 × 600 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110269	50 W · 600 × 600 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110270	50 W · 600 × 600 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP40
114373	50 W · 600 × 600 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110271	80 W · 900 × 900 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110137	80 W · 900 × 900 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP40
110272	80 W · 900 × 900 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110273	80 W · 900 × 900 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP40

Smooth

MASSBILD

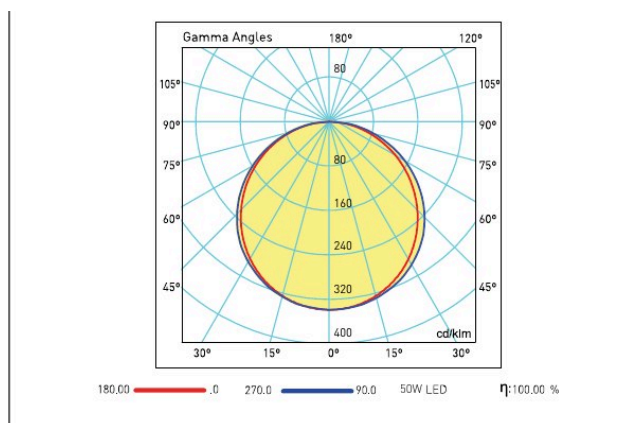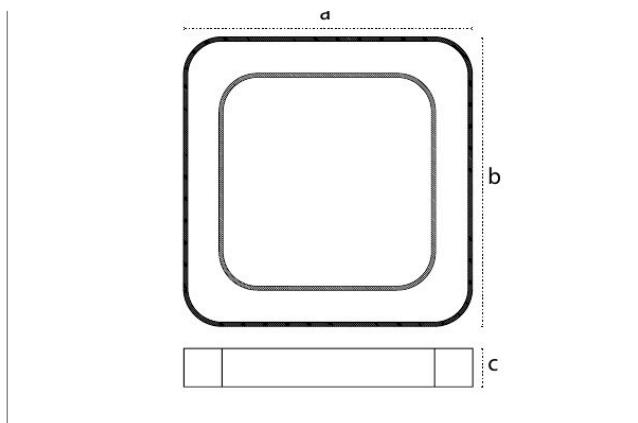

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.