

TWIST

PENDELLEUCHE · S-FORM · LED



Twist ist eine geschwungene LED-Pendelleuchte in S-Form aus Aluminium mit Opal-Diffusor. Die skulpturale Leuchte eignet sich für Foyers, Empfangsbereiche, Büros und Gastronomie.

230 V

IP40

CRI >80

Aufbau

45 W

MERKMALE

- 45 W, 5'175 lm, 115 lm/W
- Masse 400 × 1'550 mm, Profilhöhe 80 mm
- Aluminiumgehäuse mit Opal-Diffusor, Abstrahlwinkel 150°; Mid-Power-LED, CRI >80, 3000 K / 4000 K / 6500 K
- Optionen: DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h / 3 h, Gehäusefarbe nach RAL
- Abmessungen und Gehäusefarbe nach Kundenwunsch möglich
- Pendel- oder Deckenmontage, IP40, Lebensdauer >50'000 h, Schutzklasse I

TECHNISCHE DATEN

Leistung	45 W	Schutzart	IP40
Lichtstrom	5'175 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau / Pendel	Schutzklasse	I
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	150°	Normen	60598-2-1, LM79, EN 13032,
Farbe (RAL)	RAL 9006	Optionen	DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, RAL Code



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
108995	45 W · L 1500 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
109130	45 W · L 1500 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP40
110230	45 W · L 1500 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110280	45 W · L 1500 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110281	45 W · L 1500 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP40

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Twist

MASSBILD

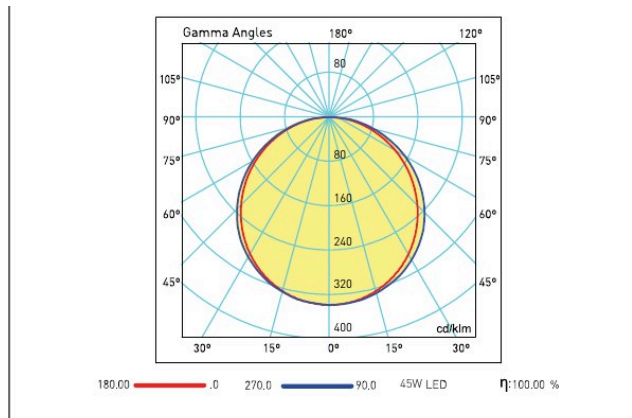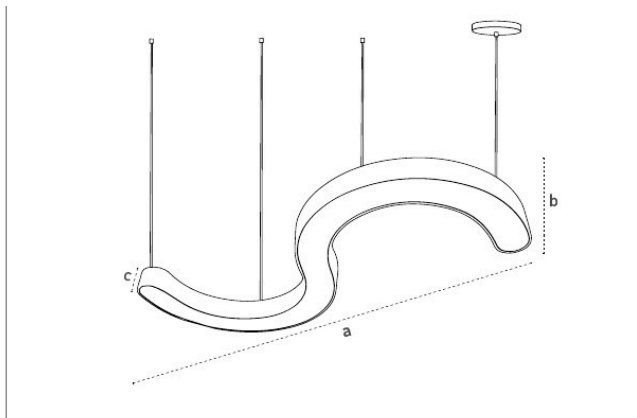

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.