


ONDA

PENDELLEUCHTE · DEKORATIV · ZICKZACK

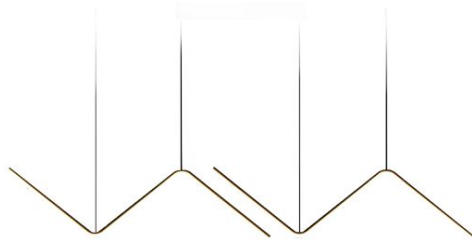

Dekorative LED-Pendelleuchte in Zickzack-Form aus schmalen Aluminiumprofilen mit opalem Diffusor. Setzt gestalterische Akzente über Esstischen, Empfangstheken, in Restaurants, Lobbys und Wohnräumen.

230 V

IP20

CRI >80

Aufbau

23 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006
- Opaler Diffusor, Abstrahlwinkel 150°
- 23 W, 1'840 lm, 80 lm/W, 1'200 × 40 × 20 mm
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, CRI >80
- Montage als Pendel- oder Aufbauleuchte, IP20, Schutzklasse I
- Lebensdauer >50'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	23 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	1'840 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau / Pendel	Schutzklasse	I
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	150°	Normen	60598-2-1, EN 13032,
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006	Optionen	RAL Code



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
206337	23 W · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
206334	23 W · Aufbau · Opal · 3000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
206338	23 W · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
206335	23 W · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
206339	23 W · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
206336	23 W · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Onda

MASSBILD

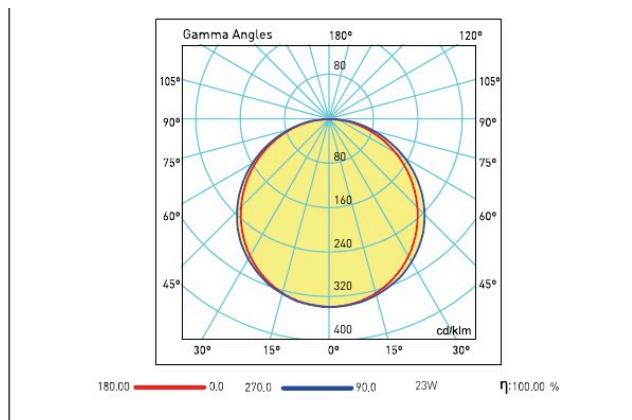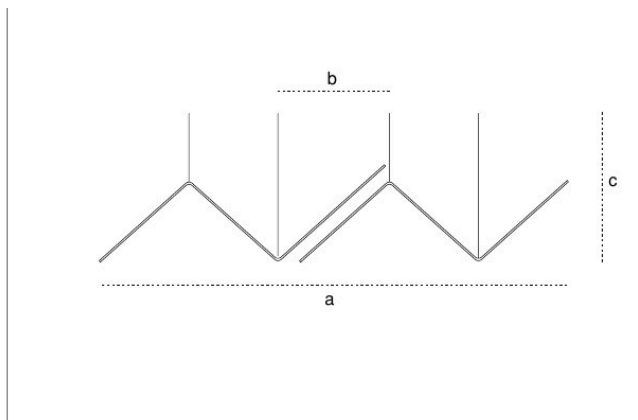

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.