

FIL WALL

LED-WANDLEUCHTE · 314 MM · 24 V DC



FIL WALL, Ausführung Schwarz


Wandleuchte mit vertikaler Bauform aus Aluminium und Glas. Ein COB-LED-Band erzeugt eine durchgehende Lichtlinie hinter dem Glaskörper mit vertikaler Rippenstruktur. Aufbaumontage an der Wand, für den Innenbereich.

IP20	Schutzklasse III	24 V DC	CRI >90	MacAdam C3	55 000 h	90°	DALI
Casambi	3 Lichtfarben	5 Ausführungen					

MECHANISCHE DATEN

Abmessungen (H x B)	314 x 75,5 mm
Ausladung (Abstand ab Wand)	51 mm (Ø 51 mm)
Material	Aluminium und Glas
Diffusor	Glas
Montage	Wandaufbau
Ausführungen	Schwarz, Bronze, Kupfer, Gold, Silber
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III

MASSBILD

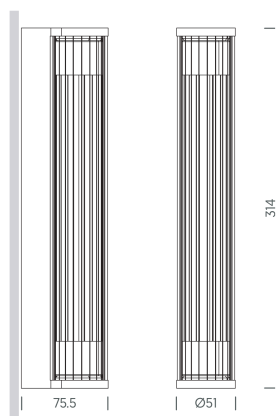

Ansicht und Seitenansicht, Masse in mm

OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	COB-LED-Band
Lichtfarben	2700 K / 3000 K / 4000 K
Lichtstrom	498 / 576 / 600 lm
Farbwiedergabe	CRI >90
Farbkonsistenz	MacAdam C3
Abstrahlwinkel	90°
Lebensdauer	55 000 h

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	24 V DC
Leistung	6 W
Dimmung	nicht dimmbar, DALI oder Casambi
Garantie	3 Jahre, unter besonderen Garantiebedingungen 5 Jahre

LICHTWERTE

Artikel	Leistung	Betriebsspannung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	Farbwiedergabe
FIL WALL	6 W	24 V DC	2700 K	498 lm	83 lm/W	>90
FIL WALL	6 W	24 V DC	3000 K	576 lm	96 lm/W	>90
FIL WALL	6 W	24 V DC	4000 K	600 lm	100 lm/W	>90

Lichtausbeute rechnerisch aus Lichtstrom und Leistungsaufnahme.

BESTELLSCHLÜSSEL

Segment	Code	Bedeutung	Segment	Code	Bedeutung
Grundcode	FILW	FIL WALL	Lichtfarbe	2	2700 K
Technologie	A	LED		3	3000 K
Leistung	05	6 W		4	4000 K
LED-Steuerung	N	nicht dimmbar	Abstrahlwinkel	9	90°
	D	DALI	Montage	S	Wandaufbau
	K	Casambi	Ausführung	BS / BR / CO / GD / PL	Schwarz / Bronze / Kupfer / Gold / Silber

FILW + A + 05 + N | D | K + 2 | 3 | 4 + 9 + S + BS | BR | CO | GD | PL

Beispiel FILW A 05 N 2 9 S BS: FIL WALL, LED, 6 W, nicht dimmbar, 2700 K, 90°, Wandaufbau, Schwarz. Artikelnummern können abweichen. Toleranz auf Lichtstrom und Leistungsaufnahme +/- 7 %.