

MENTO

PENDELLEUCHE · DEKORATIV · WELLENFORM



Dekorative LED-Pendelleuchte mit wellenförmig geschwungenem Lichtband aus Aluminium und opalem Diffusor. Ideal über Esstischen, Besprechungstischen, in Restaurants und Empfangsbereichen.

230 V

IP20

CRI >80

Aufbau

20 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006
- Opaler Diffusor, Abstrahlwinkel 150°
- 20 W, 1'600 lm, 80 lm/W, 1'200 × 300 × 300 mm
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, CRI >80
- Montage als Pendel- oder Aufbauleuchte, IP20, Schutzklasse I
- Lebensdauer >50'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	20 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	1'600 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau / Pendel	Schutzklasse	I
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	150°	Normen	60598-2-1, EN 13032,
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006	Optionen	RAL Code



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
206349	20 W · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
206346	20 W · Aufbau · Opal · 3000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
206350	20 W · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
206347	20 W · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
206351	20 W · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
206348	20 W · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Mento

MASSBILD

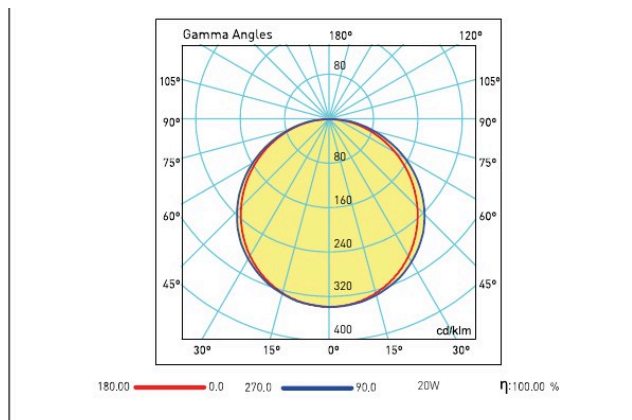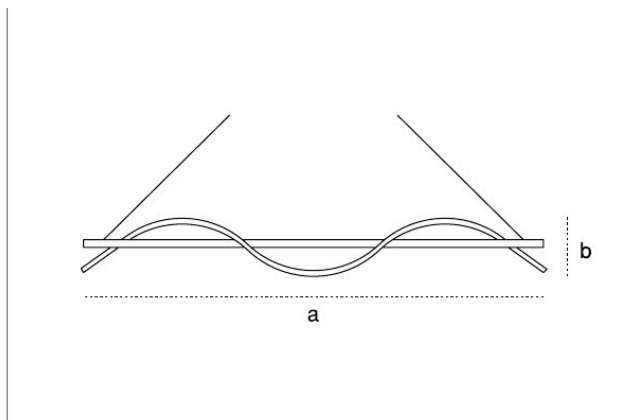

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.