

DECORA

PENDELLEUCHE · DEKORATIV · RINGE



Dekorative LED-Pendelleuchte aus mehreren ineinander verschränkten Lichtringen mit opalem Diffusor. Ein Blickfang für Foyers, Treppenhäuser, Restaurants, Showrooms und hohe Wohnräume.

230 V

IP20

CRI >80

Aufbau

68 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006
- Opaler Diffusor, Abstrahlwinkel 150°
- 68 W, 6'120 lm, 90 lm/W, 750 × 750 × 100 mm
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, CRI >80
- Montage als Pendel- oder Aufbauleuchte, IP20, Schutzklasse I
- Lebensdauer >50'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	68 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	6'120 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau / Pendel	Schutzklasse	I
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	150°	Normen	60598-2-1, EN 13032,
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006	Optionen	RAL Code



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
206343	68 W · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
206340	68 W · Aufbau · Opal · 3000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
206344	68 W · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
206341	68 W · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
206345	68 W · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
206342	68 W · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Decora

MASSBILD

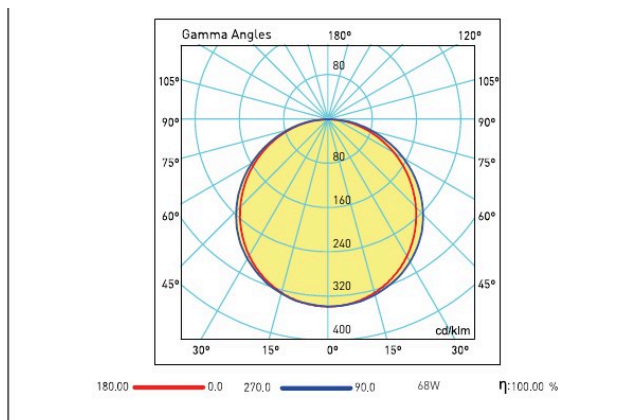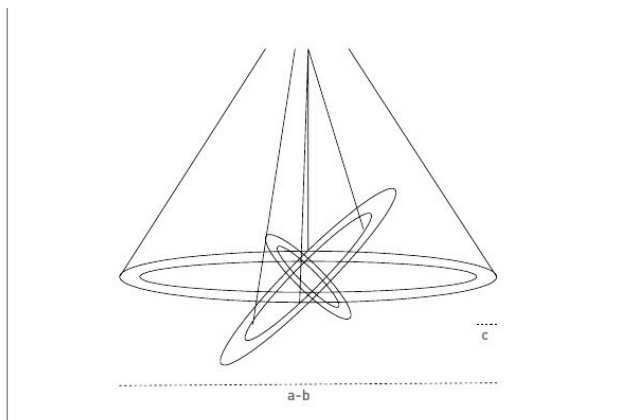

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.