

BODENEINBAU Ø150

BODENEINBAULEUCHTE · RUND · Ø150 MM · IP67



LED-Bodeneinbauleuchte mit Aluminiumgehäuse, PMMA-Linse und Sicherheitsglas für die Akzent- und Orientierungsbeleuchtung. Zum Anstrahlen von Fassaden, Bäumen und Pflanzen sowie zur Markierung von Wegen, Terrassen und Eingängen.

230 V

IP67

CRI >70

Einbau

9 W – 27 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse RAL 9005, Schutzart IP67
- PMMA-Linse, Abstrahlwinkel 60°, Sicherheitsglas
- 9 / 18 / 27 W, 810–2'430 lm, 90 lm/W
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, CRI >70
- Abmessungen 150 × 100 × 140 mm, Schutzklasse I
- Lebensdauer >30'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	9 W / 18 W / 27 W	Farbe (RAL)	RAL 9005
Lichtstrom	810 – 2'430 lm	Schutzart	IP67
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Einbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Schutzklasse	I
Linse	PMMA	Leistungsfaktor	>0,90
Abdeckung	Sicherheitsglas	Lebensdauer	>30'000 h
Farbwiedergabe	CRI >70	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	EN60598-2-2
Abstrahlwinkel	60°		

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Bodeneinbau Ø150

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
206003	9 W · Ø 150 mm · Bodeneinbau · klar · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP67
206004	9 W · Ø 150 mm · Bodeneinbau · klar · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP67
206005	9 W · Ø 150 mm · Bodeneinbau · klar · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP67
206006	18 W · Ø 150 mm · Bodeneinbau · klar · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP67
206007	18 W · Ø 150 mm · Bodeneinbau · klar · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP67
206008	18 W · Ø 150 mm · Bodeneinbau · klar · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP67
206009	27 W · Ø 150 mm · Bodeneinbau · klar · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP67
206010	27 W · Ø 150 mm · Bodeneinbau · klar · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP67
206011	27 W · Ø 150 mm · Bodeneinbau · klar · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP67

Bodeneinbau Ø150

MASSBILD

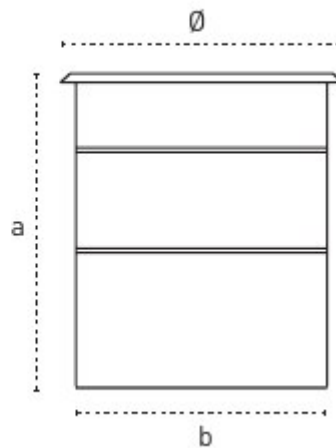

Masse in mm.