

STELLA TRIMLESS

EINBAUSTRALER · QUADRATISCH · RANDLOS



Quadratischer LED-Einbaustrahler zum randlosen Einputzen in Gipsdecken – die Leuchte schliesst flächenbündig mit der Decke ab. Mit COB-LED, farbigem Reflektor und 8 oder 11 W für Läden, Hotels und hochwertige Wohnräume.

230 V

IP20

CRI >80

Einbau

8 W – 11 W

MERKMALE

- Trimless-Einbaugehäuse aus Aluminium, Reflektor Weiss, Schwarz, Gold, Platin oder Rose
- COB-LED 8 W / 848 lm oder 11 W / 1'045 lm
- Abstrahlwinkel 18° / 24° / 36°, 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Masse 75 × 75 × 120 mm
- IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >36'000 h
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	8 W / 11 W	Schutzart	IP20
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Einbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	COB	Schutzklasse	II
Reflektor	ABS	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>36'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	18° / 24° / 36°	Normen	EN 60598-2-2
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9016	Optionen	DALI, Notlicht 1 h

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Stella Trimless

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
206264	Aufbau · 36° · Schwarz · IP20 · Fassung GU10
206260	Einbau · 36° · Schwarz · IP20 · Fassung GU10
205914	8 W · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205917	8 W · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205920	8 W · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205923	8 W · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
209643	8 W · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205915	11 W · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205918	11 W · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205921	11 W · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205924	11 W · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
209644	11 W · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20


Stella Trimless

MASSBILD

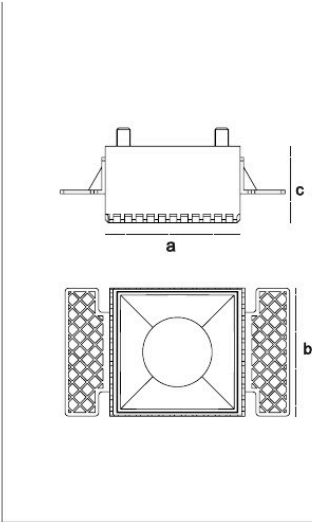


Masse in mm.

18°




180.00 0.0
270.0 90.0
η:100.00 %

24°



180.00 0.0
270.0 90.0
η:100.00 %

36°



180.00 0.0
270.0 90.0
η:100.00 %