

BERI S

AUFBAUSTRAHLER · RUND · LED / GU10



Schlanker zylindrischer Aufbaustrahler aus Aluminium, wahlweise mit integrierter 8-W-COB-LED oder als GU10-Variante. Für dezentes Akzentlicht in Wohnräumen, Läden und Gastronomie.

230 V

IP20

CRI >80

Aufbau

8 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9016; Aluminiumreflektor mit Klarglas-Abdeckung
- LED-Version 8 W / 720 lm oder Fassung GU10
- Abstrahlwinkel 15° / 30°, CRI >80
- Masse Ø60 × 165 mm
- IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: CRI 90, Sonderfarben RAL

TECHNISCHE DATEN

Leistung	8 W	Schutzart	IP20
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Aufbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	COB	Schutzklasse	II
Reflektor	Aluminium	Leistungsfaktor	>0,90
Abdeckung	Klarglas	Lebensdauer	>50'000 h
Farbwiedergabe	CRI >80	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	15° / 30°	Normen	EN 60598-2-1
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9016	Optionen	CRI 90, RAL Code


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
209825	8 W · Aufbau · klar · 30° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Beri S

MASSBILD

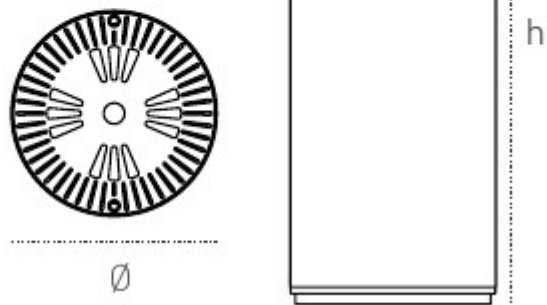

Masse in mm.