


BODY FIVE

LED-AUFBAULEUCHE FÜR DEN AUSSENBEREICH · 210 MM · IP65



BODY FIVE, Ausführung Anthrazit

MASSBILD

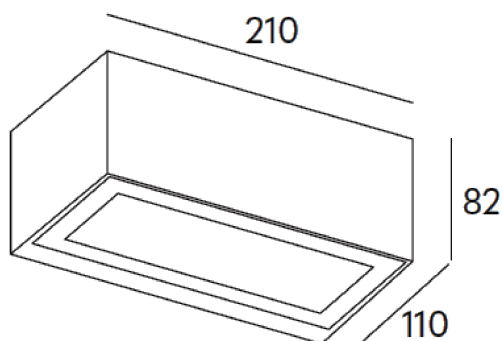

Masse in mm

LICHTWERTE

Artikel	Leistung	Nennspannung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Gesamtlichtstrom	Lichtausbeute	Farbwiedergabe
BODY FIVE	2 x 10 W	230 V	2700 K	2 x 1145 lm	2290 lm	115 lm/W	>90
BODY FIVE	2 x 10 W	230 V	3000 K	2 x 1272 lm	2544 lm	127 lm/W	>90

Gesamtlichtstrom und Lichtausbeute rechnerisch aus den Angaben der Wertetabelle.

BESTELLSCHLÜSSEL

Segment	Code	Bedeutung
Grundcode	BODY	BODY FIVE
Technologie	A	LED
Leistung	20	2 x 10 W
LED-Steuerung	N	nicht dimmbar
Lichtfarbe	2	2700 K
	3	3000 K

Segment	Code	Bedeutung
Abstrahlwinkel	1	15°
	4	40°
	8	80°
Diffusor	C	prismatisch
Ausführung	AN	Anthrazit
	CT	Corten
	WX	Weiss

BODY + A + 20 + N + 2 | 3 + 1 | 4 | 8 + C + AN | CT | WX

Beispiel BODY A 20 N 2 1 C AN: BODY FIVE, LED, 2 x 10 W, nicht dimmbar, 2700 K, 15°, prismatisch, Anthrazit. Artikelnummern können abweichen. Toleranz auf Lichtstrom und Leistungsaufnahme +/- 7 %.

Quaderförmige Aufbauleuchte für den Aussenbereich. Fünf LED-Linsen sitzen hinter einem prismatischen Diffusor in einer umlaufend gefassten Lichtöffnung. IP65, Schutzklasse I, Glühdrahtprüfung 850 °C.

IP65	Schutzklasse I	230 V	CRI >90	MacAdam C3	55 000 h	15° / 40° / 80°
850 °C	CE	3 Ausführungen				

MECHANISCHE DATEN

Abmessungen (L x T x H)	210 x 110 x 82 mm
Montage	Aufbaumontage
Diffusor	prismatisch
Ausführungen	Anthrazit, Weiss, Corten
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Einsatzbereich	Aussenbereich

OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	LED, fünf Linsen
Lichtfarben	2700 K / 3000 K
Lichtstrom	2 x 1145 lm (2700 K) / 2 x 1272 lm (3000 K)
Farbwiedergabe	CRI >90
Farbkonsistenz	MacAdam C3
Abstrahlwinkel	15°, 40° oder 80°
Lebensdauer	55 000 h

ELEKTRISCHE DATEN

Nennspannung	230 V
Leistung	2 x 10 W
Dimmung	nicht dimmbar

PRÜFZEICHEN

CE · IP65 · Glühdrahtprüfung 850 °C