

BERI M

AUFBAUSTRALER · RUND · COB



Zylindrischer LED-Aufbaustrahler mit COB-LED und Aluminiumreflektor in der Baugrösse M. Mit 15 / 20 W für kraftvolles Akzentlicht in Läden, Showrooms, Gastronomie und Räumen ohne Einbaumöglichkeit.

230 V

IP20

CRI >80

Aufbau

15 W – 20 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9016; Aluminiumreflektor mit Klarglas-Abdeckung
- 15 / 20 W, 1'530–2'040 lm, 102 lm/W
- Abstrahlwinkel 15° / 30° / 45°, 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Masse Ø85 × 210 mm
- IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: Step-Dim, CRI 90, Sonderfarben RAL

TECHNISCHE DATEN

Leistung	15 W / 20 W	Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9016
Lichtstrom	1'530 – 2'040 lm	Schutzart	IP20
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Aufbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	COB	Schutzklasse	II
Reflektor	Aluminium	Leistungsfaktor	>0,90
Abdeckung	Klarglas	Lebensdauer	>50'000 h
Farbwiedergabe	CRI >80	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	EN 60598-2-1
Abstrahlwinkel	15° / 30° / 45°	Optionen	Stufendimmung, CRI 90, RAL Code


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
209827	15 W · Aufbau · klar · 30° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
209828	15 W · Aufbau · klar · 30° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
209829	15 W · Aufbau · klar · 30° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
209830	20 W · Aufbau · klar · 30° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
209831	20 W · Aufbau · klar · 30° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
209832	20 W · Aufbau · klar · 30° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Beri M

MASSBILD

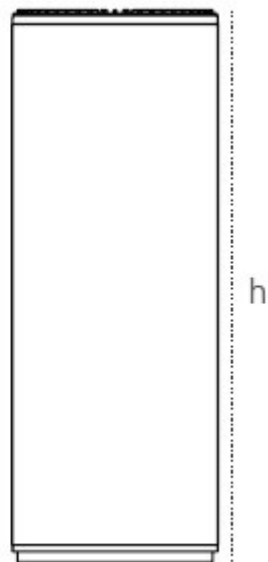

Masse in mm.