

BERI L

AUFBAUSTRALER · RUND · COB



Zylindrischer LED-Aufbaustrahler mit COB-LED und Aluminiumreflektor in der Baugrösse L. Mit 20 / 30 W für kraftvolles Akzentlicht in Läden, Showrooms, Gastronomie und Räumen ohne Einbaumöglichkeit.

230 V

IP20

CRI >80

Aufbau

20 W – 30 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9016; Aluminiumreflektor mit Klarglas-Abdeckung
- 20 / 30 W, 2'060–3'090 lm, 103 lm/W
- Abstrahlwinkel 15° / 30° / 45° / 60°, 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Masse Ø100 × 230 mm
- IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h / 3 h, CRI 90, Sonderfarben RAL

TECHNISCHE DATEN



Leistung	20 W / 30 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	3'090 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau	Schutzklasse	II
Lichtquelle	COB	Leistungsfaktor	>0,90
Reflektor	Aluminium	Lebensdauer	>50'000 h
Abdeckung	Klarglas	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Farbwiedergabe	CRI >80	Normen	EN 60598-2-1
Abstrahlwinkel	15° / 30° / 45° / 60°	Optionen	DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, CRI 90, RAL Code
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9016		

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
209833	20 W · Aufbau · klar · 30° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
209834	20 W · Aufbau · klar · 30° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
209835	20 W · Aufbau · klar · 30° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
209836	30 W · Aufbau · klar · 30° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
209837	30 W · Aufbau · klar · 30° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
209838	30 W · Aufbau · klar · 30° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20

Beri L

MASSBILD

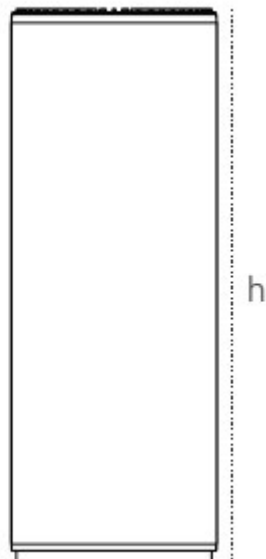

Masse in mm.