

BERI XL

AUFBAUSTRALER · RUND · COB



Zylindrischer LED-Aufbaustrahler mit COB-LED und Aluminiumreflektor in der Baugrösse XL. Mit 30 / 35 W für kraftvolles Akzentlicht in Läden, Showrooms, Gastronomie und Räumen ohne Einbaumöglichkeit.

230 V

IP20

CRI >80

Aufbau

30 W – 35 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9016; Aluminiumreflektor mit Klarglas-Abdeckung
- 30 / 35 W, 3'180–3'710 lm, 106 lm/W
- Abstrahlwinkel 15° / 30° / 45° / 60°, 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Masse Ø118 × 230 mm
- IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h / 3 h, CRI 90, Sonderfarben RAL

TECHNISCHE DATEN


Leistung	30 W / 35 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	3'710 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau	Schutzklasse	II
Lichtquelle	COB	Leistungsfaktor	>0,90
Reflektor	Aluminium	Lebensdauer	>50'000 h
Abdeckung	Klarglas	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Farbwiedergabe	CRI >80	Normen	EN 60598-2-1
Abstrahlwinkel	15° / 30° / 45° / 60°	Optionen	DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, CRI 90, RAL Code
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9016		

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
209839	30 W · Aufbau · klar · 30° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
209840	30 W · Aufbau · klar · 30° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
209841	30 W · Aufbau · klar · 30° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
209842	35 W · Aufbau · klar · 30° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
209843	35 W · Aufbau · klar · 30° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
209844	35 W · Aufbau · klar · 30° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20

Beri XL

MASSBILD

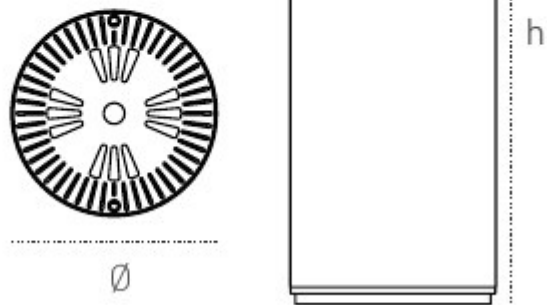

Masse in mm.