
| | | | |
|---|---|---|---|
| linea light group | **ISTRUZIONI DI MONTAGGIO** *MOUNTING INSTRUCTIONS* | **REVISIONE N°.** *REVISION N°.* | **DATA** |
| | | **Rev. 3** | **8/21/2026** |

LED-FGI577

**SERIE | *SERIES*: ARCHILINE_F, FL, FJ, / ARCHILINE_A / ARCHILINE_I, IJ**


**BRAND: i-LèD**

IP67

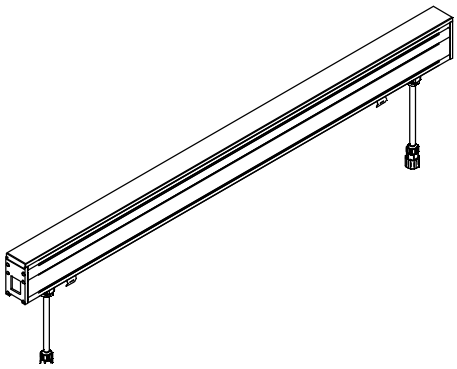


**A**

**ARCHILINE_F | ARCHILINE_FL | ARCHILINE_FJ**

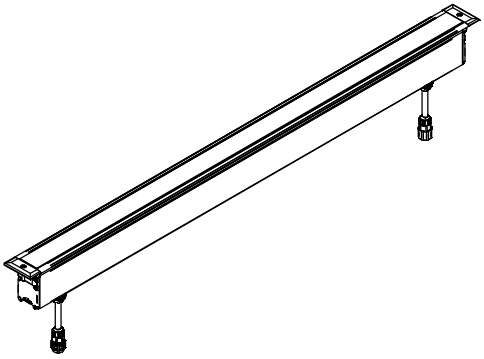


**B**

**ARCHILINE_A**

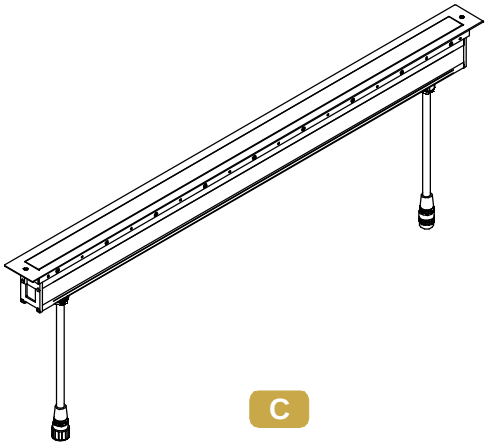


**C**

**ARCHILINE_I | ARCHILINE_IJ**

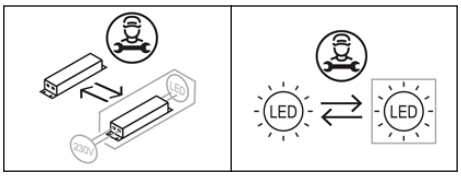



**ACCESSORI NON INCLUSI / *NOT INCLUDED ACCESSORIES***

**A** **CONTROCASSA / OUTERCASING**





**98724**
**98725**
**98726**

**B** **C** **CONTROCASSA / OUTERCASING**

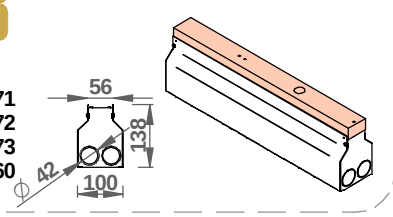


**98671**
**98672**
**98673**
**99760**

**ASSICURARSI CHE LA CONTROCASSA OD IL PRODOTTO SIANO POSIZIONATI SU UNA SUPEFICE PIANA**
***MAKE SURE THE OUTER CASING OR THE LIGHT FITTING ARE PLACED ON A FLAT SURFACE***




**A** **STAFFA A PARETE**
***WALL BRACKET***

Seguire Manuale di Istruzioni dell'accessorio
*Follow the Accessori Instruction Manual*

**LED-FGI575**

**83049**



**A** **CHIAVE RIMOZIONE**
***REMOVE KEY***

Seguire Manuale di Istruzioni dell'accessorio
*Follow the Accessori Instruction Manual*


**LED-FGI578**

**98957**




**DIMENSIONI / *DIMENSIONS***


**A**

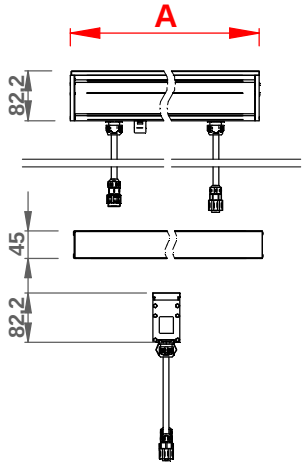


**B**

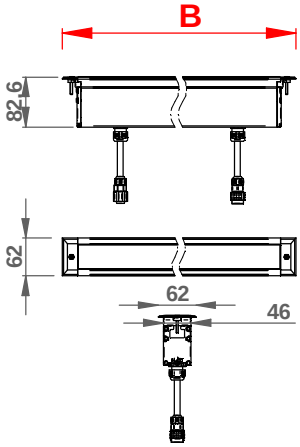


**C**

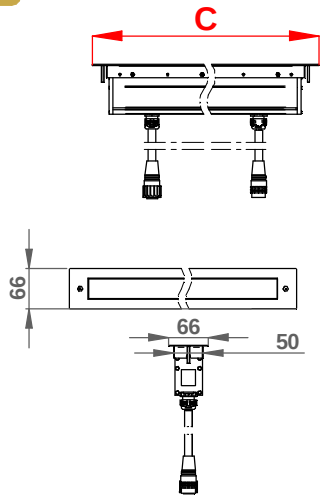

**SERIE | *SERIES*: ARCHILINE_F, FL, FJ, / ARCHILINE_A / ARCHILINE_I, IJ**

**BRAND: i-LèD**

**CODICI / *CODES***

| CODE | Type | Dimensions L x A - B - C x D [mm] | Input Voltage [V] | Power AC [W] | Weight [Kg] | Walk Over | Drive Over [Kg] | Safety Class | IP | IK | CRI | CCT [K°] - Energy Class 2700 | 3000 | 4000 | RGBW | N° Light Sources | Conn. Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81590 | Archiline_A | 99x1541x62 | 220-240 | 65 | 7,0 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E** | E* | E* | | 6 | Y |
| 81591 | Archiline_F | 102x321x45 | 220-240 | 14,5 | 1,5 | Yes | 5000 | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 1 | Y |
| 81592 | Archiline_F | 102x501x45 | 220-240 | 20,5 | 2,8 | Yes | 5000 | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 2 | Y |
| 81593 | Archiline_F | 102x1001x45 | 220-240 | 41 | 4,8 | Yes | 5000 | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 4 | Y |
| 81594 | Archiline_F AG | 102x321x45 | 220-240 | 14 | 1,5 | Yes | 5000 | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 1 | Y |
| 81595 | Archiline_F AG | 102x501x45 | 220-240 | 20,5 | 2,8 | Yes | 5000 | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 2 | Y |
| 81596 | Archiline_F AG | 102x1001x45 | 220-240 | 41 | 4,8 | Yes | 5000 | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 4 | Y |
| 81597 | Archiline_I | 101x375x66 | 220-240 | 13,5 | 1,5 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 1 | Y |
| 81598 | Archiline_I | 101x565x66 | 220-240 | 20,5 | 2,8 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 2 | Y |
| 81599 | Archiline_I | 101x1055x66 | 220-240 | 41 | 4,8 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 4 | Y |
| 81600 | Archiline_I AG | 101x375x66 | 220-240 | 12,5 | 1,5 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 1 | Y |
| 81601 | Archiline_I AG | 101x565x66 | 220-240 | 20,5 | 2,8 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 2 | Y |
| 81602 | Archiline_I AG | 101x1055x66 | 220-240 | 41 | 4,8 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 4 | Y |
| 81603 | Archiline_A | 99x371x62 | 220-240 | 13,5 | 1,5 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 1 | Y |
| 81604 | Archiline_A | 99x561x62 | 220-240 | 20,5 | 2,8 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 2 | Y |
| 81605 | Archiline_A | 99x1051x62 | 220-240 | 41 | 4,8 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 4 | Y |
| 81606 | Archiline_A | 99x1541x62 | 220-240 | 61,4 | 7,0 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 6 | Y |
| 81607 | Archiline_A AG | 99x371x62 | 220-240 | 12,5 | 1,5 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 1 | Y |
| 81608 | Archiline_A AG | 99x561x62 | 220-240 | 20,5 | 2,8 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 2 | Y |
| 81609 | Archiline_A AG | 99x1051x62 | 220-240 | 41 | 4,8 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 4 | Y |
| 82302 | Archiline_FJ | 102x321x45 | 220-240 | 14,5 | 1,5 | Yes | 5000 | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 1 | Y |
| 82303 | Archiline_FJ | 102x321x45 | 220-240 | 13,5 | 1,5 | Yes | 5000 | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 1 | Y |
| 82304 | Archiline_FJ | 102x511x45 | 220-240 | 22 | 2,8 | Yes | 5000 | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 2 | Y |
| 82305 | Archiline_FJ | 102x511x45 | 220-240 | 20,5 | 2,8 | Yes | 5000 | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 2 | Y |
| 82306 | Archiline_FJ | 102x1001x45 | 220-240 | 44 | 4,8 | Yes | 5000 | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 4 | Y |
| 82307 | Archiline_FJ | 102x1001x45 | 220-240 | 41 | 4,8 | Yes | 5000 | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 4 | Y |
| 82308 | Archiline_IJ | 101x375x66 | 220-240 | 14,5 | 1,5 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 1 | Y |
| 82309 | Archiline_IJ | 101x375x66 | 220-240 | 13,5 | 1,5 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 1 | Y |
| 82310 | Archiline_IJ | 101x565x66 | 220-240 | 22 | 2,8 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 2 | Y |
| 82311 | Archiline_IJ | 101x565x66 | 220-240 | 20,5 | 2,8 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 2 | Y |
| 82312 | Archiline_IJ | 101x1055x66 | 220-240 | 44 | 4,8 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 4 | Y |
| 82313 | Archiline_IJ | 101x1055x66 | 220-240 | 41 | 4,8 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 4 | Y |
| 92046 | Archiline_I AG | 101x375x66 | 220-240 | 13,5 | 1,5 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 1 | Y |
| 92047 | Archiline_I AG | 101x565x66 | 220-240 | 22 | 2,8 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 2 | Y |
| 92048 | Archiline_I AG | 101x1055x66 | 220-240 | 43,5 | 4,8 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 4 | Y |
| 92049 | Archiline_F AG | 102x321x45 | 220-240 | 13,5 | 1,5 | Yes | 5000 | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 1 | Y |
| 92050 | Archiline_F AG | 102x501x45 | 220-240 | 22 | 2,8 | Yes | 5000 | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 1 | Y |
| 92051 | Archiline_F AG | 102x1001x45 | 220-240 | 43,5 | 4,8 | Yes | 5000 | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 2 | Y |
| 92052 | Archiline_A AG | 99x371x62 | 220-240 | 13,5 | 1,5 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 4 | Y |
| 92054 | Archiline_A AG | 99x561x62 | 220-240 | 22 | 2,8 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 2 | Y |
| 92056 | Archiline_A AG | 99x1051x62 | 220-240 | 43,5 | 4,8 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 4 | Y |
| 92080 | Archiline_I | 101x375x66 | 220-240 | 15 | 1,5 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | | | | E* | 1 | Y |
| 92081 | Archiline_I | 101x565x66 | 220-240 | 24,5 | 2,8 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | | | | E* | 2 | Y |
| 92082 | Archiline_I | 101x1055x66 | 220-240 | 49 | 4,8 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | | | | E* | 4 | Y |
| 92083 | Archiline_F | 102x321x45 | 220-240 | 14,5 | 1,5 | Yes | 5000 | 1 | 67 | 10 | 80 | | | | E* | 1 | Y |
| 92084 | Archiline_F | 102x501x45 | 220-240 | 24,5 | 2,8 | Yes | 5000 | 1 | 67 | 10 | 80 | | | | E* | 2 | Y |
| 92093 | Archiline_F | 102x1001x45 | 220-240 | 49 | 4,8 | Yes | 5000 | 1 | 67 | 10 | 80 | | | | E* | 4 | Y |
| 92100 | Archiline_A | 99x371x62 | 220-240 | 15 | 1,5 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | | | | E* | 1 | Y |
| 92104 | Archiline_A | 99x561x62 | 220-240 | 24,5 | 2,8 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | | | | E* | 2 | Y |
| 92108 | Archiline_A | 99x1051x62 | 220-240 | 49 | 4,8 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | | | | E* | 4 | Y |
| 92124 | Archiline_I | 101x375x66 | 220-240 | 14,5 | 1,5 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 1 | Y |
| 92125 | Archiline_I | 101x565x66 | 220-240 | 22 | 2,8 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 2 | Y |
| 92126 | Archiline_I | 101x1055x66 | 220-240 | 44 | 4,8 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 4 | Y |
| 92127 | Archiline_F | 102x321x45 | 220-240 | 14,5 | 1,5 | Yes | 5000 | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 1 | Y |
| 92128 | Archiline_F | 102x501x45 | 220-240 | 22 | 2,8 | Yes | 5000 | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 2 | Y |
| 92129 | Archiline_F | 102x1001x45 | 220-240 | 44 | 4,8 | Yes | 5000 | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 4 | Y |
| 92132 | Archiline_A | 99x371x62 | 220-240 | 14,5 | 1,5 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 1 | Y |
| 92134 | Archiline_A | 99x561x62 | 220-240 | 22 | 2,8 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 2 | Y |
| 92136 | Archiline_A | 99x1051x62 | 220-240 | 44 | 4,8 | Yes | No | 1 | 67 | 10 | 80 | E* | E* | E* | | 4 | Y |
| 92138 | Archiline_FL | 102x321x45 | 220-240 | 5 | 1,5 | Yes | 5000 | 1 | 67 | 10 | 80 | | E* | E* | | 1 | Y |
| 92139 | Archiline_FL | 102x501x45 | 220-240 | 8,6 | 2,8 | Yes | 5000 | 1 | 67 | 10 | 80 | | E* | E* | | 2 | Y |
| 92142 | Archiline_FL | 102x1001x45 | 220-240 | 15 | 4,8 | Yes | 5000 | 1 | 67 | 10 | 80 | | E* | E* | | 4 | Y |
| 92143 | Archiline_FL | 102x321x45 | 220-240 | 10 | 1,5 | Yes | 5000 | 1 | 67 | 10 | 80 | | | | E* | 1 | Y |
| 92144 | Archiline_FL | 102x511x45 | 220-240 | 16 | 2,8 | Yes | 5000 | 1 | 67 | 10 | 80 | | | | E* | 2 | Y |
| 92145 | Archiline_FL | 102x1001x45 | 220-240 | 25 | 4,8 | Yes | 5000 | 1 | 67 | 10 | 80 | | | | E* | 4 | Y |

**L'insieme faretto + controcassa una volta installati garantisce la resistenza al carico statico pari a quanto riportato in tabella.**

***The combination of spotlight and outercasing, once installed, ensures resistance to static load as specified in the table.***

*

**NON FISSARE LA SORGENTE LUMINOSA**

***DO NOT STARE AT THE LIGHT SOURCE***


**Ta**
**-20°C ÷ 50°C**

**SERIE | *SERIES*: ARCHILINE_F, FL, FJ, / ARCHILINE_A / ARCHILINE_I, IJ**


**BRAND: i-LèD**

**INSTALLAZIONE / INSTALLATION**

A B 1

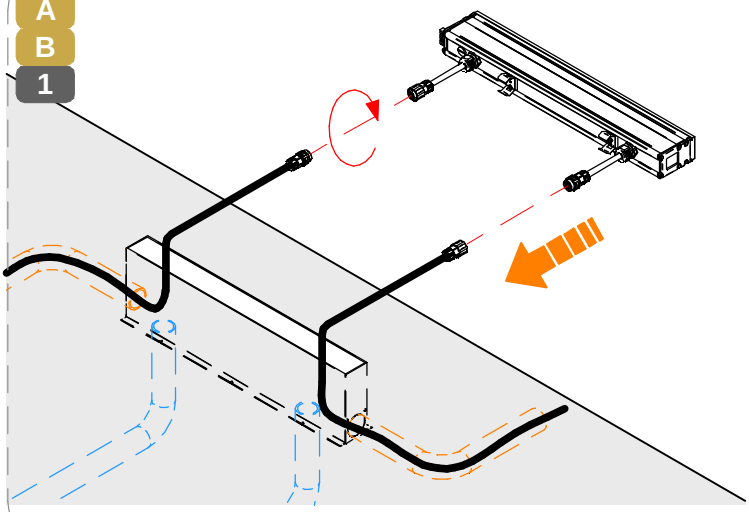


A B 2

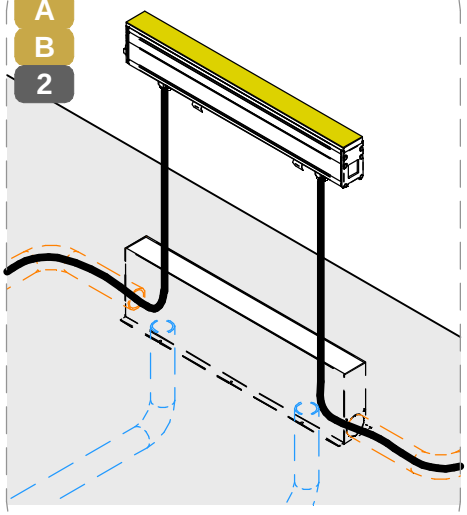


A B 3

SILICONE
(NON OBBLIGATORIO
*NOT MANDATORY*)

8h

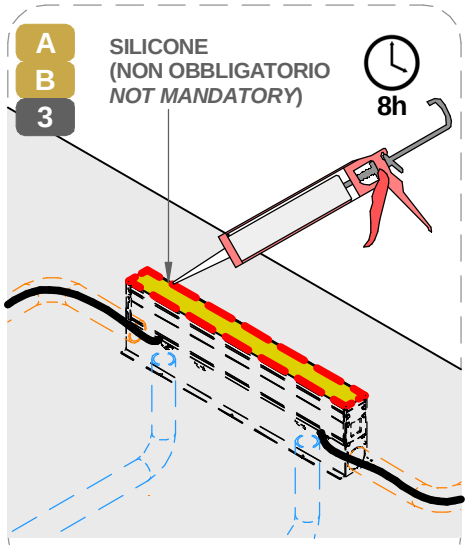


A B 4

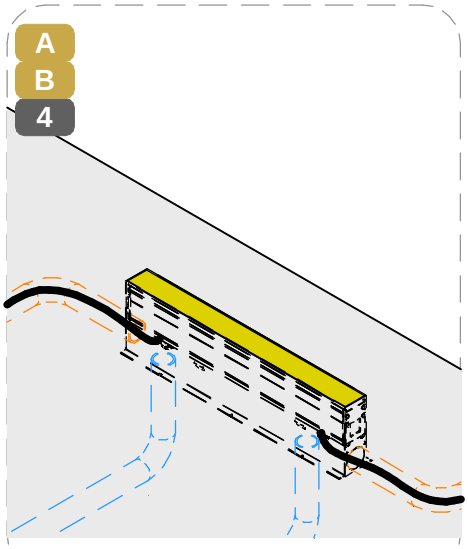


A C


**REGOLAZIONE FONTE LUMINOSA**
***LIGHT EMISSION ADJUSTMENT***

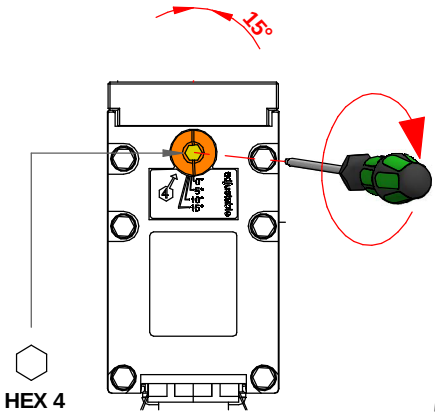


B C 1

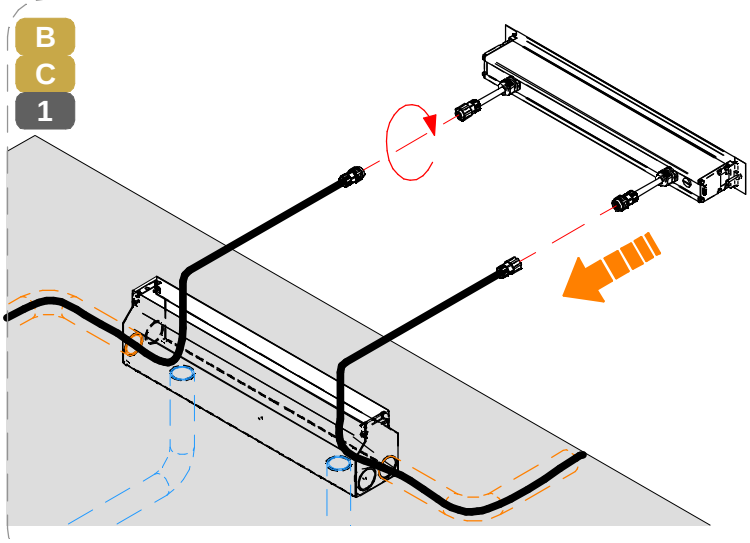


B C 2

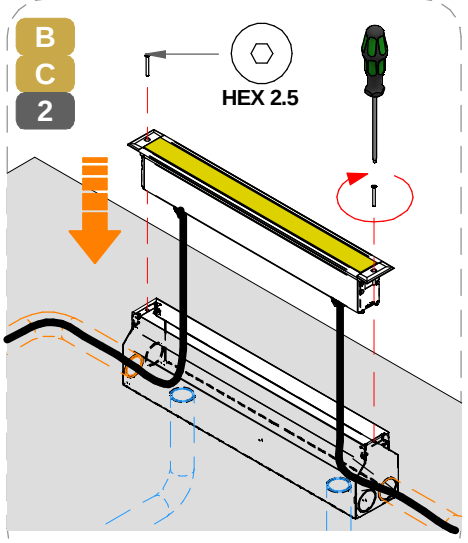


**SERIE | *SERIES*: ARCHILINE_F, FL, FJ, / ARCHILINE_A / ARCHILINE_I, IJ**

**BRAND: i-LèD**

B C 3

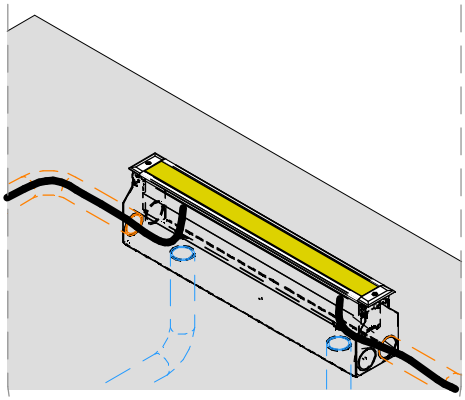

A B C

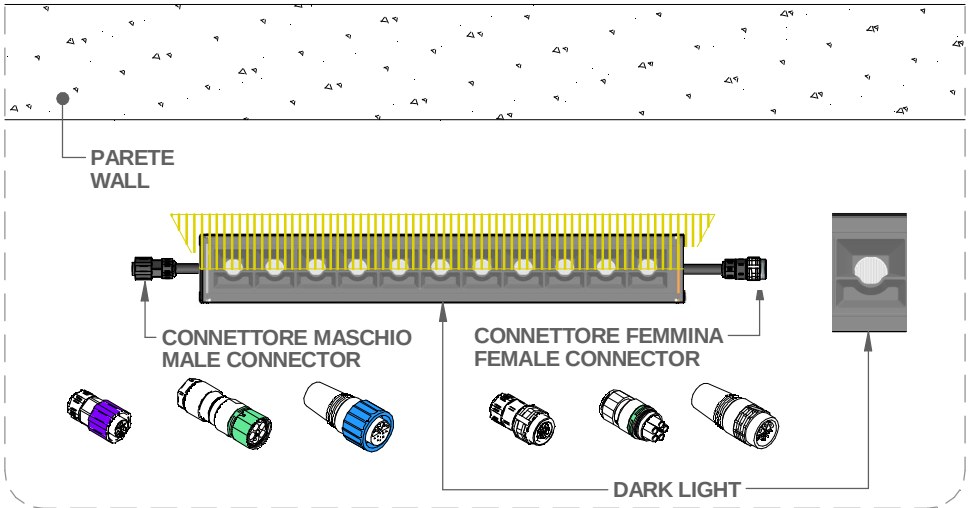


**ACCESSORI DI CONTROLLO (NON INCLUSI) | *CONTROL ACCESSORIES (NOT INCLUDED)***

**DALI Power Supply**



99309
99310

**Scene COM EVO - DALI MASTER + DALI POWER SUPPLY**



83146

**OPTI Touch 4" - DALI MASTER**



C-E700019 + 83009 (driver)

**OPTI Touch 7" - DALI MASTER**



C-E700020 + 83009 (driver)

**STICK DE3 - DMX MASTER**



99234/99235 + 99184 (driver)
98140 (controcassa/casing)

**SLESA U11 - DMX MASTER**



83243 + 83244 (driver)
84869 (connettore/*connector* XLR 3 pin)

**DINA DR1 - DMX MASTER**



83144

**CAVO DMX / *DMX CABLE***



84865

**Cavi Di Alimentazione**
***Power Cables***
**230V AC**



99057 | 5m F. 3pin

**Cavi Di Estensione Alim.**
***Power Cables Extensions***



98147 | 5m
98146 | 10m F. + M 3pin

**Cavi iniziali Alimetaz. + DALI**
***Power + DALI start Cables***
**230V AC**



99826| 1m
99822 | 5m F. 5pin

**Cavi Estensione Alimetaz. + DALI**
***Power + DALI Extension Cables***
**230V AC**



99823 | 1m
99824 | 5m
99825 | 10m F. + M 5pin

**SERIE | *SERIES*: ARCHILINE_F, FL, FJ, / ARCHILINE_A / ARCHILINE_I, IJ**

**BRAND: i-LèD**

**Cavo Iniziale**
***Start Cable***
**All in One DMX + 230V AC**



**98660 | 1m**
**98661 | 5m**
F. 6pin

**Cavi di Estensione**
***Extension Cables***
**All in One DMX + 230V AC**



**98660 | 1m**
**98661 | 5m**
F. + M 6pin

**All In One**
**Splitter 230V AC + DMX**



**98985 | Start Splitter**
**99390 | Continuity Splitter**

**Tappo di Chiusura | All In ONE**
***End Cap All In One***
**230V AC + DMX**



**98986**

## AC

**CORRENTE ALTERNATA**
**MAX. DISTANZA TRA DRIVER ED ULTIMO PRODOTTO | SEZIONE CAVO**
***ALTERNATE CURRENT***
***DRIVER TO LAST LIGHT FITTING MAX DISTANCE | WIRE SECTION***

| SEZIONE *SECTION* [ mm2] | 1 | 1.5 | 2.5 |
|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA *LENGHT* [m] | 50 | 75 | 130 |

* Distanza massima dal driver all'ultimo articolo della linea a massimo carico.
Per lunghezze massime dei cavi effettive,fare riferimento a support@linealight.com
** Maximum distance between LED driver and last device at full load.*
*For effective maximum cable lengths,please refer to support@linealight.com*

**SI PREGA SEGUIRE LE BUONE PRATICHE DI DIMENSIONAMENTO E SEZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO, TENENDO PRESENTE: LE CARATTERISTICHE DELL' INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ED IL NUMERO DI ARTICOLI COLLEGATI ALLA LINEA ELETTRICA; QUESTO PER AGEVOLARE L'IDENFICAZIONE DI EVENTUALI ANOMALIE SULLA LINEA ELETTRICA**

***PLEASE FOLLOW THE BEST PRACTICES IN ELECTRICAL SYSTEM DESIGN, PAING ATTENTION TO THE RCCB SWITCH CHARACTERISTICSAND THE NUMBER OF FITTINGS CONNECTED TO THE ELETRICAL LINE; THIS HELPS TO INDETIFY POSSIBLE ANOMALIES ON THE ELETRICAL LINE***

**TIPO DI CONNESSIONE**
***TYPE OF CONNECTION***


**X: Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito da un cavo speciale, disponibile esclusivamente presso il fabbricante, o il suo servizio di assistenza.**
***X: If the external flexible cable of this appliance is dameged, it must be replaced with a special cable, which is only avaible from the manufacturer or its service department.***

**Y: Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal fabbricante, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.**
***Y: If the external flexible cable of this appliance is dameged, it must only be replaced by the manufacturer, its service department or equivalent qualified personell in order to avoid danger.***

**Z: Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato l'apparecchio deve essere distrutto.**
***Z: The external flexible cable fo this appliance cannot be replaced; if the cable is dameged, the appliance must be destroyed.***

**CABLAGGIO / *WIRING***

**1**



**TUTTE LE OPERAZIONI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DEVONO ESSERE CONDOTTE IN MANCANZA DI TENSIONE**

***ALL THE WIRING OPERATION MUST BE PERFORMED WITH MCB IN OFF POSITION***


**2**



**SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 1, IL CONDUTTORE DI MESSA A TERRA DI PROTEZIONE DEVE ESSERE SEMPRE COLLEGATO**

***IF THE FITTING IS CLASS 1 RATED, THE CPC | EARTH | PE CONDUCTOR MUST BE CONNECTED***

**3**



**SE L'IMPIANTO E' STATO COMPLETATO ED E' IN SICUREZZA, PUO' ESSERE ALIMENTATO**

***WHEN THE CIRCUIT IS COMPLETED AND SAFE, MCB CAN BE SET IN ON POSITION***

## MCB

**N° DI PRODOTTI PER MAGNETORTERMICO**
***N° OF LIGHT FITTINGS PER MCB***

| CODICE *CODE* | B10 | B16 | B20 | C10 | C16 | C20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81590 | 9 | 15 | 18 | 15 | 25 | 31 |
| 81591 | 37 | 59 | 74 | 43 | 70 | 87 |
| 81592 | 37 | 59 | 74 | 43 | 70 | 87 |
| 81593 | 6 | 10 | 13 | 11 | 18 | 22 |
| 81594 | 37 | 59 | 74 | 43 | 70 | 87 |
| 81595 | 37 | 59 | 74 | 43 | 70 | 87 |
| 81596 | 7 | 12 | 15 | 13 | 21 | 26 |
| 81597 | 37 | 59 | 74 | 43 | 70 | 87 |
| 81598 | 37 | 59 | 74 | 43 | 70 | 87 |
| 81599 | 6 | 10 | 13 | 11 | 18 | 22 |
| 81600 | 37 | 59 | 74 | 43 | 70 | 87 |
| 81601 | 37 | 59 | 74 | 43 | 70 | 87 |
| 81602 | 7 | 12 | 15 | 13 | 21 | 26 |
| 81603 | 37 | 59 | 74 | 43 | 70 | 87 |
| 81604 | 37 | 59 | 74 | 43 | 70 | 87 |
| 81605 | 6 | 10 | 13 | 11 | 18 | 22 |
| 81606 | 13 | 17 | 22 | 21 | 36 | 45 |

## MCB

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82307 | 6 | 10 | 13 | 11 | 18 | 22 |
| 82308 | 37 | 59 | 46 | 59 | 94 | 118 |
| 82309 | 37 | 59 | 74 | 43 | 70 | 87 |
| 82310 | 37 | 59 | 46 | 59 | 94 | 118 |
| 82311 | 37 | 59 | 74 | 43 | 70 | 87 |
| 82312 | 12 | 20 | 25 | 21 | 34 | 42 |
| 82313 | 6 | 10 | 13 | 11 | 18 | 22 |
| 92046 | 55 | 89 | 111 | 92 | 148 | 185 |
| 92047 | 12 | 20 | 25 | 21 | 34 | 42 |
| 92048 | 12 | 20 | 25 | 21 | 34 | 42 |
| 92049 | 55 | 89 | 111 | 92 | 148 | 185 |
| 92050 | 12 | 20 | 25 | 21 | 34 | 42 |
| 92051 | 12 | 20 | 25 | 21 | 34 | 42 |
| 92052 | 55 | 89 | 111 | 92 | 148 | 185 |
| 92054 | 12 | 20 | 25 | 21 | 34 | 42 |
| 92056 | 12 | 20 | 25 | 21 | 34 | 42 |
| 92080 | 27 | 44 | 55 | 32 | 51 | 64 |
| 92081 | 14 | 23 | 29 | 24 | 39 | 49 |
| 92082 | 14 | 23 | 29 | 24 | 39 | 49 |
| 92083 | 27 | 44 | 55 | 32 | 51 | 64 |
| 92084 | 14 | 23 | 29 | 24 | 39 | 49 |

## MCB

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92093 | 14 | 23 | 29 | 24 | 39 | 49 |
| 92100 | 27 | 44 | 55 | 32 | 51 | 64 |
| 92104 | 14 | 23 | 29 | 24 | 39 | 49 |
| 92108 | 14 | 23 | 29 | 24 | 39 | 49 |
| 92124 | 37 | 59 | 46 | 59 | 94 | 118 |
| 92125 | 37 | 59 | 46 | 59 | 94 | 118 |
| 92126 | 12 | 20 | 25 | 21 | 34 | 42 |
| 92127 | 37 | 59 | 46 | 59 | 94 | 118 |
| 92128 | 37 | 59 | 46 | 59 | 94 | 118 |
| 92129 | 12 | 20 | 25 | 21 | 34 | 42 |
| 92132 | 37 | 59 | 46 | 59 | 94 | 118 |
| 92134 | 37 | 59 | 46 | 59 | 94 | 118 |
| 92136 | 12 | 20 | 25 | 21 | 34 | 42 |
| 92138 | 27 | 44 | 55 | 32 | 51 | 64 |
| 92139 | 27 | 44 | 55 | 32 | 51 | 64 |
| 92142 | 27 | 44 | 55 | 32 | 51 | 64 |
| 92143 | 27 | 44 | 55 | 32 | 51 | 64 |
| 92144 | 27 | 44 | 55 | 32 | 51 | 64 |
| 92145 | 27 | 44 | 55 | 32 | 51 | 64 |

**SERIE | *SERIES*: ARCHILINE_F, FL, FJ, / ARCHILINE_A / ARCHILINE_I, IJ**


**BRAND: i-LèD**

MARRONE / BROWN = LINEA / *LINE*
AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / *NEUTRAL*
GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

| MODELLO TYPE | ARCHILINE_F, FJ, FL | | | Archiline_A | | | | Archiline_I, IJ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA LENGTH [mm] | 321 | 510 | 1001 | 371 | 561 | 1051 | 1541 | 375 | 565 | 1055 |
| MAX N° PER POWER LINE | 75 | 50 | 25 | 65 | 45 | 23 | 15 | 65 | 45 | 23 |

## Archiline 230 V AC
CABLAGGIO IN & OUT
*IN & OUT WIRING*


**AC**

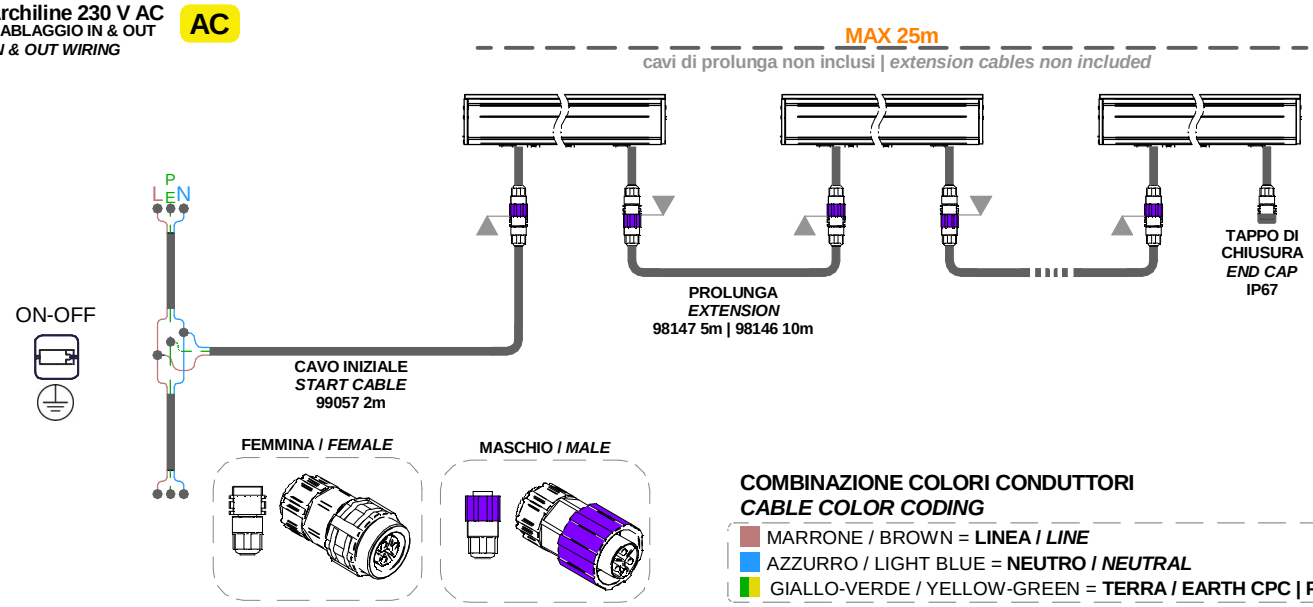


**COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI**
***CABLE COLOR CODING***
- MARRONE / BROWN = **LINEA / *LINE***
- AZZURRO / LIGHT BLUE = **NEUTRO / *NEUTRAL***
- GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = **TERRA / EARTH CPC | PE**

## Archiline 230 V AC All In One DALI
CABLAGGIO IN & OUT
*IN & OUT WIRING*

**AC**

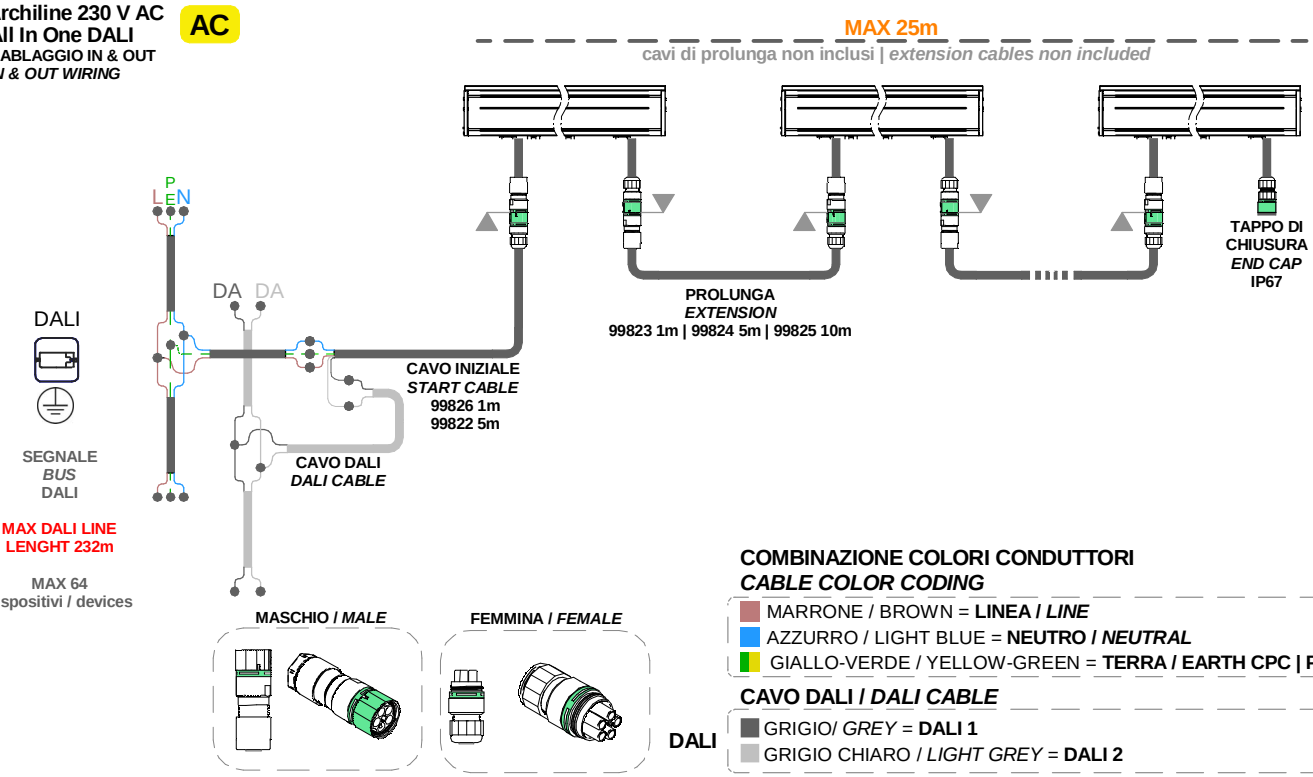


**COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI**
***CABLE COLOR CODING***
- MARRONE / BROWN = **LINEA / *LINE***
- AZZURRO / LIGHT BLUE = **NEUTRO / *NEUTRAL***
- GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = **TERRA / EARTH CPC | PE**

**CAVO DALI / *DALI CABLE***
- GRIGIO/ *GREY* = **DALI 1**
- GRIGIO CHIARO / *LIGHT GREY* = **DALI 2**

**DALI**


**SERIE | *SERIES*: ARCHILINE_F, FL, FJ, / ARCHILINE_A / ARCHILINE_I, IJ**


**BRAND: i-LèD**

MARRONE / BROWN = LINEA / *LINE*
AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / *NEUTRAL*
GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

**DMX | RDM All in One**
**CABLAGGIO IN & OUT**
***IN & OUT WIRING***

**AC**

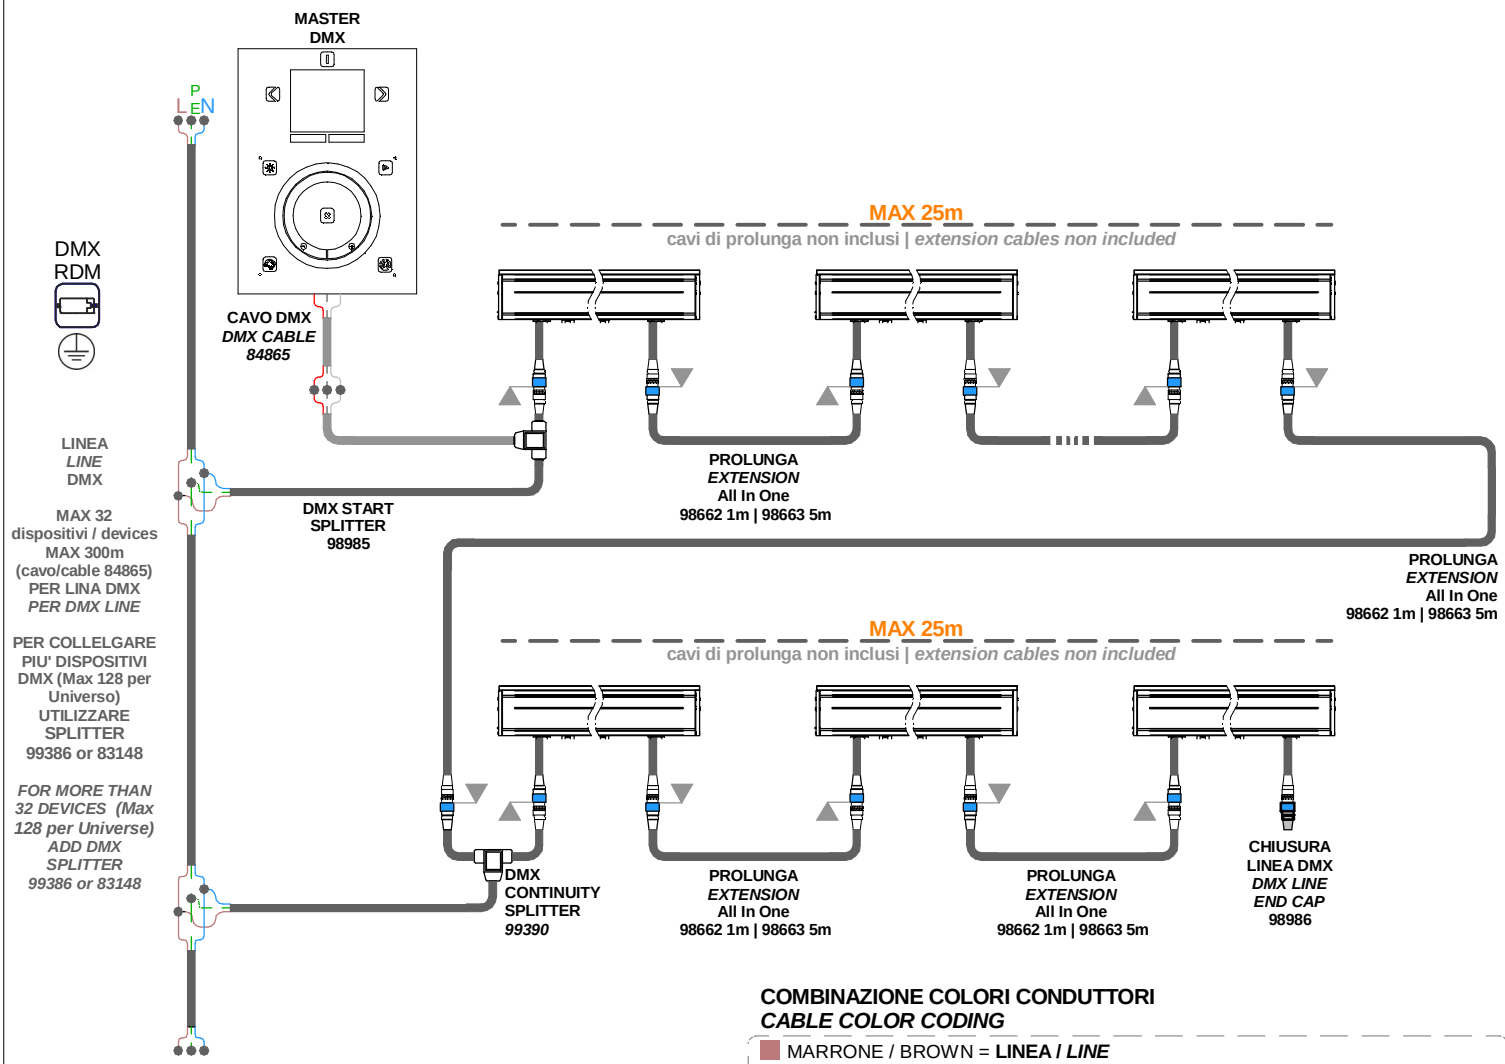

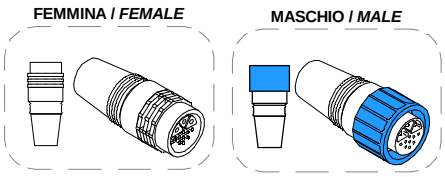
**COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI**
***CABLE COLOR CODING***

MARRONE / BROWN = **LINEA / *LINE***
AZZURRO / LIGHT BLUE = **NEUTRO / *NEUTRAL***
GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = **TERRA / EARTH CPC | PE**

**CAVO DMX / *DMX CABLE***

**DMX**
ROSSO / RED = **DMX POSITIVO + / DMX POSITIVO +**
CALZA / SHIELD = **RIF. DI TERRRA / GROUND REF.**
BIANCO / WHITE = **DMX NEGATIVO - / DMX NEGATIVE -**