

VERA

AUFBAUSTRALER · QUADRATISCH · COB



Quadratischer LED-Aufbaustrahler mit COB-LED und Aluminiumreflektor hinter Klarglas. Mit 10 W und Abstrahlwinkeln von 15° bis 60° für Akzentlicht in Läden, Gastronomie und Wohnräumen ohne Einbaumöglichkeit.

230 V

IP20

CRI >80

Aufbau

10 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006; Aluminiumreflektor mit Klarglas-Abdeckung
- 10 W, 900 lm
- Abstrahlwinkel 15° / 30° / 45° / 60°, 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Masse 100 × 100 × 135 mm
- IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: CRI 90, Sonderfarben RAL

TECHNISCHE DATEN

Leistung	10 W	Schutzart	IP20
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Aufbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	COB	Schutzklasse	II
Reflektor	Aluminium	Leistungsfaktor	>0,90
Abdeckung	Klarglas	Lebensdauer	>50'000 h
Farbwiedergabe	CRI >80	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	EN 60598-2-1
Abstrahlwinkel	15° / 30° / 45° / 60°	Optionen	CRI 90, RAL Code
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006		


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
209845	10 W · Aufbau · klar · 30° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
209846	10 W · Aufbau · klar · 30° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
209847	10 W · Aufbau · klar · 30° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Vera

MASSBILD

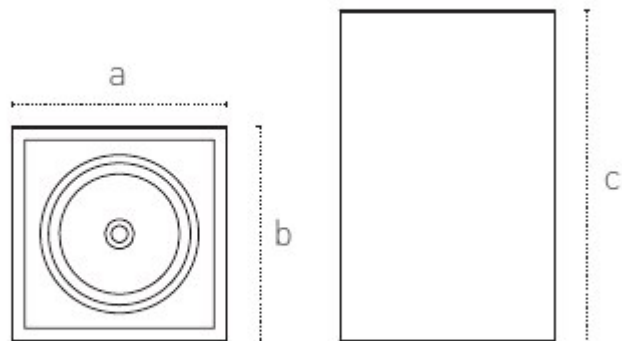

Masse in mm.