

AYERS UP/DOWN

WANDLEUCHTE AUSSEN · ABGERUNDET · DOWN ODER UP/DOWN



LED-Aussenwandleuchte mit abgerundetem Aluminiumgehäuse und PC-Diffusor, wahlweise mit Licht nach unten oder beidseitig nach oben und unten. Für Fassaden, Hauseingänge, Terrassen und Innenhöfe.

230 V

IP54

CRI >80

Aufbau

6 W – 12 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse RAL 7016, IP54, IK08
- PC-Diffusor
- Down: 6 W, 360 lm, Höhe 160 mm
- Up/Down: 12 W, 540 lm, Höhe 240 mm
- 3000 K, CRI >80
- Wandmontage, Schutzklasse I, Lebensdauer >30'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6 W / 12 W	Schutzart	IP54
Gehäuse	Aluminium	Schlagfestigkeit	IK08
Montage	Aufbau	Spannung	220-240 V AC
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Frequenz	50-60 Hz
Abdeckung	PC	Schutzklasse	I
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>30'000h.
Lichtfarben	3000K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Farbe (RAL)	RAL 7016	Normen	EN60598-2-1


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
209860	6 W · Wand · 3000 K · Anthrazit (RAL 7016) · IP54
209865	12 W · Wand · 3000 K · Anthrazit (RAL 7016) · IP54

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Ayers Up/Down

MASSBILD

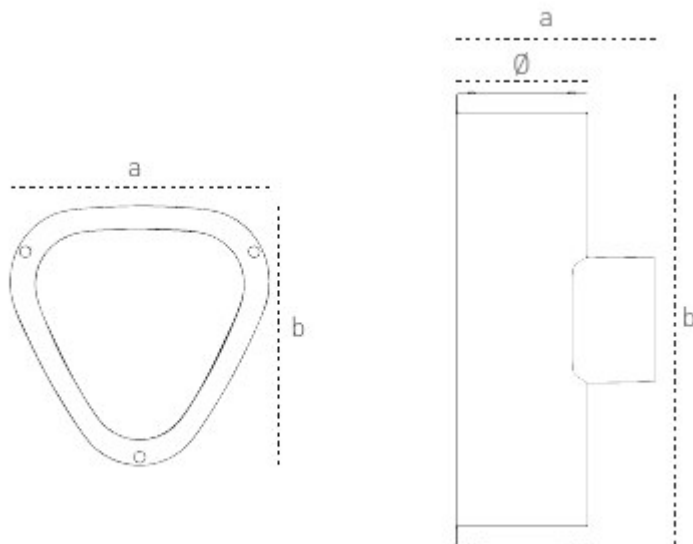

Masse in mm.