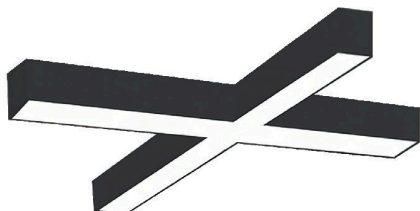


LINNA VERBINDUNGSLEUCHTEN

LICHTLINIE · VERBINDER L / T / X



Leuchtende Eck-, T- und Kreuzverbinder für die Linna Lichtlinie zum Aufbau oder zur Abhängung. Damit lassen sich durchgehende Lichtbänder mit Abzweigungen in Büros, Korridoren und Verkaufsflächen realisieren.

230 V

IP40

CRI >80

Aufbau

20 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse in RAL 9005, 9006 oder 9016, IP40, IK06
- Je 20 W, 2'000 lm, 100 lm/W
- Ausführungen L, T und X
- Opaler Diffusor, Abstrahlwinkel 160°, optional UGR<19
- Optional DALI, 1–10 V, Step-Dimming oder Notlicht 3 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	20 W	Schlagfestigkeit	IK06
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Aufbau / Pendel	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Schutzklasse	II
Reflektor	Aluminium	Leistungsfaktor	>0,95
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	160°	Normen	EN 60598-2-1, LM79, TM21, EN62262,
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006 / 9016	Optionen	DALI, 1–10 V, Stufendimmung, Notlicht 3 h, Überspannungsschutz, UGR<19-Diffusor
Schutzart	IP40		

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

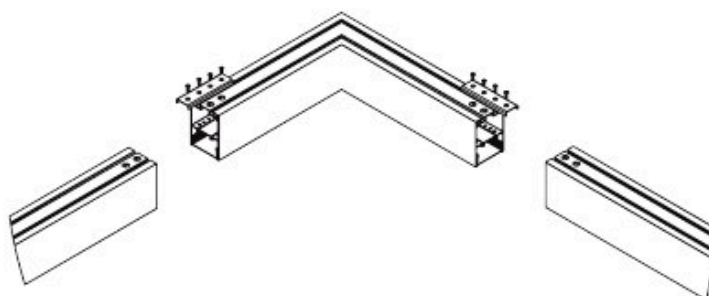
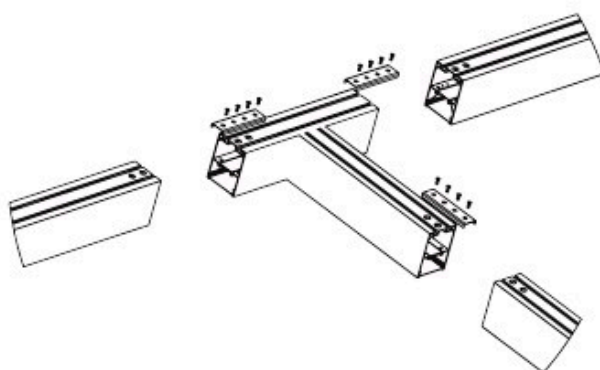
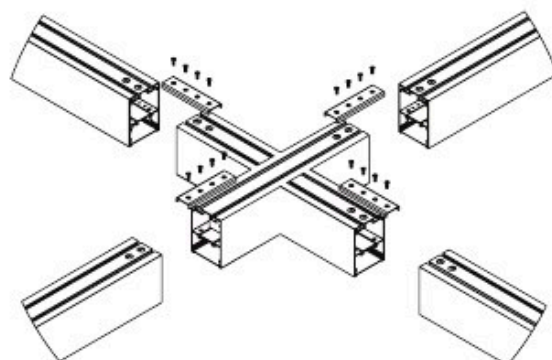
Linna Verbindungsleuchten

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
209735	20 W · 250 × 300 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
209741	20 W · 250 × 300 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
209736	20 W · 250 × 300 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
209742	20 W · 250 × 300 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
209737	20 W · 250 × 300 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
209743	20 W · 250 × 300 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
209738	20 W · 270 × 290 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
209739	20 W · 270 × 290 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
209740	20 W · 270 × 290 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40

Linna Verbindungsleuchten

MASSBILD

**L****T****X**

Masse in mm.