

BELLA GU10

EINBAUSTRALER · RUND · GU10



Runder Einbaustrahler für GU10-Leuchtmittel mit farbigem Reflektor. Gehäuse in Schwarz oder Weiss mit frei kombinierbarer Reflektorfarbe – für Akzentbeleuchtung in Läden, Gastronomie und Wohnräumen.

230 V

IP20

CRI >80

Einbau

MERKMALE

- Gehäuse Schwarz oder Weiss, Reflektor Weiss, Schwarz, Gold, Platin oder Rose
- Fassung GU10 (Leuchtmittel nicht inbegriffen)
- Masse Ø95 × 120 mm, Ausschnitt Ø80 mm
- IP20, Schutzklasse II, Glühdrahtprüfung 650 °C
- Optionen: DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h / 3 h

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	ABS	Spannung	220-240 V AC
Montage	Einbau	Frequenz	50-60 Hz
Reflektor	ABS	Schutzklasse	II
Farbwiedergabe	CRI >80	Betriebstemperatur	-15°C / +45°C
Abstrahlwinkel	18° / 24° / 36°	Normen	EN 60598-2-2
Schutzart	IP20	Optionen	DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
205784	Einbau · 36° · Schwarz · IP20 · Fassung GU10
205787	Einbau · 36° · Schwarz · IP20 · Fassung GU10
205790	Einbau · 36° · Schwarz · IP20 · Fassung GU10
205793	Einbau · 36° · Schwarz · IP20 · Fassung GU10
206258	Einbau · 36° · Schwarz · IP20 · Fassung GU10
206259	Einbau · 36° · Schwarz · IP20 · Fassung GU10
205832	Einbau · 36° · Weiss · IP20 · Fassung GU10
205835	Einbau · 36° · Weiss · IP20 · Fassung GU10
205838	Einbau · 36° · Weiss · IP20 · Fassung GU10
205841	Einbau · 36° · Weiss · IP20 · Fassung GU10


Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Bella GU10

MASSBILD

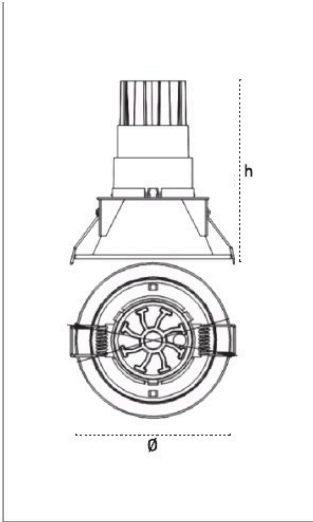


18°




180.00 0.0
270.0 90.0
η:100.00 %

24°



180.00 0.0
270.0 90.0
η:100.00 %

36°



180.00 0.0
270.0 90.0
η:100.00 %

Masse in mm.