

SIRMA AUFBAU

AUFBAU-DOWNLIGHT · RUND · BACKLIGHT



Flache runde LED-Aufbauleuchte mit Backlight-Technik und opalem Diffusor für weiches, gleichmässiges Licht. Mit 24 W und 2'376 lm bei Ø 228 mm eignet sie sich für Korridore, Büros, Nebenräume und Wohnbereiche.

230 V

IP40

CRI >80

Aufbau

24 W

MERKMALE

- Gehäuse ABS+PC weiss (RAL 9016), IP40, Schutzklasse II
- Opaler Diffusor, Abstrahlwinkel 160°, CRI >80
- 24 W, 2'376 lm, 3000 K, 4000 K oder 6500 K
- Schlankes Design Ø 228 × 55 mm, integrierter Treiber
- Systemlebensdauer >30'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	24 W	Schutzart	IP40
Lichtstrom	2'376 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	ABS+PC	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau	Schutzklasse	II
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,50
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>30'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	160°	Normen	EN 60598-2-1, LM79, EN 13032,
Farbe (RAL)	RAL 9016		



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
116047	24 W · Ø 225 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
116048	24 W · Ø 225 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
116049	24 W · Ø 225 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Sirma Aufbau

MASSBILD

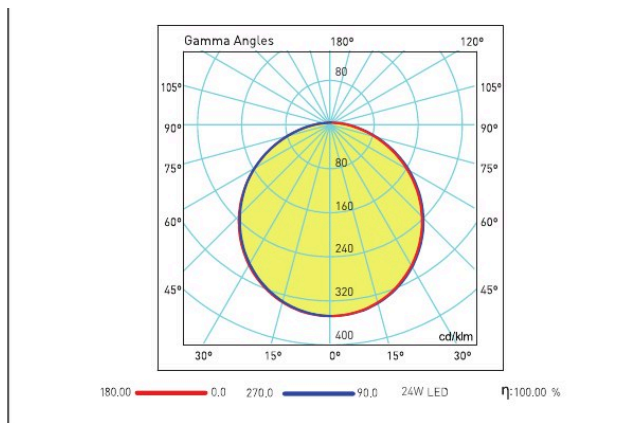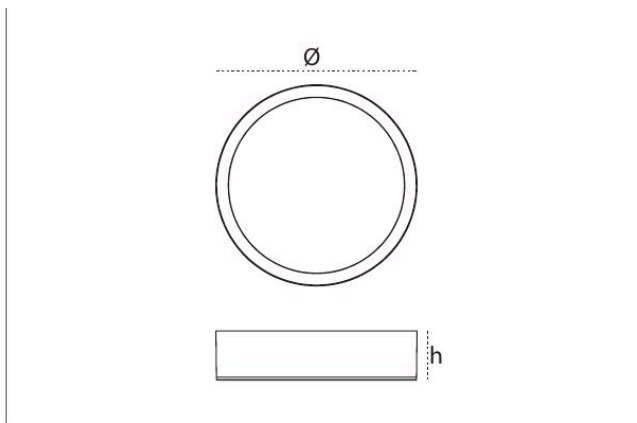

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.