

LINNA EINBAU

EINBAULEUCHTE · LINEAR · OPAL



Schlanke lineare LED-Einbauleuchte mit opalem Diffusor und einfacher Linienv Verbindung. Vier Längen von 540 bis 1'540 mm (14–42 W) für Büros, Korridore und Verkaufsflächen.

230 V

IP40

CRI >80

Einbau

14 W – 42 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse in RAL 9005, 9006 oder 9016, IP40, IK06
- 14–42 W, 1'400–4'200 lm, 100 lm/W
- Opaler Diffusor, Aluminiumreflektor, Abstrahlwinkel 160°
- Ausschnitt 62 mm breit, verstellbare Montagehalterung
- Optional DALI, 1–10 V oder Step-Dimming
- Systemlebensdauer >50'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	14 W / 20 W / 28 W / 42 W	Schutzart	IP40
Lichtstrom	1'400 – 4'200 lm	Schlagfestigkeit	IK06
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Einbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Schutzklasse	I
Reflektor	Aluminium	Leistungsfaktor	>0,95
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	160°	Normen	EN 60598-2-2, LM79, TM21, EN62262,
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006 / 9016	Optionen	DALI, 1–10 V, Stufendimmung, Aufbaurahmen



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
212268	20 W · 77 × 1040 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
212269	28 W · 77 × 1240 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
212270	42 W · 77 × 1540 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
212267	14 W · 77 × 540 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Linna Einbau

MASSBILD

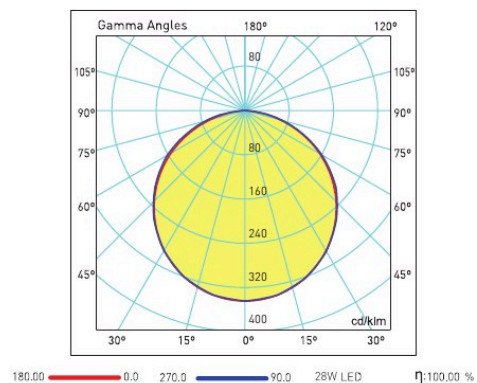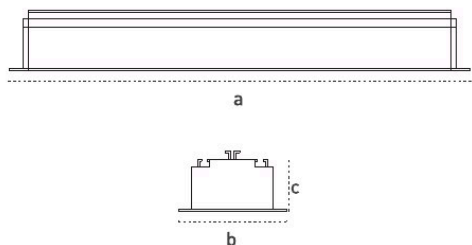

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.