


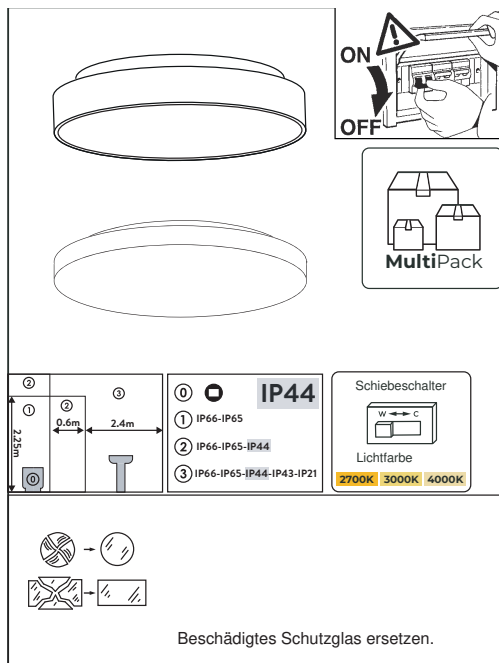
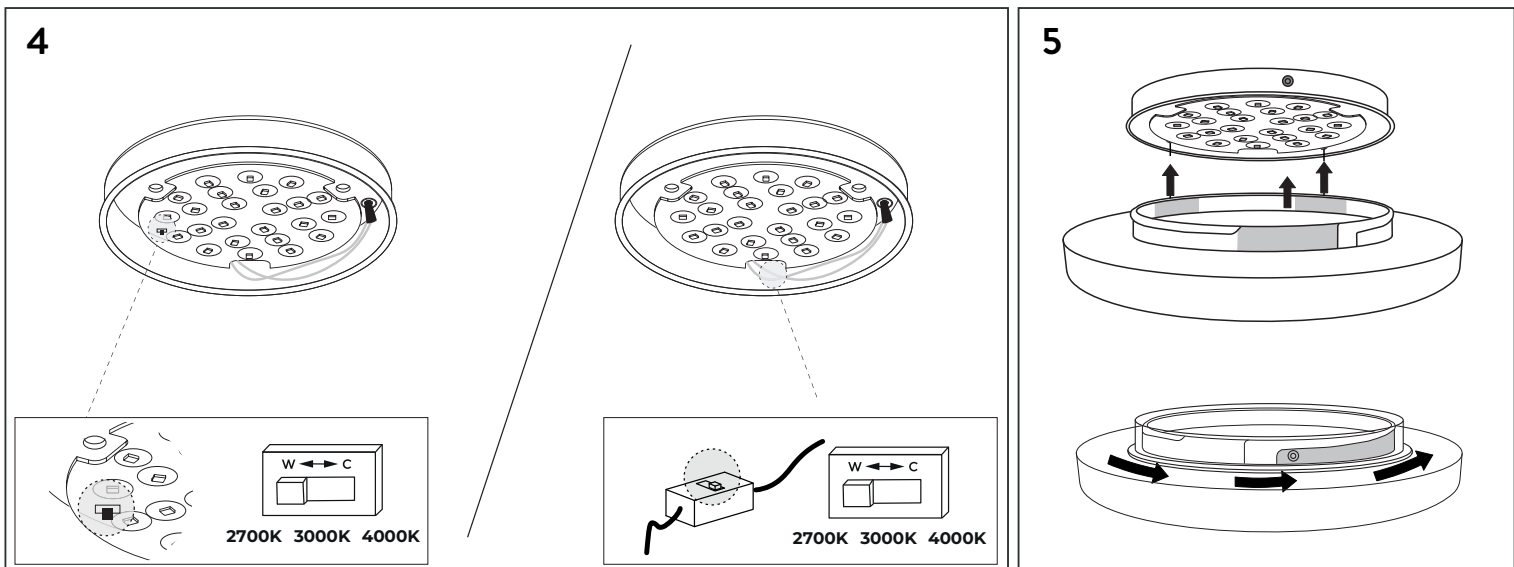


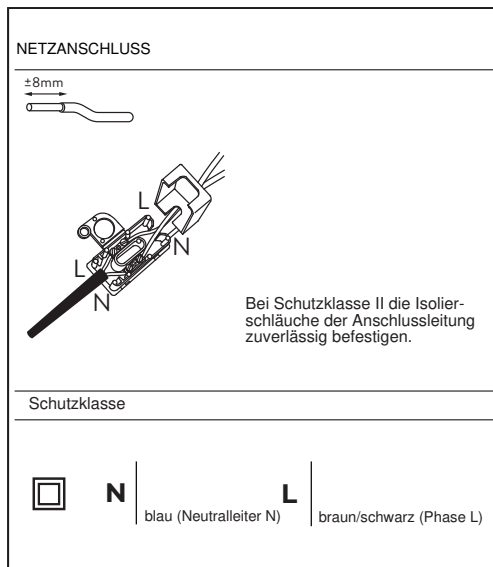

DECKEN-/WANDBEFESTIGUNG

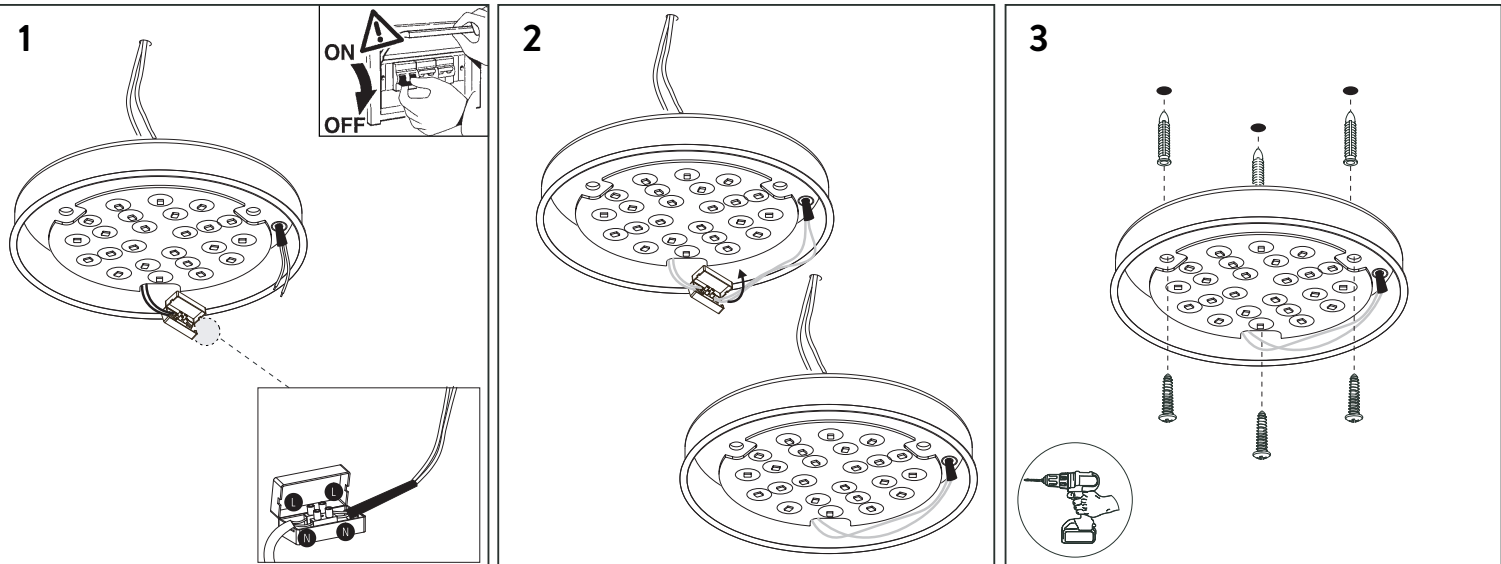



ON
OFF

MultiPack

②
① ③
2.2m
0.6m 2.4m

IP44


① IP66-IP65
② IP66-IP65-IP44
③ IP66-IP65-IP44-IP43-IP21

Schiebeschalter
W → C
Lichtfarbe
2700K 3000K 4000K

Beschädigtes Schutzglas ersetzen.


DECKEN-/WANDBEFESTIGUNG

1



2

NETZANSCHLUSS



Bei Schutzklasse II die Isolierschläuche der Anschlussleitung zuverlässig befestigen.

Schutzklasse



N

blau (Neutralleiter N)

L

braun/schwarz (Phase L)

3

SICHERHEITSHINWEISE

1. Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachperson nach den geltenden Vorschriften (in der Schweiz NIV/NIN) ausgeführt werden.
2. Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei schalten (Sicherung ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Leuchte vor der Montage auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Leuchten, Anschlussleitungen oder Schutzgläser nicht in Betrieb nehmen.
4. Schutzart IP44: Einsatzbereich gemäss Schutzart. Dichtungen und Kabelverschraubungen nach der Montage auf festen Sitz prüfen.
5. Schutzklasse II: Die Leuchte ist schutzisoliert und wird ohne Schutzleiter angeschlossen. Isolierschläuche der Anschlussleitung zuverlässig befestigen.
6. Leiter gemäss Farbcode anschliessen: braun/schwarz = Phase (L), blau = Neutralleiter (N), grün/gelb = Schutzleiter (PE).
7. Ist die äussere flexible Leitung beschädigt, darf sie nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden.
8. Die Lichtfarbe wird am Schiebeschalter der Leuchte eingestellt – vor der Montage wählen (siehe Zeichnung).
9. Die Leuchte ist nicht dimmbar. Nicht an Dimmer anschliessen.
10. Nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle blicken.

TECHNISCHE HINWEISE

Lichtquelle	1 × E27 (Leuchtmittel nicht inklusive)
Hinweis	Nur Leuchtmittel mit passender Fassung und zulässiger Leistung verwenden (siehe Leuchtenetikett). Leuchtmittel nur im ausgeschalteten, abgekühlten Zustand wechseln.
Netzspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Leistung	10 W, 18 W, 24 W, 36 W
Steuerung	Ein/Aus
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Technische Daten	siehe Leuchtenetikett und Datenblatt

PFLEGE

Leuchte nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand reinigen. Ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden, keine Lösungs- oder Scheuermittel.

ENTSORGUNG

Leuchten und Leuchtmittel gehören nicht in den Hausmüll. In der Schweiz kostenlos an einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückgeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRAVITA GmbH. Schäden durch unsachgemässe Montage, Bedienung oder Veränderungen an der Leuchte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Anleitung bitte aufbewahren.