

ETNA G3L FF

HALLENSTRAHLER · LINEAR · LEBENSMITTEL



Linearer LED-Hallenstrahler für Lebensmittelbetriebe im 24/7-Einsatz, mit foliertem Sicherheitsglas für zusätzliche Sicherheit. 100 bis 200 W und bis 32'200 lm.

90–305

IP65

CRI >80 / >90

Kabeltrasse/Stromschiene

75 W – 200 W

MERKMALE

- Gehäuse Metall + Aluminium (RAL 7043), IP65, IK08
- 100–200 W, 16'500–32'200 lm, bis 165 lm/W
- PMMA-Linsen 30° / 60° / 90° oder asymmetrisch, gehärtetes Glas mit Folie
- Treiber 90–305 V AC, 10 kV Überspannungsschutz, 120'000 h bei Tc 60 °C
- 4000 K, 5700 K oder 6500 K, CRI >80 oder >90
- Optional DALI oder 1–10 V

TECHNISCHE DATEN

Leistung	75 W / 100 W / 125 W / 150 W / 200 W	Schutzart	IP65
Gehäuse	Metall + Aluminium	Schlagfestigkeit	IK08
Montage	Kabeltrasse/Stromschiene/Aufbau	Spannung	90–305 V AC
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Frequenz	50-60 Hz
Linse	PMMA	Schutzklasse	I
Abdeckung	Sicherheitsglas mit Folie	Leistungsfaktor	>0,95
Farbwiedergabe	CRI >80 / >90	Betriebstemperatur	-40°C / 55°C
Lichtfarben	4000K / 5700K / 6500K	Normen	EN 60598-2-1, LM79, EN 13032,
Abstrahlwinkel	30°/60°/90° / Asymmetric Asimetrik	Optionen	DALI, 1–10 V
Farbe (RAL)	RAL 7043		



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
116907	75 W · L 440 mm · Aufbau · 5700 K · Grau (RAL 7043) · IP65
116911	100 W · L 640 mm · Aufbau · 5700 K · Grau (RAL 7043) · IP65
116910	125 W · L 840 mm · Aufbau · 5700 K · Grau (RAL 7043) · IP65
116909	150 W · L 840 mm · Aufbau · 5700 K · Grau (RAL 7043) · IP65
116908	200 W · L 1040 mm · Aufbau · 5700 K · Grau (RAL 7043) · IP65

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Etna G3L FF

MASSBILD

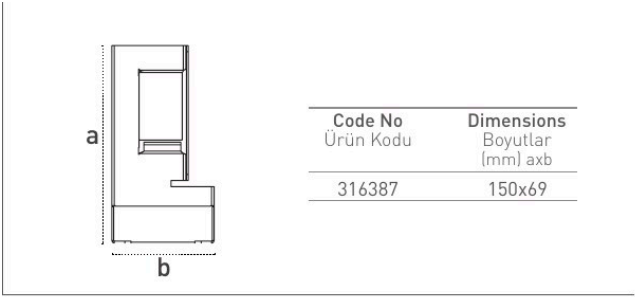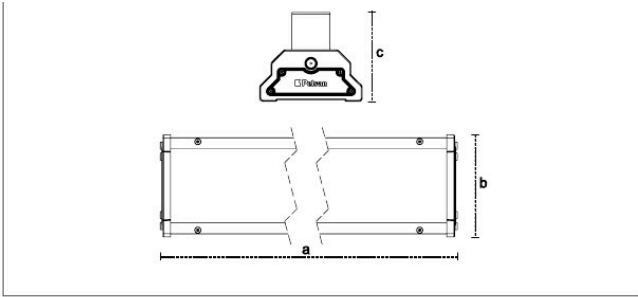


Code No Ürün Kodu	Dimensions Boyutlar (mm) axb
316387	150x69


Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi


30°Lens

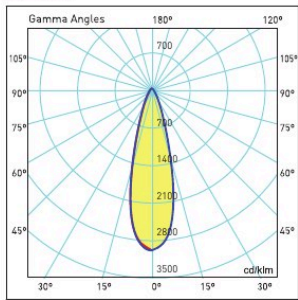


60°Lens



90°Lens

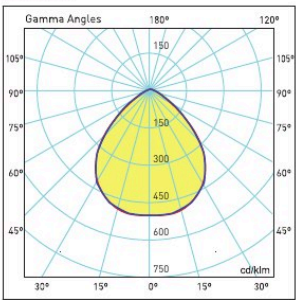

Asymmetric / Asimetrik

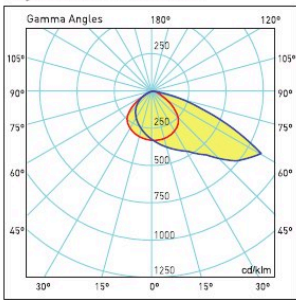

180 00 0 0 270 0 90 0 100W LED η :100 00 %

Masse in mm.