

SORE IP54/65

EINBAU-DOWNLIGHT · RUND · IP54/65



LED-Einbau-Downlight mit opalem Diffusor und erhöhter Schutzart IP54/IP65 – geeignet für Badezimmer, Vordächer, Küchen und Feuchtbereiche. Erhältlich in vier Durchmessern von Ø95 bis Ø220 mm mit 10 bis 35 W.

230 V

IP54/IP65

CRI >80

Einbau

10 W – 35 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006 / 9016
- Schutzart IP54/IP65, Schutzklasse II
- Opaler Diffusor, Abstrahlwinkel 120°
- 10–35 W, 1'050–4'515 lm, bis 129 lm/W, 3000 / 4000 / 6500 K
- Einbauhöhe 35 mm, Ausschnitt Ø85–205 mm, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, 1–10 V

TECHNISCHE DATEN

Leistung	10 W – 35 W	Schutzart	IP54/IP65
Lichtstrom	1'050 – 4'515 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Einbau	Schutzklasse	II
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,95
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	120°	Normen	EN 60598-2-2
Farbe (RAL)	RAL 9005/9006/9016	Optionen	DALI, 1–10 V

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Sore IP54/65

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
212841	10 W · Ø 95 mm · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP54
212842	10 W · Ø 120 mm · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP54
212843	15 W · Ø 120 mm · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP54
212844	15 W · Ø 170 mm · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP54
212845	20 W · Ø 170 mm · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP54
212846	25 W · Ø 170 mm · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP54
212847	25 W · Ø 220 mm · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP54
212848	30 W · Ø 220 mm · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP54
212849	35 W · Ø 220 mm · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP54

Sore IP54/65

MASSBILD

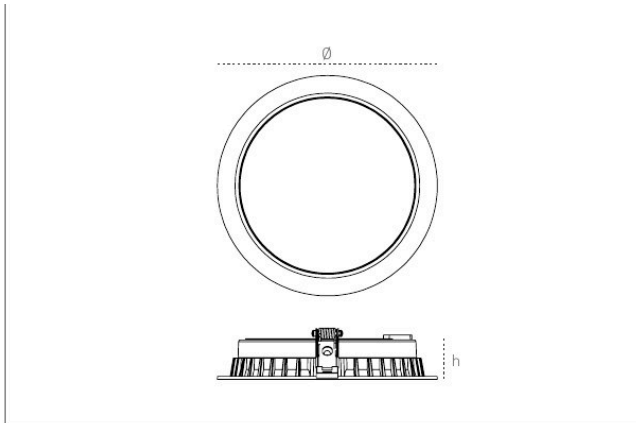

Masse in mm.

