

SORE AUFBAU

AUFBAU-DOWNLIGHT · RUND · OPAL



Flacher LED-Aufbau-Downlight mit Aluminiumgehäuse und opalem Diffusor für blendarmes, gleichmässiges Licht. In vier Durchmessern von Ø97 bis Ø222 mm und 10 bis 35 W erhältlich – geeignet für Büros, Korridore, Läden und Wohnbereiche, wo kein Einbau möglich ist.

230 V

IP40

CRI >80

Aufbau

10 W – 35 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006 / 9016
- Opaler Diffusor, Abstrahlwinkel 120°
- 10–35 W, 1'050–4'515 lm, bis 129 lm/W
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, CRI >80
- IP40, Schutzklasse II, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, 1–10 V

TECHNISCHE DATEN

Leistung	10 W – 35 W	Schutzart	IP40
Lichtstrom	1'050 – 4'515 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau	Schutzklasse	II
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,95
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	120°	Normen	EN 60598-2-1
Farbe (RAL)	RAL 9005/9006/9016	Optionen	DALI, 1–10 V

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Sore Aufbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
212850	10 W · Ø 97 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
212851	10 W · Ø 122 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
212852	15 W · Ø 122 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
212853	15 W · Ø 172 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
212854	20 W · Ø 172 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
212855	25 W · Ø 172 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
212856	25 W · Ø 222 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
212857	30 W · Ø 222 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
212858	35 W · Ø 222 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40

Sore Aufbau

MASSBILD

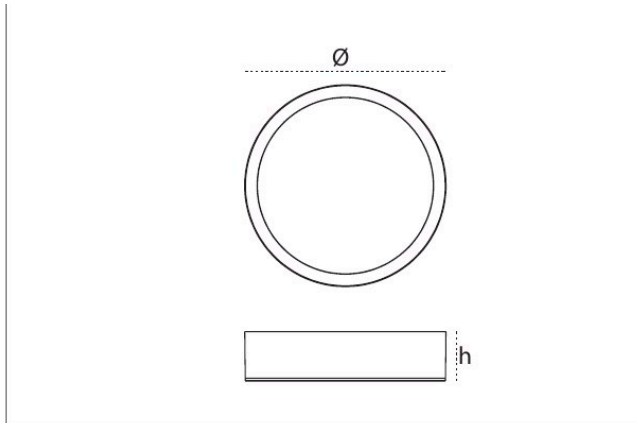

Masse in mm.

