

BLADE

LED-LINEARLEUCHTE · 1180 MM · UGR <14 · DREI MONTAGEARTEN



BLADE als Pendelleuchte, Ausführung Weiss


Lineare Leuchte mit entblendeter Optik für Büro- und Arbeitsräume. Schmales Aluminiumprofil 36 x 77 mm, symmetrisch breitstrahlend, UGR <14. Drei Montagearten mit je eigenem Produktcode: Pendelmontage, Deckenaufbau und 3-Phasen-Stromschiene. Zwei Leistungen, fünf Lichtfarben.

IP20	Schutzklasse I	UGR <14	36 x 77 mm	1180 mm	FL 51°
CRI >80 / >90	50 000 h	6 Ausführungen			

MERKMALE

- Aluminiumprofil 36 x 77 mm, lineare Bauform
- Optisches System auf geringe Blendung ausgelegt, UGR <14
- Opal-Diffusor oder Linsenoptik
- Symmetrisch breitstrahlende Lichtverteilung, FL 51°
- Drei Montagearten: Pendel, Deckenaufbau, 3-Phasen-Stromschiene
- Fünf Lichtfarben von 2700 K bis 5000 K, CRI >80 oder >90
- 1–10 V, DALI, Funk-Dimmung und Tunable White verfügbar
- Lebensdauer L70 / B50 50 000 h

MASSBILD

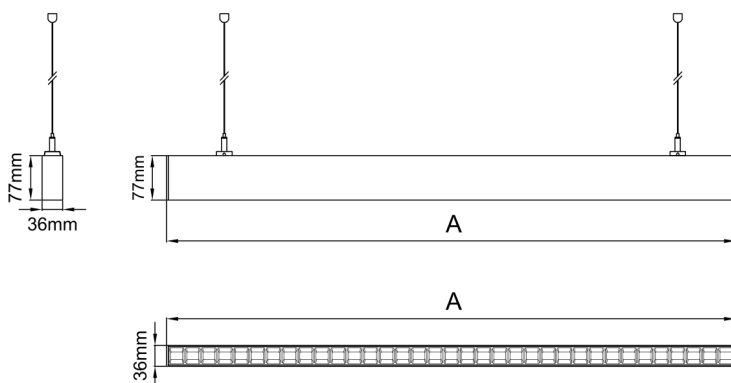

A = 1180 mm. Masse in mm.

MECHANISCHE DATEN

Baulänge (A)	1180 mm
Profilbreite	36 mm
Profilhöhe	77 mm
Material	Aluminium
Bauform	linear
Montage	Pendel, Deckenaufbau oder 3-Phasen-Stromschiene
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Einsatzbereich	Innenbereich
Ausführungen	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe


OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	LED
Optik	Opal-Diffusor / Linsenoptik
Lichtverteilung	symmetrisch breitstrahlend
Abstrahlwinkel	FL 51°
UGR	<14
Lichtfarben	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
Farbwiedergabe	CRI >80 oder >90
Lichtausbeute	>102 lm/W
Lebensdauer	L70 / B50 50 000 h

ELEKTRISCHE DATEN

Leistung	11 W (250 mA) / 15 W (350 mA)
Anschluss	Direktanschluss
Dimmung	1–10 V, DALI, Funk, Tunable White
Energieeffizienzklasse	A / A+ / A++
Prüfzeichen	CE, CB, LVD, SASO, EAC

DETAIL

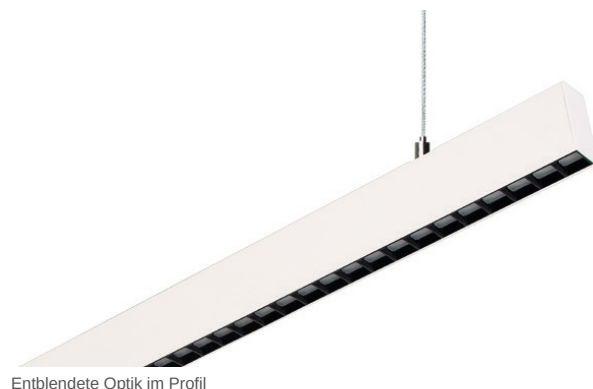

Entblendete Optik im Profil

MONTAGEARTEN

Pendelmontage
 I02.LL.19915


Abhängeseil



Anschlussprofil

Deckenaufbau
 I02.LL.19916


Aufbauprofil

3-Phasen-Stromschiene
 I02.LL.19917


Schienenadapter

LICHTSTRÖME

Farbwiedergabe	Lichtfarbe	11 W – 250 mA	15 W – 350 mA
CRI >80	2700 K	1192 lm	1365 lm
	3000 K	1230 lm	1408 lm
	3500 K	1249 lm	1430 lm
	4000 K	1297 lm	1485 lm
	5000 K	1316 lm	1506 lm
CRI >90	2700 K	1001 lm	1146 lm
	3000 K	1030 lm	1179 lm
	3500 K	1049 lm	1201 lm
	4000 K	1087 lm	1244 lm

Die Werte gelten für alle drei Montagearten und für die Baulänge 1180 mm.

BESTELLSCHLÜSSEL

Segment	Code	Bedeutung	4 CRI / Lichtfarbe	Code	CRI / Lichtfarbe	Code	5 Ausführung	Code
1 Produktcode	I02.LL.19915	BLADE Pendelmontage	CRI >80 – 2700 K	827	CRI >90 – 2700 K	927	Weiss	01
	I02.LL.19916	BLADE Deckenaufbau	CRI >80 – 3000 K	830	CRI >90 – 3000 K	930	RAL 9010	02
	I02.LL.19917	BLADE Stromschiene	CRI >80 – 3500 K	835	CRI >90 – 3500 K	935	Schwarz	03
2 Länge (A)	1180	1180 mm	CRI >80 – 4000 K	840	CRI >90 – 4000 K	940	Grau	04
3 Leistung	11W	11 W (Direkt) – 250 mA	CRI >80 – 5000 K	850			Dunkelgrau	05
	15W	15 W (Direkt) – 350 mA					Sonderfarbe	06
I02.LL.19915 . 1180 . 015 . 830 . 01								

Codebeispiel der Quelle: BLADE Pendelmontage, 1180 mm, 15 W, CRI >80 / 3000 K, Weiss.

ANSICHT



BLADE als Pendelleuchte, Ausführung Weiss

Artikelnummern können abweichen. Toleranz auf Lichtstrom und Leistungsaufnahme +/- 7 %.