
TILLA SQUARE

EINBAU-DOWNLIGHT · QUADRATISCH · 2-FLAMMIG

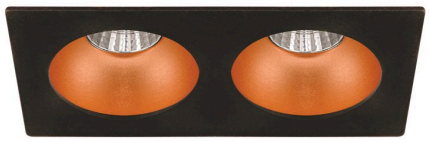

Zweiflammiger quadratischer LED-Einbau-Downlight mit COB-LEDs und Aluminiumreflektoren hinter Klarglas. Mit 2×8 oder 2×10 W für Akzent- und Grundbeleuchtung in Läden, Gastronomie und Wohnräumen.

230 V | IP20 | CRI >80 | Einbau | 8 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006; Aluminiumreflektor mit Klarglas-Abdeckung
- 2×8 W / 1'242 lm oder 2×10 W / 1'774 lm
- Abstrahlwinkel 15° / 30°, 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Masse 230 × 115 × 90 mm, Ausschnitt 215 × 100 mm
- IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h / 3 h, CRI 90

TECHNISCHE DATEN

Leistung	8 W
Lichtstrom	1'242 – 1'774 lm
Gehäuse	Aluminium
Montage	Einbau
Lichtquelle	COB
Reflektor	Aluminium
Abdeckung	Klarglas
Farbwiedergabe	CRI >80
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K
Abstrahlwinkel	15° / 30°

Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006
Schutzart	IP20
Spannung	220-240 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	II
Leistungsfaktor	>0,90
Lebensdauer	>50'000 h
Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Normen	EN 60598-2-2
Optionen	DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, CRI 90


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
207615	8 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207660	Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Tilla Square

MASSBILD

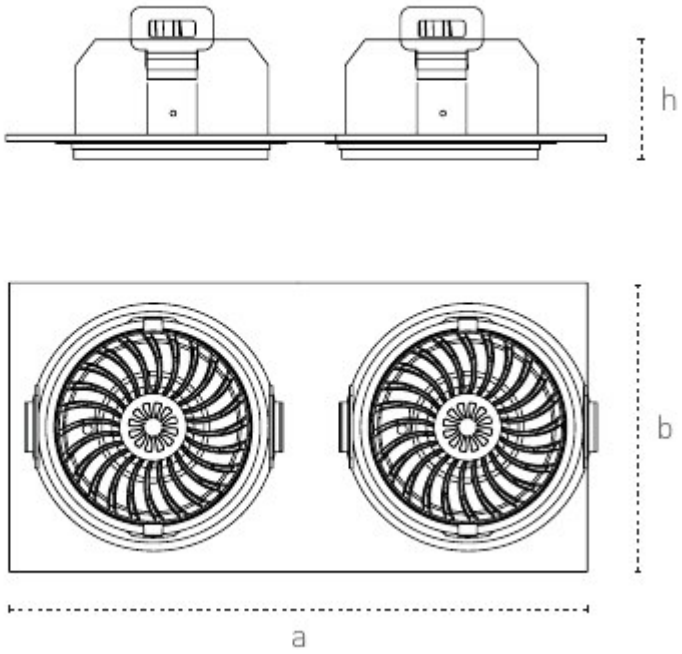

Masse in mm.