AYER

POLLERLEUCHTE · ABGERUNDET · 3 HÖHEN



LED-Pollerleuchte mit abgerundetem Aluminiumgehäuse und PMMA-Diffusor, erhältlich in drei Höhen von 200 / 500 / 800 mm. Für Gartenwege, Hauseingänge, Terrassen, Innenhöfe und Parkanlagen.

230 V | IP54 | CRI > 80 | Boden | 6 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse RAL 7016, IP54, IK08
- PMMA-Diffusor
- 6 W, 420 lm, 70 lm/W, Höhen 200 / 500 / 800 mm
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, CRI >80
- Bodenmontage, Schutzklasse I, Lebensdauer >30'000 h
- Optionen: Elektrischer Schutz, Mikrowellensensor, RAL-Farbe

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6 W
Lichtstrom	420 lm
Gehäuse	Aluminium
Montage	Boden
Lichtquelle	Mid-Power-LED
Abdeckung	PMMA
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K
Farbe (RAL)	RAL 7016
Schutzart	IP54

Schlagfestigkeit	IK08
Spannung	220-240 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	>0,90
Lebensdauer	>30'000 h
Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Normen	EN 60598-2-1
Optionen	Überspannungsschutz, Radarsensor, RAL Code


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
208541	6 W · Poller · 3000 K · Anthrazit (RAL 7016) · IP54
208542	6 W · Poller · 3000 K · Anthrazit (RAL 7016) · IP54
208543	6 W · Poller · 3000 K · Anthrazit (RAL 7016) · IP54

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Ayer

MASSBILD

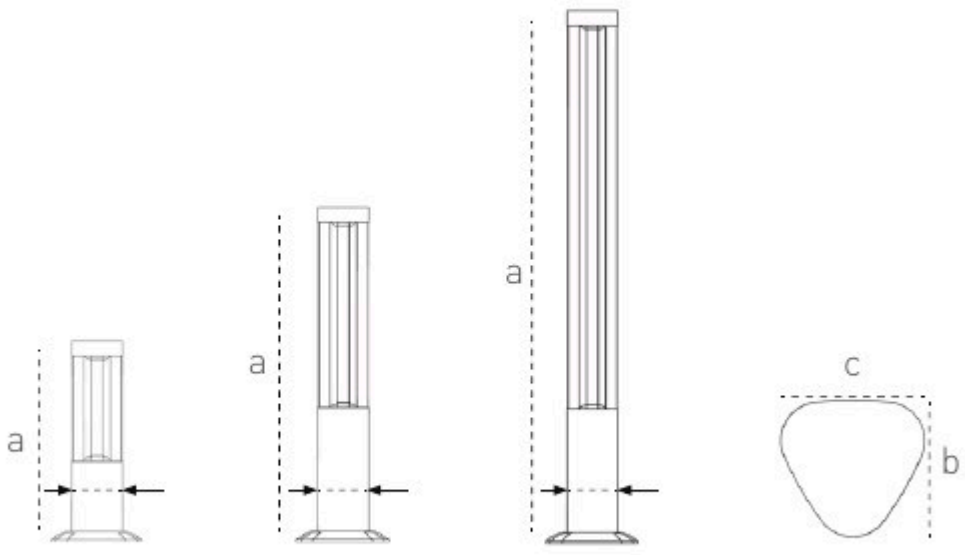

Masse in mm.