AYERS

WANDLEUCHTE AUSSEN · ABGERUNDET · PMMA



LED-Aussenwandleuchte mit abgerundetem Aluminiumgehäuse und PMMA-Diffusor. Für Hauseingänge, Fassaden, Terrassen, Balkone und Innenhöfe.

230 V | IP54 | CRI > 80 | Aufbau | 6 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse RAL 7016, IP54, IK08
- PMMA-Diffusor
- 6 W, 360 lm, 60 lm/W, 220 × 70 × 75 mm
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, CRI >80
- Wandmontage, Schutzklasse I, Lebensdauer >30'000 h
- Option: RAL-Farbe

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6 W	Schlagfestigkeit	IK08
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Aufbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Schutzklasse	I
Abdeckung	PMMA	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI > 80	Lebensdauer	>30'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Farbe (RAL)	RAL 7016	Normen	EN 60598-2-1
Schutzart	IP54	Optionen	RAL Code


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
208550	6 W · Wand · 3000 K · Anthrazit (RAL 7016) · IP54

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Ayers

MASSBILD

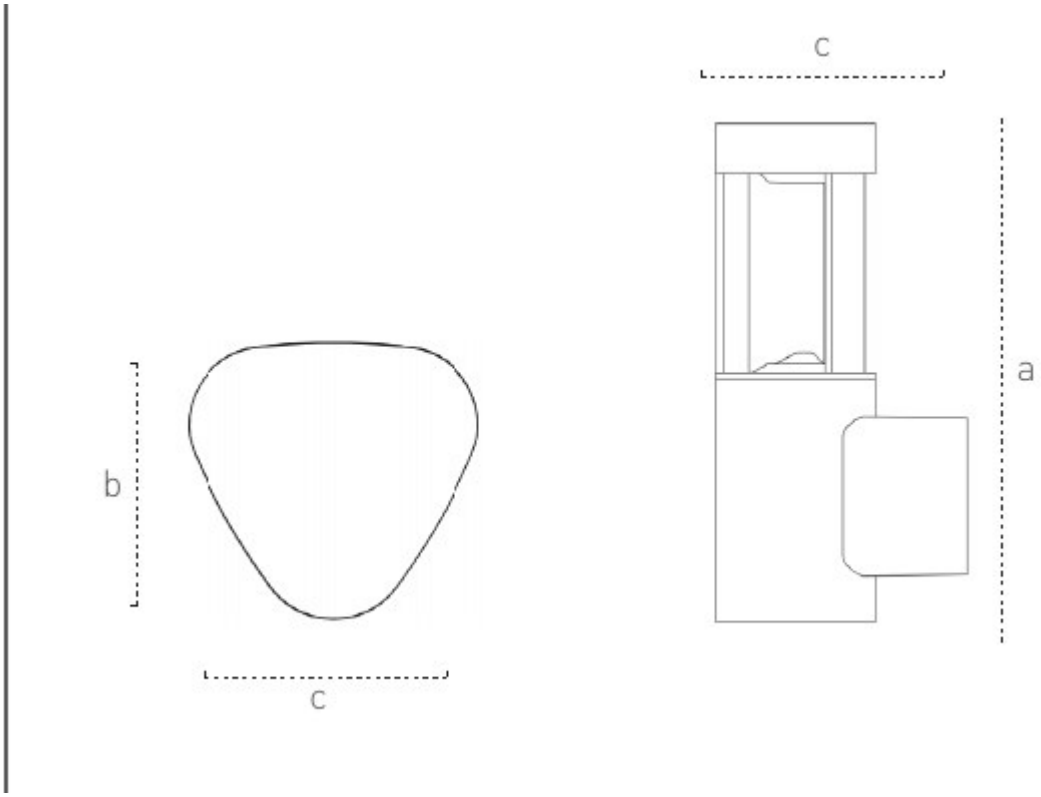

Masse in mm.