OSCALED

WANDEINBAULEUCHTE · RUND · IP65



Kleine runde LED-Wandeinbauleuchte mit Blendschutzhaube als Orientierungs- und Stufenlicht. Dank IP65 für Treppen, Korridore, Eingänge und Aussenbereiche geeignet.

230 V | IP65 | CRI >80 | Einbau | 3 W

MERKMALE

- Kunststoffgehäuse schwarz (RAL 9005), IP65, Schutzklasse II
- Opaler Diffusor, Abstrahlwinkel 160°
- 3 W, 300 lm, 4000 K, CRI >80
- Masse 59 × 60 mm, weitere RAL-Farben optional
- Systemlebensdauer >30'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	3 W	Schutzart	IP65
Lichtstrom	300 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Kunststoff	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Einbau	Schutzklasse	II
Lichtquelle	SMD	Leistungsfaktor	>0,50
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>30'000 h
Lichtfarben	4000K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	160°	Normen	EN60598-2-2
Farbe (RAL)	RAL 9005	Optionen	RAL Code


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
206012	3 W · Einbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP65

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Oscaled

MASSBILD

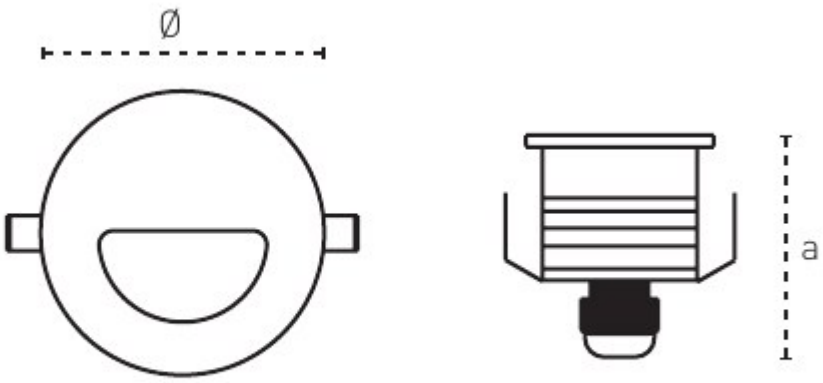

Masse in mm.