ESCALED

WANDEINBAULEUCHTE · QUADRATISCH · IP65



Kompakte quadratische LED-Wandeinbauleuchte mit asymmetrischer Lichtlenkung als Orientierungs- und Stufenlicht. Dank IP65 für Treppen, Korridore, Eingänge und Aussenbereiche geeignet.

230 V | IP65 | CRI >80 | Einbau | 3 W

MERKMALE

- Kunststoffgehäuse schwarz (RAL 9005), IP65, Schutzklasse II
- Opaler Diffusor, asymmetrische Lichtverteilung
- 3 W, 300 lm, 4000 K, CRI >80
- Masse 85 × 85 × 45 mm, Wandeinbau
- Systemlebensdauer >30'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	3 W
Lichtstrom	300 lm
Gehäuse	Kunststoff
Montage	Einbau
Lichtquelle	SMD
Farbwiedergabe	CRI >80
Lichtfarben	4000K
Abstrahlwinkel	Asymmetric Asimetrik
Farbe (RAL)	RAL 9005

Schutzart	IP65
Spannung	220-240 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	II
Leistungsfaktor	>0,50
Lebensdauer	>30'000 h
Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Normen	EN60598-2-2


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
205989	3 W · Einbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP65

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Escaled

MASSBILD

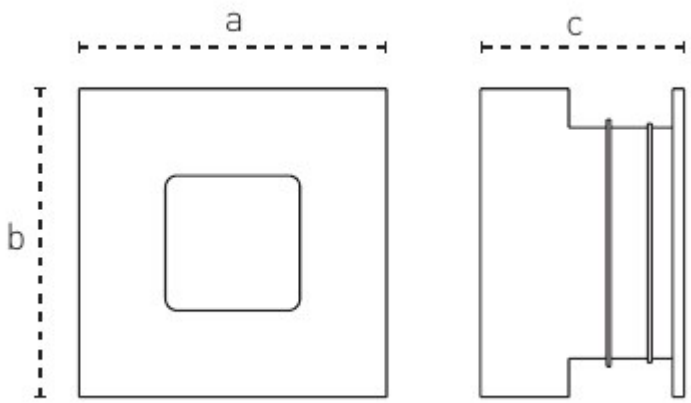

Masse in mm.