LARGO HLO

FEUCHTRAUMLEUCHTE · IP65 · BIS 140 LM/W



LED-Feuchtraumwannenleuchte mit hoher Effizienz bis 140 lm/W für Industrie, Lager, Parkhäuser und Technikräume. Drei Längen (610 / 1'150 / 1'500 mm) und 14 bis 100 W.

230 V | IP65 | CRI >80 | Kabeltrasse/Aufbau | 14 W – 100 W

MERKMALE

- Polycarbonat-Gehäuse (RAL 9045), IP65, IK08
- 14–100 W, 1'932–12'400 lm, 3000 K, 4000 K oder 6500 K
- PC-Diffusor opal, halbopal oder klar, Metallreflektor, 160°
- LED-Modul und Treiber einfach austauschbar, Edelstahl-Verschlüsse und Aufhängung
- Montage auf Decke oder Kabeltrasse, optional DALI oder 1–10 V

TECHNISCHE DATEN

Leistung	14 W – 100 W
Gehäuse	Polycarbonat
Montage	Kabeltrasse/Aufbau
Lichtquelle	Mid-Power-LED
Reflektor	Metall
Abdeckung	PC
Farbwiedergabe	CRI >80
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K
Abstrahlwinkel	160°
Farbe (RAL)	RAL 9045

Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Spannung	220-240 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	>0,95
Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Normen	60598-2-1, LM79, EN 13032, LM80,
Optionen	DALI, 1–10 V

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Largo HLO


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
115881	14 W · L 600 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss · IP65
115882	20 W · L 600 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss · IP65
115883	27 W · L 600 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss · IP65
115885	26 W · L 1200 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss · IP65
115887	34 W · L 1200 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss · IP65
115889	50 W · L 1200 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss · IP65
115890	75 W · L 1200 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss · IP65
115896	75 W · L 1500 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss · IP65
115897	100 W · L 1500 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss · IP65

Largo HLO

MASSBILD



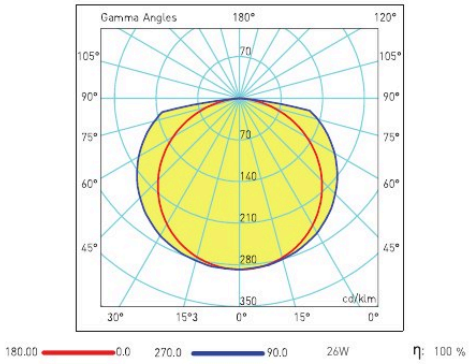

Masse in mm.