


BOE

LED-EINBAUSTRALER · Ø 120 MM · EINBAUÖFFNUNG 105 MM · IP20



BOE, Produktansicht

MASSBILD

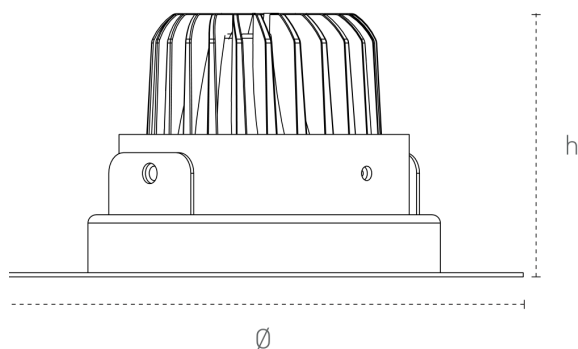

Ø 120 mm, h 63 mm. Einbauöffnung Ø 105 mm.

OPTIONEN

DALI	✓
1–10 V	–
Step-DIM	–
Notlichtkit 1 Stunde	✓
Notlichtkit 3 Stunden	✓
Elektrischer Schutz	–
Radarsensor	–
Aufbaumontage	–
Clip-in	–
Diffusor UGR <19	–
CRI 90	✓

✓ = lieferbar, – = nicht lieferbar.

Runder Einbaustrahler mit COB-LED, Aluminiumreflektor und klarem Glas. Gehäuse aus Aluminium, Einbauöffnung Ø 105 mm. Schutzklasse II, IP20, für den Innenbereich.

IP20	Schutzklasse II	220–240 V	CRI >80	15° / 30°	RG1	>50 000 h
–20 °C bis +45 °C	DALI					

MECHANISCHE DATEN

Gehäuse	Aluminium
Abmessungen (Ø x h)	120 x 63 mm
Einbauöffnung	Ø 105 mm
Montage	Deckeneinbau
RAL-Farbtone	9005 / 9006
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
IK-Schutzgrad	–
Brandschutz	–
Kabelverschraubung	–
Kabel	–

OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	COB-LED
Reflektor	Aluminium
Linse	–
Diffusor	Klarglas
Farbwiedergabe	CRI >80
Lichtfarben	3000 K / 4000 K / 6500 K
Photobiologische Risikogruppe	RG1
Abstrahlwinkel	15° / 30°

ELEKTRISCHE DATEN

Nennspannung	220–240 V AC
Frequenz	50–60 Hz
Schutzklasse	II
Systemlebensdauer	>50 000 h
Leistungsfaktor	>0,90
Betriebstemperatur	–20 °C bis +45 °C
Norm	EN 60598-2-2

PRÜFZEICHEN UND HINWEISE

Prüfzeichen	CE, EN 60598-2-2, Schutzklasse II, WEEE
LED-Modul	nicht austauschbar
Betriebsgerät	nicht austauschbar

BESTELLDATEN

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Lichtausbeute	Abmessungen Ø x h	Einbauöffnung	Stk. / Karton	Kartongewicht
207286	8 W	680 lm	4000 K	85 lm/W	120 x 63 mm	105 mm	1	0,31 kg

Artikelnummern können abweichen. Toleranz auf Lichtstrom und Leistungsaufnahme +/- 7 %.