


BURBU

LED-LEUCHTENFAMILIE · AUFBAU, WAND, PENDEL · OVAL UND QUADRATISCH · PROFILHÖHE 70 MM

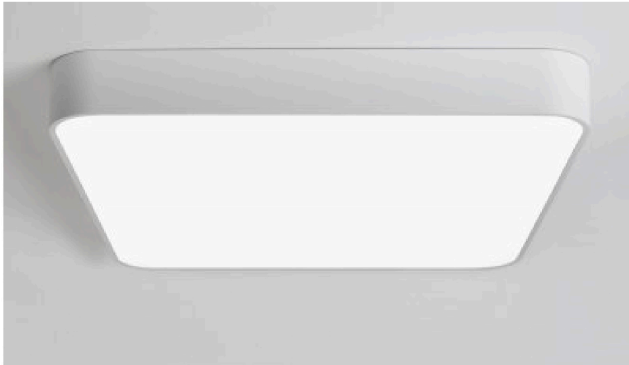

BURBU, quadratische Bauform, Ausführung Weiss

In der Familie BURBU sind die Ecken von Quadraten abgerundet und Rechtecke zu Ovalen geformt. Die Leuchten sind aus hochwertigem Aluminiumprofil gefertigt und mit direkter sowie direkt-indirekter Ausstrahlung erhältlich. Als Aufbau-, Wand- oder Pendelleuchte in verschiedenen Farben für Hotellobbys, Eingangsflore, Büros, Geschäfte und Wohnungen.

Aufbau · Wand · Pendel	Profilhöhe 70 mm	3000 K / 4000 K	Ra 80
MacAdam 3	DALI	Notlicht 1 h / 3 h	L80/B20 50 000 h
5 Jahre Garantie			


FAMILIENDATEN

Typ der Montage	Aufbauleuchten, Wandleuchten, Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	direkt
Farbe der Leuchte	Schwarz, Silber, Weiss
Farbtemperatur	3000 K warmweiss, 4000 K kaltweiss
Material	Aluminium
Lichtquelle	LED-Modul
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabe	Ra 80
Optisches System	mikroprismatische Optik oder opaler Diffusor
Profilhöhe	70 mm
Anschluss der Leuchte	ON/OFF · DALI · ON/OFF 1 Stunde · ON/OFF 3 Stunden
Lebensdauer	L80 / B20 50 000 Stunden
Energieeffizienzklasse	G
Garantie	5 Jahre

BAUFORMEN




Oval · Breite 155 mm, Längen 922 / 1222 / 1522 mm

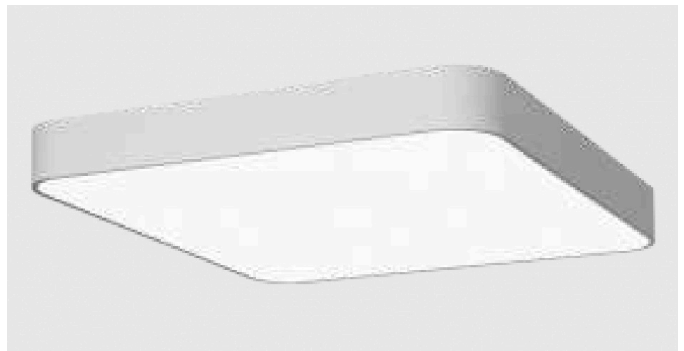

Quadratisch · 350 x 350 mm und 600 x 600 mm

BAUFORM OVAL

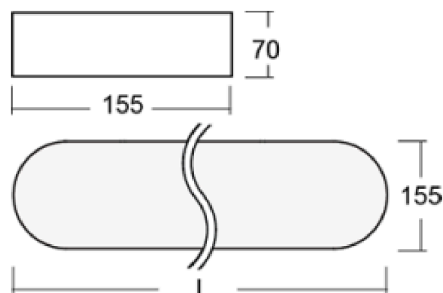


Masse in mm.

Code	Abmessungen l/b/h	Leistungsaufnahme	Lichtstrom	Farbtemperatur	UGR
19-205K-30GEE/840, W	922 × 155 × 70 mm	28,2 W	3220 lm	4000 K	< 23,8
19-205K-40GEE/840, W	1222 × 155 × 70 mm	37,6 W	4290 lm	4000 K	< 23,8
19-205K-50GEE/840, W	1522 × 155 × 70 mm	47 W	5360 lm	4000 K	< 23,8

Die genannten Codes stehen für eine weisse Leuchte mit Farbtemperatur 4000 K und Opaldiffusor.

BAUFORM QUADRATISCH

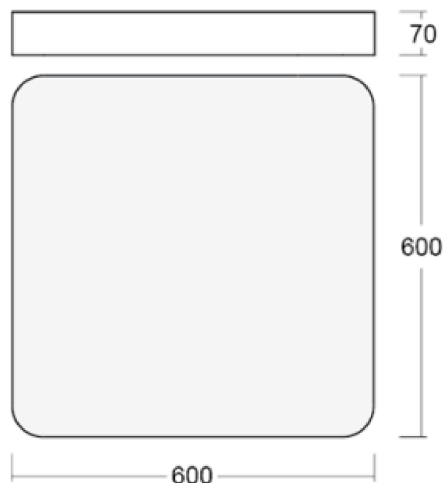

Masse in mm.

Code	Abmessungen l/b/h	Leistungsaufnahme	Lichtstrom	Farbtemperatur	UGR
19-214K-10GEE/840, W	350 × 350 × 70 mm	12,4 W	1440 lm	4000 K	< 21,4
19-214K-40GEE/840, W	600 × 600 × 70 mm	34,1 W	4680 lm	4000 K	< 21,5

Die genannten Codes stehen für eine weisse Leuchte mit Farbtemperatur 4000 K und Opaldiffusor.


Bemerkungen

Farbe der Leuchte	Schwarz, Silber, Weiss
Farbtemperatur	3000 K warmweiss · 4000 K kaltweiss
Optisches System	mikroprismatische Optik · opaler Diffusor
Anschluss der Leuchte	ON/OFF · DALI · ON/OFF 1 Stunde · ON/OFF 3 Stunden
Ra	80

CODEBAUSTEINE

Optisches System	Code	Schaltung	Code
Mikroprismatische Optik	I	EVG nicht dimmbar	E
Opaler Diffusor	K	DALI dimmbar	D
		EVG und Notlicht 1 Stunde	M
		EVG und Notlicht 3 Stunden	M3

ZUBEHÖR

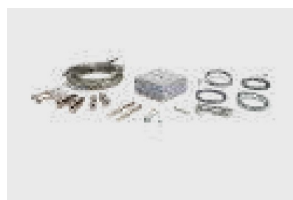

Seilaufhängungsset

Artikelnummer	Beschreibung
00-00333, W	Seilaufhängungsset – 4 Seile 2000 mm, Kabel 5 × 0,75 mm, Baldachin
00-00340, W	Seilaufhängungsset – 4 Seile 4000 mm, Kabel 5 × 0,75 mm, Baldachin
00-00344, W	Seilaufhängungsset – 4 Seile 6000 mm, Kabel 5 × 0,75 mm, Baldachin

Für die Montage der Aufhängung ist zusätzlich das Aufhängungs-Set zu bestellen, welches auch das Kabel und den Deckentopf (Baldachin) umfasst.

Artikelnummern können abweichen. Toleranz auf Lichtstrom und Leistungsaufnahme +/- 7 %.