

FIDO 105

AUFBAUSTRALER SCHWENKBAR · Ø104 × 78 MM · 230 V



Kompakter, dreh- und schwenkbarer Aufbaustrahler Ø104 mm aus Aluminium-Druckguss in 230-V-Technik ohne separates Netzteil. Flimmerfrei Triac dimmbar bis 0,1 %, 800 lm bei CRI 93, Linse 40° oder Diffusor 80°, auch als Dim-to-Warm 2200–3000 K.

230 V

800 lm

CRI 93

Triac

IP 20

MERKMALE

- 230-V-Technik ohne separates Netzteil
- Dreh- und schwenkbar, keine sichtbaren Schrauben
- Flimmerfrei Triac dimmbar bis 0,1 %
- Dim-to-Warm 2200–3000 K erhältlich
- Linse 40° oder Diffusor 80°

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Ø 104 × 78 mm	Schutzart	IP 20 · IK 03 · Schutzklasse II
Lichtstrom	800 lm	Spannung	220–240 V AC, ohne separates Netzteil
Leistung	10,1–10,5 W (je Lichtfarbe)	Dimmung	Triac (Phasen-/abschnitt), flimmerfrei 100–0,1 %
Lichtausbeute	76–79 lm/W	Farbkonsistenz	MacAdam 3
Farbwiedergabe	CRI 93	Betriebstemperatur	–20 °C bis +45 °C
Abstrahlwinkel	40° (Linse) oder 80° (Diffusor)	Lebensdauer	L90/B10 55'000 h, L80/B10 111'000 h
Lichtfarben	2700 / 3000 / 4000 K oder Dim-to-Warm 2200–3000 K	Normen	EN 60598 / EN 62031 / EN 62471, EMV EN 55015
Montage	dreh- und schwenkbar, keine sichtbaren Schrauben	Garantie	7 Jahre
Material	Aluminium-Druckguss, Reflektorglas Polycarbonat	Farbcodes (XX)	61 Weiss/Gold, 62 Weiss/Schwarz, 65 Weiss/Weiss, 71 Schwarz/Gold, 72 Schwarz/Schwarz, 76 Schwarz/Weiss


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
F32A03XX5C02	40° · Triac	10,3 W	800 lm
F32A03XX5D02	80° · Triac	10,3 W	800 lm
F32A03XX5G02	40° · Dim-to-Warm 2200–3000 K · Triac	10,3 W	800 lm
F32A03XX5H02	80° · Dim-to-Warm 2200–3000 K · Triac	10,3 W	800 lm

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. XX = Farbcode Gehäuse/Innenring. Andere Lichtfarben: Code-Buchstabe gemäss Preisliste. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Fido 105

MASSBILD

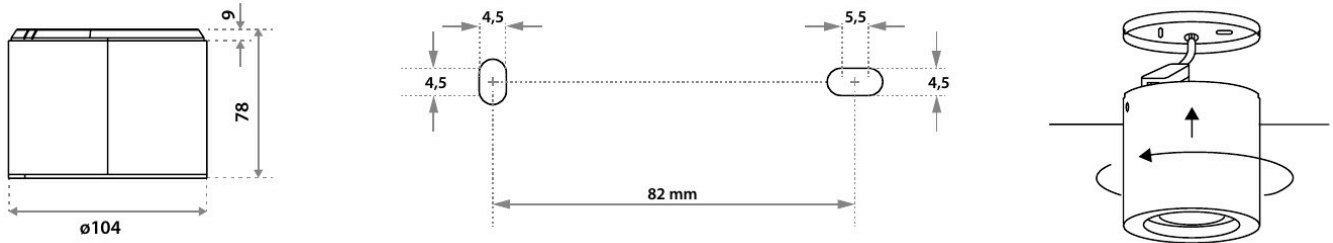

Masse in mm.