

SENSORVECTOR 100

AUFBAUSTRALER MIT PIR-SENSOR · Ø103 × 92 MM



Aufbaustrahler Vector Ø100 mm mit integriertem PIR-Bewegungsmelder: schaltet bei Bewegung ein und nach 4 Minuten ohne Bewegung wieder aus. 230 V ohne separates Netzteil, 600 lm, 3000 oder 4000 K – ideal für Korridore, Treppenhäuser und Nebenräume.

230 V

600 lm

PIR-Sensor

IP 20

MERKMALE

- Integrierter PIR-Bewegungsmelder (120°)
- Schaltet nach 4 Minuten ohne Bewegung aus
- 230-V-Technik ohne separates Netzteil
- Kein Einschaltstrom (220 Stück pro B16)
- Innenring in 7 Farben

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Ø 103 × 92 mm	Nachlaufzeit	4 Minuten (fest)
Lichtstrom	600 lm	Spannung	220–240 V AC, ohne separates Netzteil
Leistung	15 W	Schutzart	IP 20 · IK 03 · Schutzklasse II
Farbwiedergabe	CRI 83	Einschaltstrom	0 mA, max. 220 Stück pro B16-Automat
Abstrahlwinkel	80°	Betriebstemperatur	–20 °C bis +30 °C
Lichtfarben	3000 / 4000 K	Lebensdauer	L90/B50 > 54'000 h
Material	Aluminium-Druckguss, Reflektorglas Polycarbonat	Normen	EN 60598 / EN 62031 / EN 62471, EMV EN 55015
Sensor	integrierter PIR-Bewegungsmelder, Erfassungswinkel 120°	Garantie	7 Jahre
Erfassungsbereich	Ø 7 m bei 3,5 m Höhe, Ø 5 m bei 2,5 m Höhe	Farbcodes (XX)	61 Weiss/Gold, 63 Weiss/Silber, 62 Weiss/Schwarz, 65 Weiss/Weiss, 52 Weiss/Beige, 53 Weiss/Bronze, 54 Weiss/Grün, 71 Schwarz/Gold, 74 Schwarz/Silber, 72 Schwarz/Schwarz, 76 Schwarz/Weiss, 70 Schwarz/Beige, 78 Schwarz/Bronze, 79 Schwarz/Grün




AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
7B2S03XX5D02	Standard · 80° · Sensor (PIR)	15 W	600 lm
7B2S03XX5D02	Innenring Beige/Bronze/Grün · 80° · Sensor (PIR)	15 W	600 lm

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. XX = Farbcode Gehäuse/Innenring. Andere Lichtfarben: Code-Buchstabe gemäss Preisliste. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

SensorVector 100

MASSBILD

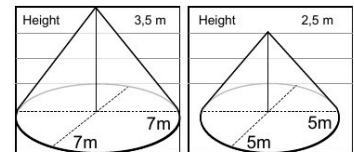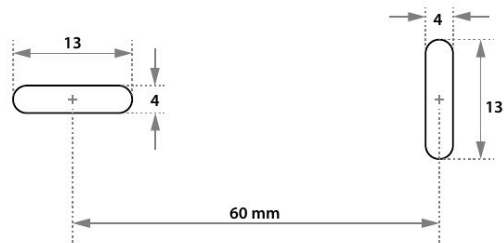

Masse in mm.