

FIDO 108 230 V · CRI 93

EINBAUDOWNLIGHT · Ø108 MM



Fido 108 ist ein LED-Einbaudownlight mit farbigem Innenring für Deckenausschnitt Ø 108mm aus Aluminium-Druckguss. Dreh- und schwenkbar. Erhältlich als 230-V-Version ohne Netzteil (Triac, auch Dim-to-Warm); Steuerung Triac. Lichtfarbe und Farbe wählbar, Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton. 7 Jahre Garantie.

- 230 V
- Triac
- IP20

MERKMALE

- 230-V-Technik ohne separates Netzteil
- Flimmerfrei dimmbar bis 0,1 %
- Praktisch kein Einschaltstrom
- Dim-to-Warm erhältlich
- 7 Jahre Garantie
- Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton

TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	116 × 65mm	Spannung	220–240 V AC, ohne separates Netzteil
Deckenausschnitt	Ø 108mm	Schutzart	IP20 · IK03
Leistung	10,1 / 10,3 / 10,5 W	Material	Gehäuse: Aluminium-Druckguss / Reflektorglas: Polycarbonat
Lichtstrom	2200-3000 K: 800 lm, 2700 K: 800 lm, 3000 K: 800 lm, 4000 K: 800 lm	Einschaltstrom	<100mA / 0 µs (Soft Start), max. 360 Stück pro B16
Farbwiedergabe	CRI 93	Farbkonsistenz	MacAdam 3
Abstrahlwinkel	40° / 80°	Lebensdauer	>70.000 h
Lichtfarben	2200–3000 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Steuerung	Triac	Garantie	7 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
F22B03XX8E02	40° · Triac	10,1 W	800 lm
F22B03XX8F02	80° · Triac	10,1 W	800 lm
F22B03XX8C02	40° · Triac	10,3 W	800 lm
F22B03XX8D02	80° · Triac	10,3 W	800 lm
F22B03XX8A02	40° · Triac	10,5 W	800 lm
F22B03XX8B02	80° · Triac	10,5 W	800 lm
F22B03XX8G02	40° · Dim-to-Warm 2200–3000 K · Triac	10,3 W	800 lm
F22B03XX8H02	80° · Dim-to-Warm 2200–3000 K · Triac	10,3 W	800 lm

Fido 108 230 V · CRI 93

MASSBILD

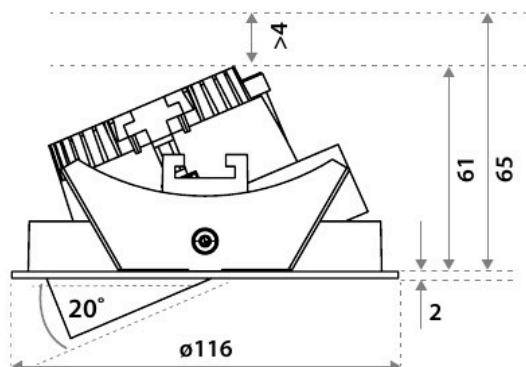

Masse in mm.



Using CS springs: Ø 108 mm.
Thickness ceiling 5-65 mm
& recess depth 65 mm.



Using WS springs: Ø 108 mm.
Thickness ceiling 1-30 mm
& recess depth 65 mm.

For soft ceiling tiles we recommend using a wooden plate or a ceiling ring on the reverse side of the tile.