

FLUXE 35

EINBAUDOWNLIGHT · Ø35 MM



Fluxe 35 ist ein LED-Einbaudownlight für Deckenausschnitt Ø 35mm aus Aluminium-Druckguss. Erhältlich als CRI 93; Steuerung ON/OFF, dimmbar über externen Treiber. Lichtfarbe und Farbe wählbar, Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton. 7 Jahre Garantie.

CRI 93

ON/OFF / dimmbar über externen Treiber

IP44 / IP20

MERKMALE

- Bartenbach «Dark Light»-Technologie
- Niedrige Blendung (UGR) bei hohem Lichtstrom
- 7 Jahre Garantie
- Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	42 × 48mm	Material	Gehäuse: Aluminium-Druckguss / Reflektorglas: Polycarbonat
Deckenausschnitt	Ø 35mm	Einschaltstrom	6,9A 2,6µS, max. 72 Stück pro B16
Lichtstrom	2700 K: 450 lm, 3000 K: 475 lm, 4000 K: 500 lm	Farbkonsistenz	MacAdam 3
Farbwiedergabe	CRI 93	Lebensdauer	>51.000 h
Lichtfarben	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Steuerung	ON/OFF	Garantie	7 Jahre
Spannung	220–240 V AC, inkl. Netzteil	Leistung	5,7 / 6,6 W
Schutzart	IP44 / IP20 · IK03		


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
923Y03XX1A02	CRI 93 · inkl. Netzteil · ON/OFF	6,6 W	450/475/500 lm
923Y03XX1AE2	CRI 93 · ohne Netzteil (Konstantstrom) · dimmbar (ext. Treiber)	5,7 W	450/475/500 lm

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. XX = Farbcode (siehe Shop). Einbaufeder: Drahtfeder (Gipskarton) oder Betonfeder. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Fluxe 35

MASSBILD

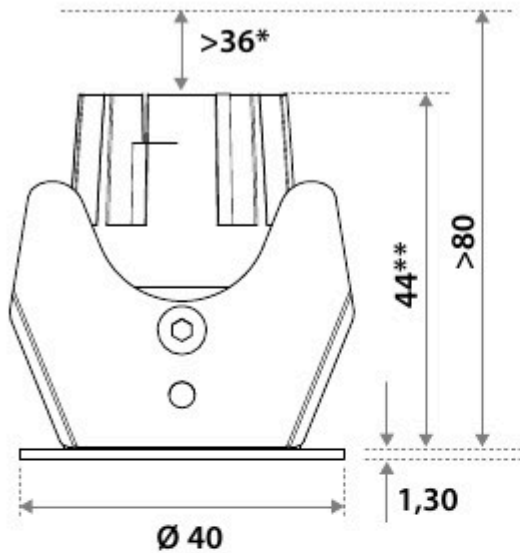

* This distance is necessary because of the height of the connection box (80 mm). For purely heat reasons just 5 mm is sufficient.

** For WS springs this dimension is 60 mm

CUT-OUT



Using CS springs: Ø 35 mm.
Thickness ceiling 5-80 mm
& recess depth 80 mm.



Using WS springs. Ø 36 mm.
Thickness ceiling 1-50 mm
& recess depth 80 mm.

Masse in mm.