

LINEA 185 CRI 97

EINBAUDOWNLIGHT · Ø185 MM



Linea 185 ist ein flaches LED-Einbaudownlight für Deckenausschnitt Ø 185-210mm aus Aluminium-Druckguss. Erhältlich als CRI 97 (TM-30 optimiert); Steuerung ON/OFF, Triac, 1–10 V, DALI, Casambi. Lichtfarbe und Farbe wählbar, Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton. 7 Jahre Garantie.

CRI 97

ON/OFF / Triac / 1–10 V / DALI / Casambi

IP65 / IP20

MERKMALE

- High-CRI-LED, optimiert nach TM-30
- ENEC-zertifizierte Treiber
- Dim-to-Warm bis 1800 K erhältlich
- 7 Jahre Garantie
- Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	230 × 80mm	Spannung	220–240 V AC, inkl. Netzteil
Deckenausschnitt	Ø 185-210mm	Schutzart	IP65 / IP20
Leistung	13,8 / 20,1 / 26,0 W	Material	Aluminium-Druckguss
Lichtstrom	1800-3000 K: 1250 lm, 2700 K: 1150/1625/2050 lm, 3000 K: 1250/1800/2250 lm, 4000 K: 1350/1925/2400 lm	Einschaltstrom	7A 13μS, max. 50 Stück pro B16
Farbwiedergabe	CRI 97	Lebensdauer	>60.500 h
Abstrahlwinkel	24° / 60° / 80°	Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Lichtfarben	1800–3000 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K	Garantie	7 Jahre
Steuerung	ON/OFF, Triac, 1–10 V, DALI, Casambi		

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. XX = Farbcode (siehe Shop). Einbaufeder: Drahtfeder (Gipskarton) oder Betonfeder. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Linea 185 CRI 97

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
875A03XX9K02	24° · ON/OFF	13,8 W	1150/1250/1350 lm
875A03XX9A02	24° · Triac	13,8 W	1150/1250/1350 lm
875A03XX9T02	24° · 1-10V	13,8 W	1150/1250/1350 lm
875A03XX9B02	24° · DALI	13,8 W	1150/1250/1350 lm
875A03XX9C02	24° · Casambi	13,8 W	1150/1250/1350 lm
875A03XX9L02	60° · ON/OFF	13,8 W	1150/1250/1350 lm
875A03XX9D02	60° · Triac	13,8 W	1150/1250/1350 lm
875A03XX9U02	60° · 1-10V	13,8 W	1150/1250/1350 lm
875A03XX9E02	60° · DALI	13,8 W	1150/1250/1350 lm
875A03XX9F02	60° · Casambi	13,8 W	1150/1250/1350 lm
875A03XX9M02	80° · ON/OFF	13,8 W	1150/1250/1350 lm
875A03XX9G02	80° · Triac	13,8 W	1150/1250/1350 lm
875A03XX9V02	80° · 1-10V	13,8 W	1150/1250/1350 lm
875A03XX9H02	80° · DALI	13,8 W	1150/1250/1350 lm
875A03XX9J02	80° · Casambi	13,8 W	1150/1250/1350 lm
875K03XX9K02	24° · ON/OFF	20,1 W	1625/1800/1925 lm
875K03XX9A02	24° · Triac	20,1 W	1625/1800/1925 lm
875K03XX9T02	24° · 1-10V	20,1 W	1625/1800/1925 lm
875K03XX9B02	24° · DALI	20,1 W	1625/1800/1925 lm
875K03XX9C02	24° · Casambi	20,1 W	1625/1800/1925 lm
875K03XX9L02	60° · ON/OFF	20,1 W	1625/1800/1925 lm
875K03XX9D02	60° · Triac	20,1 W	1625/1800/1925 lm
875K03XX9U02	60° · 1-10V	20,1 W	1625/1800/1925 lm
875K03XX9E02	60° · DALI	20,1 W	1625/1800/1925 lm
875K03XX9F02	60° · Casambi	20,1 W	1625/1800/1925 lm
875K03XX9M02	80° · ON/OFF	20,1 W	1625/1800/1925 lm
875K03XX9G02	80° · Triac	20,1 W	1625/1800/1925 lm
875K03XX9V02	80° · 1-10V	20,1 W	1625/1800/1925 lm
875K03XX9H02	80° · DALI	20,1 W	1625/1800/1925 lm
875K03XX9J02	80° · Casambi	20,1 W	1625/1800/1925 lm
875N03XX9K02	24° · ON/OFF	26,0 W	2050/2250/2400 lm
875N03XX9T02	24° · 1-10V	26,0 W	2050/2250/2400 lm


Linea 185 CRI 97

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
875N03XX9B02	24° · DALI	26,0 W	2050/2250/2400 lm
875N03XX9C02	24° · Casambi	26,0 W	2050/2250/2400 lm
875N03XX9L02	60° · ON/OFF	26,0 W	2050/2250/2400 lm
875N03XX9U02	60° · 1-10V	26,0 W	2050/2250/2400 lm
875N03XX9E02	60° · DALI	26,0 W	2050/2250/2400 lm
875N03XX9F02	60° · Casambi	26,0 W	2050/2250/2400 lm
875N03XX9M02	80° · ON/OFF	26,0 W	2050/2250/2400 lm
875N03XX9V02	80° · 1-10V	26,0 W	2050/2250/2400 lm
875N03XX9H02	80° · DALI	26,0 W	2050/2250/2400 lm
875N03XX9J02	80° · Casambi	26,0 W	2050/2250/2400 lm
875E03XX9A02	24° · Dim-to-Warm 1800–3000 K · Triac	13,8 W	1250 lm
875E03XX9B02	24° · Dim-to-Warm 1800–3000 K · DALI	13,8 W	1250 lm
875E03XX9C02	24° · Dim-to-Warm 1800–3000 K · Casambi	13,8 W	1250 lm
875E03XX9D02	60° · Dim-to-Warm 1800–3000 K · Triac	13,8 W	1250 lm
875E03XX9E02	60° · Dim-to-Warm 1800–3000 K · DALI	13,8 W	1250 lm
875E03XX9F02	60° · Dim-to-Warm 1800–3000 K · Casambi	13,8 W	1250 lm
875E03XX9G02	80° · Dim-to-Warm 1800–3000 K · Triac	13,8 W	1250 lm
875E03XX9H02	80° · Dim-to-Warm 1800–3000 K · DALI	13,8 W	1250 lm
875E03XX9J02	80° · Dim-to-Warm 1800–3000 K · Casambi	13,8 W	1250 lm

Linea 185 CRI 97

MASSBILD

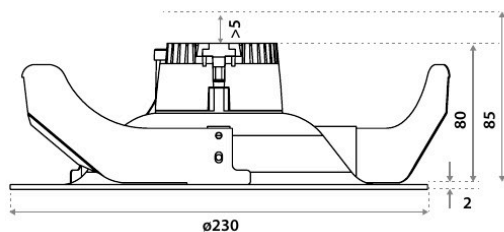

Masse in mm.



Using GS springs: Ø 170-175 mm.
Thickness ceiling 8-85 mm & recess depth 85 mm. For plasterboard ceilings or similar harder materials. Turn the ring on the front counterclockwise after installation.



Using WS springs: Ø 180-210 mm.
Thickness ceiling 1-35 mm & recess depth 85 mm. For soft ceiling tiles. We recommend taking down the ceiling tile before installing the product.