

LINEA DS-F 150 CRI 97

EINBAUDOWNLIGHT · Ø150 MM



Linea DS-F 150 ist ein flaches LED-Einbaudownlight für Deckenausschnitt Ø 150-165mm aus Aluminium-Druckguss. Erhältlich als CRI 97 (TM-30 optimiert); Steuerung ON/OFF, 1–10 V, DALI. Lichtfarbe und Farbe wählbar, Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton. 7 Jahre Garantie.

CRI 97

ON/OFF / 1–10 V / DALI

IP44 / IP20

MERKMALE

- 7 Jahre Garantie
- Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	180 × 145mm	Spannung	220–240 V AC, inkl. Netzteil
Deckenausschnitt	Ø 150-165mm	Schutzart	IP44 / IP20
Leistung	32,1 / 50,5 / 57,2 W	Material	Aluminium-Druckguss
Lichtstrom	3000 K: 2500/3250/3750 lm	Einschaltstrom	7A 13µS, max. 50 Stück pro B16
Farbwiedergabe	CRI 97	Lebensdauer	>60.500 h
Abstrahlwinkel	45° / 65°	Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Lichtfarben	3000 K	Garantie	7 Jahre
Steuerung	ON/OFF, 1–10 V, DALI		

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. XX = Farbcode (siehe Shop). Einbaufeder: Drahtfeder (Gipskarton) oder Betonfeder. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


Linea DS-F 150 CRI 97

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
180503XXGX02	45° · ON/OFF		2500 lm
180503XXU002	45° · 1-10V		2500 lm
180503XXV002	45° · DALI		2500 lm
180503XXGY02	65° · ON/OFF		2500 lm
180503XXU102	65° · 1-10V		2500 lm
180503XXV102	65° · DALI		2500 lm
180503XXGP02	45° · ON/OFF		3250 lm
180503XXGQ02	65° · ON/OFF		3250 lm
180503XXUY02	45° · 1-10V		3750 lm
180503XXVY02	45° · DALI		3750 lm
180503XXUZ02	65° · 1-10V		3750 lm
180503XXVZ02	65° · DALI		3750 lm
180503XXEX02	45° · ON/OFF	32,1 W	2500 lm
180503XXQ002	45° · 1-10V	32,1 W	2500 lm
180503XXR002	45° · DALI	32,1 W	2500 lm
180503XXEY02	65° · ON/OFF	32,1 W	2500 lm
180503XXQ102	65° · 1-10V	32,1 W	2500 lm
180503XXR102	65° · DALI	32,1 W	2500 lm
180503XXEP02	45° · ON/OFF	50,5 W	3250 lm
180503XXEQ02	65° · ON/OFF	50,5 W	3250 lm
180503XXQY02	45° · 1-10V	57,2 W	3750 lm
180503XXRY02	45° · DALI	57,2 W	3750 lm
180503XXQZ02	65° · 1-10V	57,2 W	3750 lm
180503XXRZ02	65° · DALI	57,2 W	3750 lm

Linea DS-F 150 CRI 97

MASSBILD

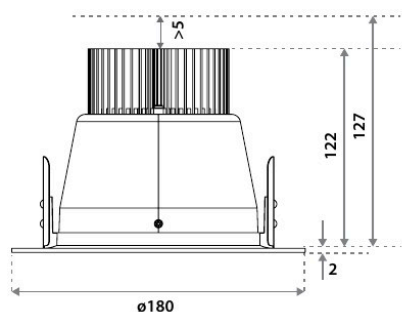

Masse in mm.



Using CS springs: Ø 160 mm.
Thickness ceiling 5-127 mm & recess depth 127 mm. For plasterboard ceilings or similar harder materials.



Using WS springs: Ø 150-165 mm.
Thickness ceiling 1-35 mm & recess depth 127 mm. For soft ceiling tiles. We recommend using a ceiling ring on the reverse side of the tile.