

LINEA DS-FS 120 CRI 97

EINBAUDOWNLIGHT · Ø120 MM



Linea DS-FS 120 ist ein flaches LED-Einbaudownlight für Deckenausschnitt Ø 120-130mm aus Aluminium-Druckguss. Erhältlich als CRI 97 (TM-30 optimiert); Steuerung ON/OFF, 1–10 V, DALI. Lichtfarbe und Farbe wählbar, Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton. 7 Jahre Garantie.

CRI 97

ON/OFF / 1–10 V / DALI

IP44 / IP20

MERKMALE

- 7 Jahre Garantie
- Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	140 × 109mm	Spannung	220–240 V AC, inkl. Netzteil
Deckenausschnitt	Ø 120-130mm	Schutzart	IP44 / IP20
Leistung	32,1 / 50,5 / 57,2 W	Material	Aluminium-Druckguss
Lichtstrom	3000 K: 2500/3250/3750 lm	Einschaltstrom	7A 13µS, max. 50 Stück pro B16
Farbwiedergabe	CRI 97	Lebensdauer	>60.500 h
Abstrahlwinkel	18° / 37° / 60°	Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Lichtfarben	3000 K	Garantie	7 Jahre
Steuerung	ON/OFF, 1–10 V, DALI		

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. XX = Farbcode (siehe Shop). Einbaufeder: Drahtfeder (Gipskarton) oder Betonfeder. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Linea DS-FS 120 CRI 97

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
282003XXGG02	18° · ON/OFF		2500 lm
282003XXUG02	18° · 1-10V		2500 lm
282003XXVG02	18° · DALI		2500 lm
282003XXGH02	37° · ON/OFF		2500 lm
282003XXUH02	37° · 1-10V		2500 lm
282003XXVH02	37° · DALI		2500 lm
282003XXGJ02	60° · ON/OFF		2500 lm
282003XXUJ02	60° · 1-10V		2500 lm
282003XXVJ02	60° · DALI		2500 lm
282003XXFK02	18° · ON/OFF		3250 lm
282003XXFL02	37° · ON/OFF		3250 lm
282003XXFM02	60° · ON/OFF		3250 lm
282003XXUR02	18° · 1-10V		3750 lm
282003XXVR02	18° · DALI		3750 lm
282003XXUS02	37° · 1-10V		3750 lm
282003XXVS02	37° · DALI		3750 lm
282003XXUT02	60° · 1-10V		3750 lm
282003XXVT02	60° · DALI		3750 lm
282003XXEG02	18° · ON/OFF	32,1 W	2500 lm
282003XXQG02	18° · 1-10V	32,1 W	2500 lm
282003XXRG02	18° · DALI	32,1 W	2500 lm
282003XXEH02	37° · ON/OFF	32,1 W	2500 lm
282003XXQH02	37° · 1-10V	32,1 W	2500 lm
282003XXRH02	37° · DALI	32,1 W	2500 lm
282003XXEJ02	60° · ON/OFF	32,1 W	2500 lm
282003XXQJ02	60° · 1-10V	32,1 W	2500 lm
282003XXRJ02	60° · DALI	32,1 W	2500 lm
282003XXFG02	18° · ON/OFF	50,5 W	3250 lm
282003XXFH02	37° · ON/OFF	50,5 W	3250 lm
282003XXFJ02	60° · ON/OFF	50,5 W	3250 lm
282003XXQR02	18° · 1-10V	57,2 W	3750 lm
282003XXRR02	18° · DALI	57,2 W	3750 lm


Linea DS-FS 120 CRI 97

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
282003XXQS02	37° · 1-10V	57,2 W	3750 lm
282003XXRS02	37° · DALI	57,2 W	3750 lm
282003XXQT02	60° · 1-10V	57,2 W	3750 lm
282003XXRT02	60° · DALI	57,2 W	3750 lm

Linea DS-FS 120 CRI 97

MASSBILD

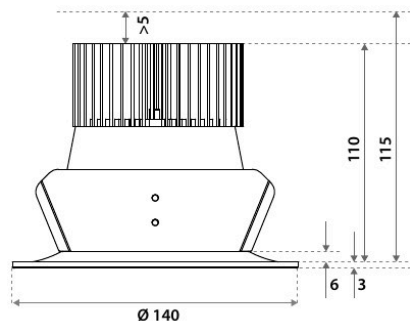

Masse in mm.



Using CS springs: Ø 120 mm.

Thickness ceiling 10-115 mm & recess depth 115 mm. For plasterboard ceilings or similar harder materials thicker than 9 mm.



Using WS springs: Ø 120-130 mm.

Thickness ceiling 1-40 mm & recess depth 115 mm. For soft ceiling tiles. We recommend using a ceiling ring on the reverse side of the tile.