

CAPPADOCIA

LED-STRAHLER FÜR 3-PHASEN-STROMSCHIENE · FÜNF AUSFÜHRUNGEN · Ø 85 UND Ø 75 MM



CAPPADOCIA Maxi, Ausführung Weiss

Strahler für die 3-Phasen-Stromschiene mit COB-LED und segmentiertem Miro-Silber-Reflektor. Gehäuse des Leuchtenkopfs und des Anschlusskastens aus Aluminium-Druckguss, passive Kühlung mit innen liegenden Kühlrippen. Der Kopf lässt sich um 90° schwenken und 350° drehen und wird mechanisch arretiert. Fünf Ausführungen in zwei Baugrößen.

IP20	Schutzklasse I	220–240 V	CRI >80 / >90 / >98
<3 SDCM	bis 142 lm/W	bis 4902 lm	6 Ausführungen

MERKMALE

- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, klares Sicherheitsglas
- Passive Kühlung, Kühlrippen von aussen nicht sichtbar
- 3-Phasen-Universaladapter
- 90° vertikal und 350° horizontal verstellbar, mechanische Arretierung
- Segmentierter Miro-Silber-Reflektor, LOR >93 %, Oberflächen Miro-4 und Miro-8
- Warm Dim: stufenlose Absenkung der Lichtfarbe von 3000 K auf 1800 K
- Sonder-LED für Fleisch (1800 K), Lebensmittel (2400 K) und Fisch (6600 K)
- Zubehör: Wabenfilter, Farbfilter, Blendschutz und Lichtsiper
- Fünf Jahre Garantie auf das LED-Betriebsgerät

FAMILIENDATEN

Nennspannung	220–240 V, 50–60 Hz
Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Abdeckung	klares Sicherheitsglas
Lichtquelle	COB-LED
Reflektor	segmentiertes Miro-Silber, LOR >93 %
Lichtfarben	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
Sonder-LED	1800 K, 2400 K, 6600 K
Farbwiedergabe	CRI >80, >90 oder >98
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Lichtausbeute	bis 142 lm/W
Verstellbereich	90° vertikal, 350° horizontal
Montage	3-Phasen-Stromschiene, Universaladapter
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Einsatzbereich	Innenbereich
Ausführungen	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe
Energieeffizienzklasse	A / A+ / A++
Prüfzeichen	CE, CB, LVD, SASO, EAC

DETAIL



Leuchtenkopf mit Reflektor

AUSFÜHRUNGEN


	Maxi	Maxi Deco	Maxi Zigzag	Mini	Mini Deco
Produktcode	I01.MLT.26160	I01.MLT.26165	I01.MLT.26170	I01.MLT.16160	I01.MLT.16165
Kopfdurchmesser	Ø 85 mm	Ø 85 mm	Ø 85 mm	Ø 75 mm	Ø 75 mm
Gewicht	1,1 kg	1 kg	1,3 kg	0,8 kg	0,7 kg
Leistungen	35 / 31 / 28 / 24 W	35 / 31 / 28 / 24 W	35 / 31 / 28 / 24 W	28 / 24 / 20 / 15 W	28 / 24 / 20 / 15 W
Betriebsstrom	900 / 800 / 700 / 600 mA	900 / 800 / 700 / 600 mA	900 / 800 / 700 / 600 mA	700 / 600 / 500 / 350 mA	700 / 600 / 500 / 350 mA
Abstrahlwinkel	20° / 35° / 45°	20° / 35° / 45°	20° / 35° / 45°	23° / 35° / 48°	23° / 35° / 48°
Lichtstrom (Tabellenwert)	bis 4902 lm	bis 4902 lm	bis 4902 lm	bis 4079 lm	bis 4079 lm



Maxi



Maxi Deco



Maxi Zigzag



Mini



Mini Deco

LICHTSTRÖME

Maxi · 35 W	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K
CRI >80	4174	4288	4428	4582	4902
CRI >90	3751	3844	3978	4257	X
CRI >98	2796	2988	–	3135	–

Maxi Deco · 35 W	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K
CRI >80	4174	4288	4428	4582	4902
CRI >90	3751	3844	3978	4257	X
CRI >98	2881	2986	–	3135	–

Maxi Zigzag · 35 W	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K
CRI >80	4174	4288	4428	4582	4902
CRI >90	3751	3844	3978	4257	X
CRI >98	2796	2988	–	3135	–

Mini und Mini Deco · 28 W	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K
CRI >80	3479	3633	3674	3815	4079
CRI >90	2816	3110	3193	3228	X
CRI >98	2543	2635	–	2822	–

SONDER-LED

Lichtfarbe	Maxi	Maxi Deco	Maxi Zigzag	Mini	Mini Deco
1800 K, Fleisch	2402 lm	2420 lm	2420 lm	X	X
2400 K, Lebensmittel	2497 lm	2497 lm	2497 lm	X	X
6600 K, Fisch	3295 lm	3295 lm	3295 lm	X	X

Lichtstrom in Lumen bei T_c = 50 °C. «X» und «–» wie in der Quelle: kein Wert aufgeführt. Die Werte gelten für die jeweils grösste Leistung der Ausführung.


BESTELLSCHLÜSSEL

Produktcode . Leistung . CRI/Kelvin . Abstrahlwinkel . Ausführung

Beispiel der Quelle: I01.MLT.26160 . 35 . 827 . SP . 01 – CAPPADOCIA Maxi, 35 W, CRI >80 / 2700 K, 20° Spot, Weiss. Produktcode, Leistungen und Abstrahlwinkel je Ausführung siehe Tabelle «Ausführungen» auf Seite 1.

CRI / Lichtfarbe	Code	CRI / Lichtfarbe	Code
CRI >80 – 2700 K	827	CRI >98 – 2700 K	9827
CRI >80 – 3000 K	830	CRI >98 – 3000 K	9830
CRI >80 – 3500 K	835	CRI >98 – 4000 K	9840
CRI >80 – 4000 K	840	1800 K, Fleisch	MEAT
CRI >80 – 5000 K	850	2400 K, Lebensmittel	GOLD
CRI >90 – 2700 K	927	6600 K, Fisch	FISH
CRI >90 – 3000 K	930	Abstrahlwinkel Spot	SP
CRI >90 – 3500 K	935	Abstrahlwinkel Medium	ME
CRI >90 – 4000 K	940	Abstrahlwinkel Flood	FL

Ausführung	Code
Weiss	01
RAL 9010	02
Schwarz	03
Grau	04
Dunkelgrau	05
Sonderfarbe	06

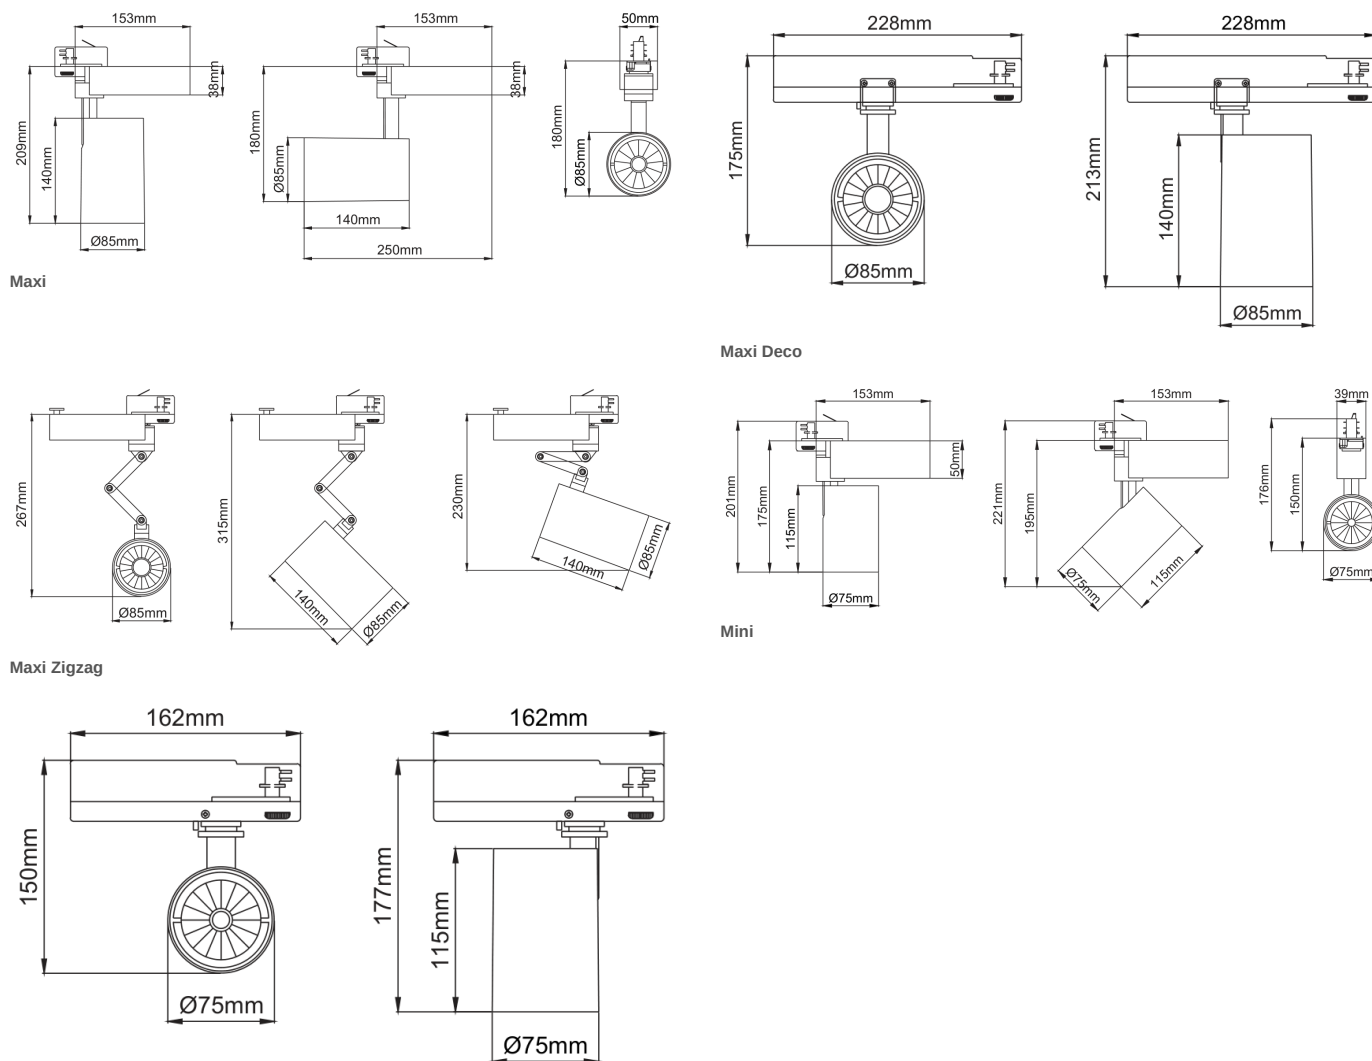MASSBILDER

Mini Deco

Masse in mm. In der DALI-dimmbaren Ausführung ändern sich Form und Masse des Anschlusskastens.

DIMMUNG UND ZUBEHÖR

Steuerung / Zubehör	Zusatzcode	Maxi	Maxi Deco	Maxi Zigzag	Mini	Mini Deco
Ein/Aus		•	•	•	•	•
Phasenabschnitt	.PH					
1–10 V	.VO	•		•	•	
DALI	.DA	•	•	•	•	•
Funk	.WD		•			•
Warm Dim	.WM	•	•	•	•	•
Tunable White	.TW		•			•
Farbfilter	.CLF	•	•	•	•	•
Blendschutz	.VKO	•	•	•	•	•
Lichtsiper	.VIS	•	•	•	•	•
Wabenfilter	.VBP	•	•	•	•	•
Flügelblende	.VFL					

• = in der Quelle als verfügbar gekennzeichnet.

Artikelnummern können abweichen. Toleranz auf Lichtstrom und Leistungsaufnahme +/- 7 %.