

LINEA DS-FX 185 CRI 97

EINBAUDOWNLIGHT · Ø MM



Linea DS-FX 185 ist ein flaches LED-Einbaudownlight für Deckenausschnitt Ø 170-210mm aus Aluminium-Druckguss. Erhältlich als CRI 97 (TM-30 optimiert); Steuerung ON/OFF, 1–10 V, DALI. Lichtfarbe und Farbe wählbar, Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton. 7 Jahre Garantie.

CRI 97

ON/OFF / 1–10 V / DALI

IP44 / IP20

MERKMALE

- 7 Jahre Garantie
- Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	230 × 170,5mm	Spannung	220–240 V AC, inkl. Netzteil
Deckenausschnitt	Ø 170-210mm	Schutzart	IP44 / IP20
Leistung	32,1 / 50,5 / 57,2 W	Material	Aluminium-Druckguss
Lichtstrom	3000 K: 2500/3250/3750 lm	Einschaltstrom	7A 13µS, max. 50 Stück pro B16
Farbwiedergabe	CRI 97	Lebensdauer	>60.500 h
Abstrahlwinkel	45° / 65°	Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Lichtfarben	3000 K	Garantie	7 Jahre
Steuerung	ON/OFF, 1–10 V, DALI		

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. XX = Farbcode (siehe Shop). Einbaufeder: Drahtfeder (Gipskarton) oder Betonfeder. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


Linea DS-FX 185 CRI 97

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
1BNA03XXEX02	45° · ON/OFF	32,1 W	2500 lm
1BNA03XXQ002	45° · 1-10V	32,1 W	2500 lm
1BNA03XXR002	45° · DALI	32,1 W	2500 lm
1BNA03XXEY02	65° · ON/OFF	32,1 W	2500 lm
1BNA03XXQ102	65° · 1-10V	32,1 W	2500 lm
1BNA03XXR102	65° · DALI	32,1 W	2500 lm
1BNA03XXEP02	45° · ON/OFF	50,5 W	3250 lm
1BNA03XXEQ02	65° · ON/OFF	50,5 W	3250 lm
1BNA03XXQY02	45° · 1-10V	57,2 W	3750 lm
1BNA03XXRY02	45° · DALI	57,2 W	3750 lm
1BNA03XXQZ02	65° · 1-10V	57,2 W	3750 lm
1BNA03XXRZ02	65° · DALI	57,2 W	3750 lm

Linea DS-FX 185 CRI 97

MASSBILD

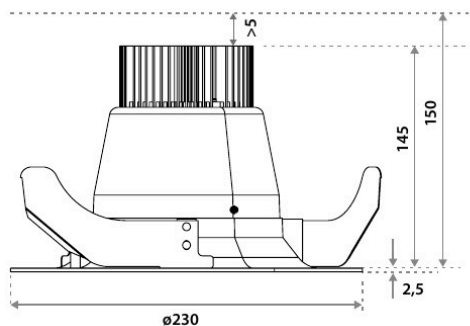

Masse in mm.



Using GS springs: Ø 170-210 mm.
Thickness ceiling 8-150 mm & recess depth 150 mm. For plasterboard ceilings or similar harder materials. Turn the ring on the front counterclockwise after installation.



Using WS springs: Ø 170-210 mm.
Thickness ceiling 1-40 mm & recess depth 150 mm. For soft ceiling tiles we recommend using a wooden plate or a ceiling ring on the reverse side of the tile.