

# POINTER 40

EINBAUSTRALER · Ø40 MM



Pointer 40 ist ein kompakter LED-Einbaustrahler für Deckenausschnitt Ø 40mm aus Aluminium-Druckguss. Erhältlich als CRI 93, CRI 82; Steuerung ON/OFF, Triac, dimmbar über externen Treiber. Lichtfarbe und Farbe wählbar, Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton. 7 Jahre Garantie.

CRI 93

ON/OFF / Triac / dimmbar über externen T

IP44 / IP20

## MERKMALE

- 7 Jahre Garantie
- Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton

## TECHNISCHE DATEN

|                  |                                                            |                    |                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Abmessungen      | 47X73mm                                                    | Schutzart          | IP44 / IP20                       |
| Deckenausschnitt | Ø 40mm                                                     | Material           | Aluminium-Druckguss               |
| Lichtstrom       | 2700 K: 225/375 lm, 3000 K: 250/400 lm, 4000 K: 275/425 lm | Einschaltstrom     | 6.9A/2.6µS, max. 72 Stück pro B16 |
| Farbwiedergabe   | CRI 93                                                     | Lebensdauer        | >51.000 h                         |
| Abstrahlwinkel   | 35° / 60°                                                  | Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C                   |
| Lichtfarben      | 2700 K / 3000 K / 4000 K                                   | Garantie           | 7 Jahre                           |
| Steuerung        | ON/OFF, Triac                                              | Leistung           | 5,7 / 6,6 W                       |
| Spannung         | 220–240 V AC, inkl. Netzteil                               |                    |                                   |

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. XX = Farbcode (siehe Shop). Einbaufeder: Drahtfeder (Gipskarton) oder Betonfeder. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


## Pointer 40

### AUSFÜHRUNGEN

| Art.-Nr. Hersteller (3000 K) | Ausführung                                                            | Leistung | Lichtstrom     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 0N3W03XXWA13                 | CRI 93 · inkl. Netzteil · 35° · ON/OFF                                | 6,6 W    | 225/250/275 lm |
| 0N3W03XXWN13                 | CRI 93 · inkl. Netzteil · 35° · Triac                                 | 6,6 W    | 225/250/275 lm |
| 0N3W03XXWD13                 | CRI 93 · inkl. Netzteil · 60° · ON/OFF                                | 6,6 W    | 375/400/425 lm |
| 0N3W03XXWR13                 | CRI 93 · inkl. Netzteil · 60° · Triac                                 | 6,6 W    | 375/400/425 lm |
| 0N3W03XXWN11                 | CRI 93 · ohne Netzteil (Konstantstrom) · 35° · dimmbar (ext. Treiber) | 5,7 W    | 225/250/275 lm |
| 0N3W03XXWR11                 | CRI 93 · ohne Netzteil (Konstantstrom) · 60° · dimmbar (ext. Treiber) | 5,7 W    | 375/400/425 lm |
| 0N2703XXWA13                 | CRI 82 · inkl. Netzteil · 35° · ON/OFF                                | 6,6 W    | 350/375/400 lm |
| 0N2703XXWN13                 | CRI 82 · inkl. Netzteil · 35° · Triac                                 | 6,6 W    | 350/375/400 lm |
| 0N2703XXWD13                 | CRI 82 · inkl. Netzteil · 60° · ON/OFF                                | 6,6 W    | 400/425/450 lm |
| 0N2703XXWR13                 | CRI 82 · inkl. Netzteil · 60° · Triac                                 | 6,6 W    | 400/425/450 lm |
| 0N2703XXWN11                 | CRI 82 · ohne Netzteil (Konstantstrom) · 35° · dimmbar (ext. Treiber) | 5,7 W    | 350/375/400 lm |
| 0N2703XXWR11                 | CRI 82 · ohne Netzteil (Konstantstrom) · 60° · dimmbar (ext. Treiber) | 5,7 W    | 400/425/450 lm |

## Pointer 40

### MASSBILD

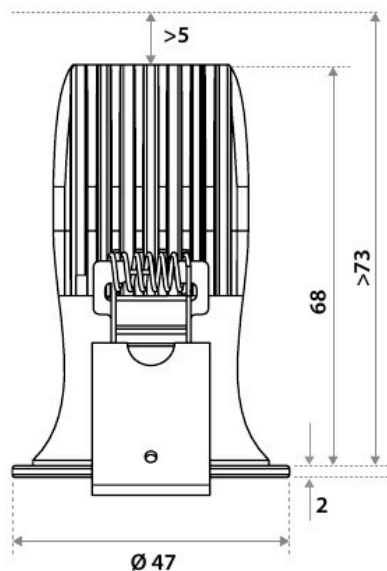

Masse in mm.



**Using WS springs:** Ø 40 mm.  
Thickness ceiling 1-25 mm  
& recess depth 73 mm.



**Using CS springs:** Ø 40 mm.  
Thickness ceiling 5-73 mm  
& recess depth 73 mm.