


POINTER 68

EINBAUSTRALER · Ø68 MM

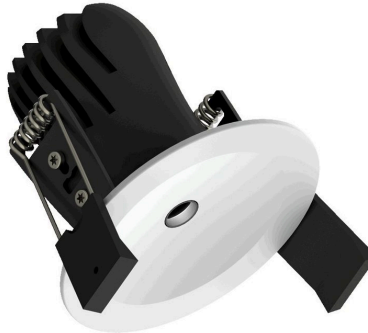

Pointer 68 ist ein kompakter LED-Einbaustrahler für Deckenausschnitt Ø 68-75mm aus Aluminium-Druckguss. Erhältlich als CRI 93, CRI 82; Steuerung Triac, 1–10 V, DALI, dimmbar über externen Treiber. Lichtfarbe und Farbe wählbar, Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton. 7 Jahre Garantie.

CRI 93

Triac / 1–10 V / DALI / dimmbar über ext

IP44 / IP20

MERKMALE

- 7 Jahre Garantie
- Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	80 × 70mm	Schutzart	IP44 / IP20
Deckenausschnitt	Ø 68-75mm	Material	Aluminium-Druckguss
Lichtstrom	2700 K: 325/475 lm, 3000 K: 350/525 lm, 4000 K: 375/575 lm	Einschaltstrom	2A 50µS, max. 50 Stück pro B16
Farbwiedergabe	CRI 93	Lebensdauer	>51.000 h
Abstrahlwinkel	35° / 60°	Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Lichtfarben	2700 K / 3000 K / 4000 K	Garantie	7 Jahre
Steuerung	Triac, 1–10 V, DALI	Leistung	8,0 / 9,2 W
Spannung	220–240 V AC, inkl. Netzteil		

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. XX = Farbcode (siehe Shop). Einbaufeder: Drahtfeder (Gipskarton) oder Betonfeder. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


Pointer 68

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
0P3X03XXWU13	CRI 93 · inkl. Netzteil · 35° · Triac	9,2 W	325/350/375 lm
0P3X03XXU13	CRI 93 · inkl. Netzteil · 35° · 1-10V	9,2 W	325/350/375 lm
0P3X03XXW013	CRI 93 · inkl. Netzteil · 35° · DALI	9,2 W	325/350/375 lm
0P3X03XXWX13	CRI 93 · inkl. Netzteil · 60° · Triac	9,2 W	475/525/575 lm
0P3X03XXX13	CRI 93 · inkl. Netzteil · 60° · 1-10V	9,2 W	475/525/575 lm
0P3X03XXW313	CRI 93 · inkl. Netzteil · 60° · DALI	9,2 W	475/525/575 lm
0P3X03XXWU11	CRI 93 · ohne Netzteil (Konstantstrom) · 35° · dimmbar (ext. Treiber)	8,0 W	325/350/375 lm
0P3X03XXWX11	CRI 93 · ohne Netzteil (Konstantstrom) · 60° · dimmbar (ext. Treiber)	8,0 W	475/525/575 lm
0P2803XXWU13	CRI 82 · inkl. Netzteil · 35° · Triac	9,2 W	500/525/550 lm
0P2803XXU13	CRI 82 · inkl. Netzteil · 35° · 1-10V	9,2 W	500/525/550 lm
0P2803XXW013	CRI 82 · inkl. Netzteil · 35° · DALI	9,2 W	500/525/550 lm
0P2803XXWX13	CRI 82 · inkl. Netzteil · 60° · Triac	9,2 W	550/600/650 lm
0P2803XXX13	CRI 82 · inkl. Netzteil · 60° · 1-10V	9,2 W	550/600/650 lm
0P2803XXW313	CRI 82 · inkl. Netzteil · 60° · DALI	9,2 W	550/600/650 lm
0P2803XXWU11	CRI 82 · ohne Netzteil (Konstantstrom) · 35° · dimmbar (ext. Treiber)	8,0 W	500/525/550 lm
0P2803XXWX11	CRI 82 · ohne Netzteil (Konstantstrom) · 60° · dimmbar (ext. Treiber)	8,0 W	550/600/650 lm

Pointer 68

MASSBILD

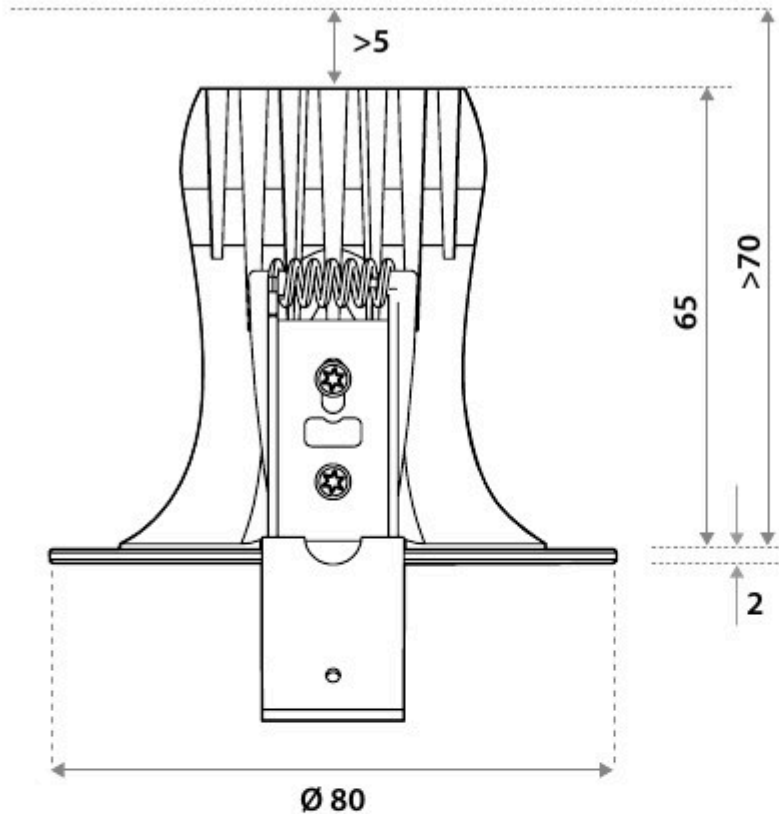

CUT-OUT



Using WS springs: Ø 68-75 mm.
Thickness ceiling 1-30 mm
& recess depth 70 mm.



Using CS springs. Ø 68-75 mm.
Thickness ceiling 5-70 mm
& recess depth 70 mm.

Masse in mm.